

88402:001:0466
Velise metskond 54

Mastid, mis vahetusse ei lähe,
vajadusel õiguda!

Ol.olev r/b mast M3 asendada
puitmastiga - 12m, IV kl, tanalith.
Paigaldada maandus. Paigaldada
uus tugi.

Demonteerida Pipra AJ.
Paigaldada mastile M3 mastalajaam AJ15706.
Tõsta ringi olemasolev 50kVA trafo ning paigaldada
kaoarvesti, tõsta ringi olemasolev kontsentraator.
Siduda olemasolevad liinid uue alajaamaga.

Asendada paljasõhuliini juhe Velise:VLG fiidri
haruliinil M124 kuni AJ15706 uue BLL-62
kaetud juhtmega 3x L=221/232m.

Ol.olev r/b mast M2 asendada
puitmastiga - 11m, III kl, kreosoot.

Ristumine Velise jõega,
vt ristmevälja joonis 008.



Ol.olev r/b mast M1 asendada
puitmastiga - 11m, III kl, kreosoot.

504:002:0860
Velise metskond 17

- TINGMÄRGID ASENDIPLAANIL
- Olemasolev KP maakaabel
 - Kinnistu piir
 - Olemasolev puitmast
 - Olemasolev r/b (raudbetoon) mast
 - Olemasolev KP õhuliin
 - Olemasolev madalpinge õhuliin
 - Olemasolev masti tõmmits
 - Projekteeritud KP õhuliin
 - Projekteeritud puitmast
 - Projekteeritud masti tugi
 - Projekteeritud maandus
 - Projekteeritud MP õhuliin
 - Projekteeritud mastalajaam
 - Demonteeritav/tööst välja viidav võrk
 - Olemasolev drenaaz

Märkus:
- Geoalusena kasutatud Enersense AS tööd nr. EN-24-88
- Teiste kommunikatsioonidega rööpkulgemisel ning ristumisel
jälgida ettenähtud vahekauguseid
- Joonist vaadelda koos seletuskirja ning mastitabeliga!
- Pärast kaevetöid taastada pinnase endine olukord ning
korrastada ehitusjäljed. Pinnase täitmisel arvestada hilisemat
vajumist, tagasitõidetak pinnas tihendada.

Lehekülgede paiknemine

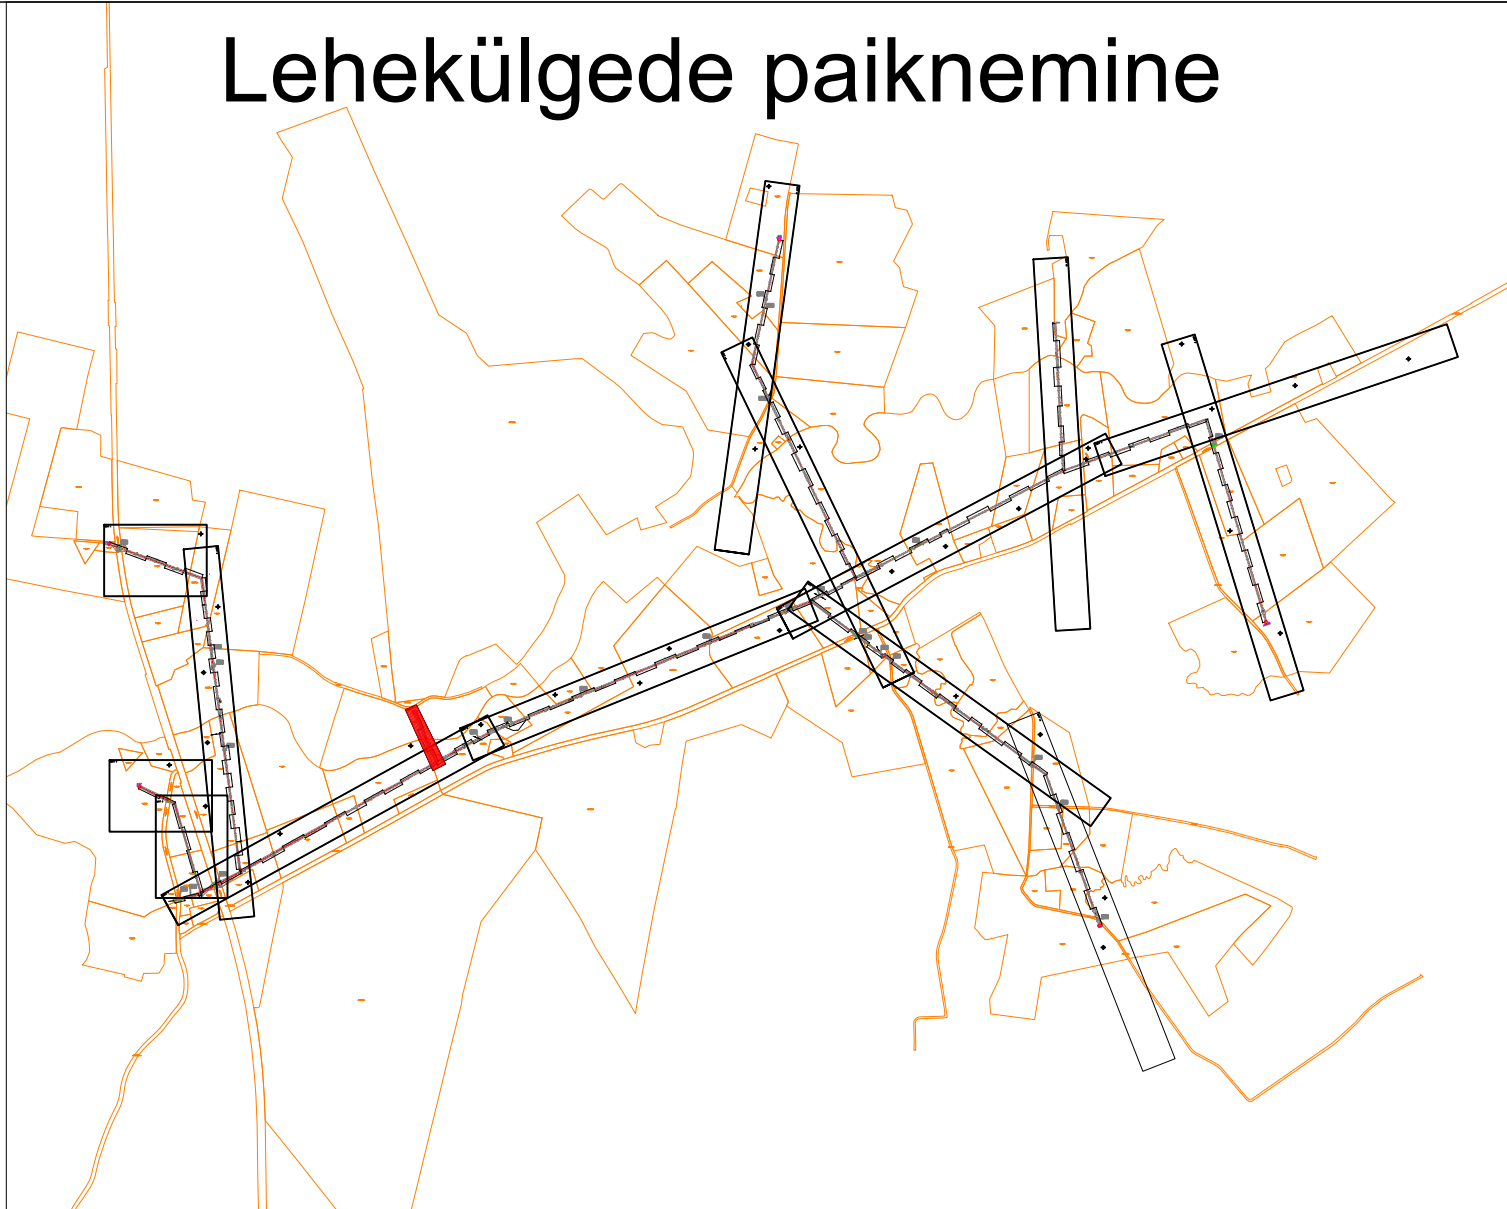

91,26

77,04

52,47

95,24

69,18

Tellija: elektrilevi	Töövõtja: enersense	Aadress: Mõigu 3, Tallinn 10112 Reg. nr: 11445550	Kuupäev: 05.07.2024 Töö nr: 06/02/7059
Töö nimetus: Valgu-Velise, Märjamaa vald, Rapla maakond IP7059	E-mail: sander.kotter@enersense.com Tel nr: +372 5547 836	Joon nr: 001 / LK15 Mõõtkava: 1:500	Leht: 15/15
Joonise nimetus: Asendiplaan	Projekteeris: Sander Kotter Kontrollis: Janar Kubbi		