Kaeviku ristlõige
Tüüp nr 1

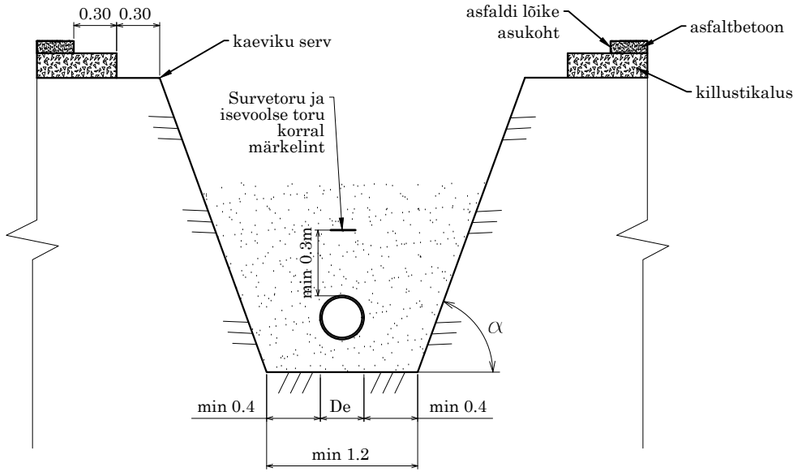

Kruuskatte taastamine



- Purustatud kruus, segu nr 6, h=12 cm
- Kruus filtr.m ≥1,0 m/ööp, h=20 cm
- Täiteliiv (nõutav filtratsioonimoodul vähemalt 0,5 m/ööpäevas)

2,5 kordse pindamisega sõidutee katte taastamine



- 2,5 x pindamine, fr 12/16, fr 8/12 ja fr 4/8
- purustatud kruus fraktsioon 0-32 segu 3 h=20 cm
- täiteliiv (nõutav filtratsioonimoodul vähemalt 0,5 m/ööpäevas)

Haljasala katte taastamine



- muru (külvinorm20...30g/m2)
- kasvupinnas h = 10 cm, maksimaalne osakeste suurus 20 mm
- tasandatud aluspinnas

Kaeviku ristlõige
Tüüp nr 2

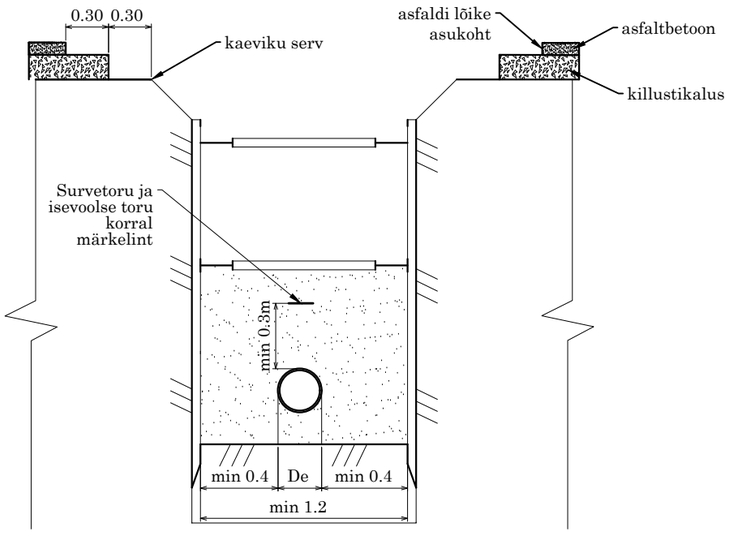

Märkused:

1. Ühikud toodud meetrites.
2. Toestamata ehituskaeviku nõlvakalde määrab Töövõtja, lähtudes konkreetse töölõigu geoloogilistest ja ilmastikutingimustest.
3. Ehituskaeviku toestamise vajadus konkreetses töölõigus otsustatakse Töövõtja poolt tööde käigus, lähtudes konkreetse töölõigu geoloogilistest ning ilmastikutingimustest.
4. Juhul, kui olemasolev sõidutee äärekivi on ehituse käigus oma kohalt nihkunud, tuleb see asendada uuega.
5. Vajadusel kindlustada olemasoleva äärekivi tagune täiendavalt betooniga, äärekivi betoneerimisel min. betooni klass C15/20.

Muudatuse nr:	Kuupäev:	Projekteeris:	Selgitus:

Altren Projekt OÜ

MTR nr EEP002873 reg. 21.02.2014
Vana-Hansu, Suure-Rakke küla Elva vald
Tartumaa 61113
Tel: +372 53402723

Objekti aadress või aadressid:
Ridaküla tee, Lohkva küla, Luunja vald

Vastutav isik: Vahur Laas
Allkiri: /allkirjastatud digitaalselt/

Projekteerija: Sven Zujev
Allkiri: /allkirjastatud digitaalselt/

Töö nimetus:
Tartu maakond, Luunja vald, Lohkva küla, Ridaküla tee reoveekanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimine Räpina mnt alt km-l 4,520

Joonise nimetus:
Ehituskaeviku tüüpristlõiked ja katete taastamise ristlõiked

Kuupäev/versiooni nr: 21.03.2024/v01
Projekti tunnus: 24019
Projekti staadium: TP

Tellija: AS Tartu Veevärk

Ehitusprojekti koostaja: Altren Projekt OÜ

Mõõtkava:
Töö nr : 24019
Joonise digiaadress: 24019_TP_VKV-6-01_v01_ristlõiked.dwg
Joonise nr : VKV-6-01