

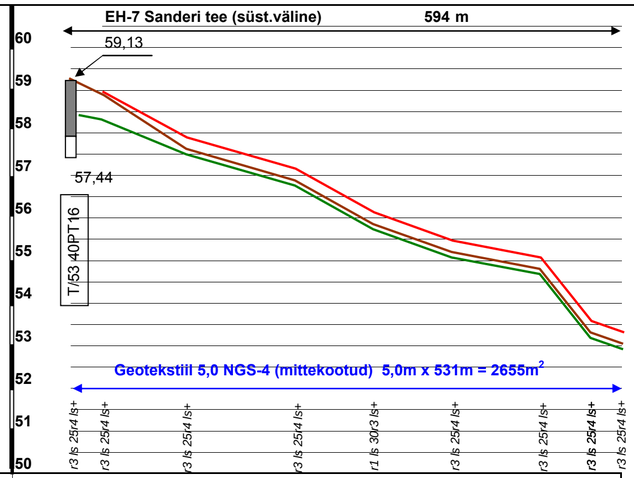

1		Katte tüüp	4,5-10kr(segu 0/32mm Pos 6) - 20kr(segu 0/63mm Pos 4) + GT NGS4								
2		Ristprofiili number	RP-1								
3	PROJEKTEERITUD	Teekatte kõrgusarvud tee teljes (m)		58,97	57,83	57,28	56,00	55,51	55,01	53,64	53,43
4		Teemulde kõrgusarvud tee teljel (m)			57,53	56,98	55,70	55,21	54,71	53,34	53,13
5		Vasakpoolse teekraavi põhja kõrgus (m)									
6		Parempoolse teekraavi põhja kõrgus (m)									
7		Olemasoleva mulde kõrgusarvud tee teljel (m)	59,26	58,97	57,53	56,98	55,70	55,21	54,71	53,34	53,13
8		Maapinna kõrgusarvud (m)	58,21	58,21	57,53	56,90	55,60	55,10	54,61	53,24	53,03
9	Pikettide vahekaugused m			13 (+13)	94 (1+07)	128 (2+35)	88 (3+23)	88 (4+11)	103 (5+14)	53 (5+67)	27 (5+94)	594
10	Piketi number		0	(1A) 1	2	3	4	5	6	(6A)	
11	Sirge ja kõvera pikkus ning raadius tee teljel (m)		S-236m	R-50 K-50	S-88m	R-60 K-30	S-191m	R-60 K-30	S-80m		
12	Trassiserva kaugus tee teljest (m)		5,0	5,0	5,0	6,0	5,0	5,0	5,0	5,0	
13	Kraavi siseserv tee teljest (m)										
14	Sirgestatud trassi plaan										
15	Kraavi siseserv tee teljest (m)										
16	Trassiserva kaugus tee teljest (m)		5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	
17	Kilometraaž (km)		0,000km								0,594

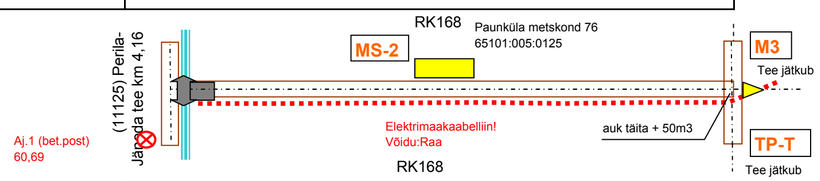

Leppemärgid tee profiilil:

- Projekteeritud teekate
- Projekteeritud teemulle
- Olemasolev maapind
- Olemasolev teetelg

Leppemärgid sirgestatud trassi plaanil:

- Ehitatav kruuskattega tee
- Rekonstrueeritav kruuskattega tee
- Olemasolevasse seisundisse jääv tee

Paunküla metskond 76 / 65101:005:0125 — Katastriüksuse piir, nimi ja number

WE035 — Kvartali piir ja number

60,28 / 58,47 — Ol.seisu jääv truup teepinna ja truubi sissevoolu põhja kõrgusega

M3 — Olemasolevasse seisu jääv truup

Projekteeritud mahasõidukoht (L=10m, R=10m)

MS-2 — Projekteeritud möödasõidukoht (L=80m)

Geotekstiil

H20P/70r2sl+ — Sondeerimisandmed profiilil

33 — Loodusesse märgitud pikett

Aj.5 (nael männis) 59,78 — Ajutine reeper kõrgusarvuga

Elektrimaakaabelliin

LAANEKRAAV
Reg.nr 10010206
MATER reg.nr MU 0009-00, MP 0009-00
Aadress: Kivi 3, Abja-Paluoja, Viljandi maakond, 69402 Tel.53325369
E-mail:Laanekraav@laanekraav.ee

Töö nr. 22-42

OBJEKT: Lükati maaparandusehitiste rekonstrueerimise projekt V06

Tellija: RMK

Joonis:7 Sanderi tee pikiprofiil

Leht:1	Mvert 1:100 Mhor.1:5000	Nov 2022	Insener	O.Mengel
			Juhataja	O. Mengel
			Graafika	O.Mengel