

KOOSKÕLASTATUD

Transpordiamet, Lääne osakond

Alard Tallo - liikluskorraldaja


11. september 2026. a.

TINGIMUSED:

- Liikluse korraldamisel objektil juhendada määrusest „Nõuded ajutisele liikluskorraldusele“ nr 43 ja juhendist „Riigiteede ajutine liikluskorraldus“ MA 2018-009.
- Paigaldatavad ajutised liiklusmärgid peavad olema 2. klassi valguspeegeldava kilega. Liikluse korraldamisel kasutada 2. suurusgrupi liiklusmärke.
- Teele paigaldatud ajutise märgi kõrgus teekattest peab olema vähemalt 0,6 m.
- Teel ja teemaal töötaval sõidukil peab olema sisse lülitatud vähemalt üks nõuetele vastav ja igas suunas nähtav kollane vilkur või vilkurite kombinatsioon ja teel töötav inimene peab kandma standardi EVS-EN ISO 20471 kohast märguriietust.
- Sõiduteel väljaspool tööruumi ei tohi parkida sõidukeid ja mehhanisme ega ladustada materjale.
- Tagada tööde teostamise alal teekatte puhtus.
- Langetamis-, virnastamis- ja laadimistööd tegevate masinate töötuled ei tohi pimestada teel liiklejaid.
- Metsamaterjali kaugus kruusatee servast $\geq 2,5$ m.**
- Vähemalt 24 tundi enne tööde alustamist või liikluskorralduse muutmist teavitada liiklusjuhtimiskeskust e-post tmc@transpordiamet.ee või Transpordiametit Tark Tee [liikluspiirangute iseteeninduskeskkonnas](#), millele pääseb ligi Transpordiameti e-teeninduse kaudu.

Kooskõlastatud liikluskorralduse joonised ei asenda teel ja teemaal töötamise luba.

Joonis peab olema koos loaga tööde teostamise ajal objektil.

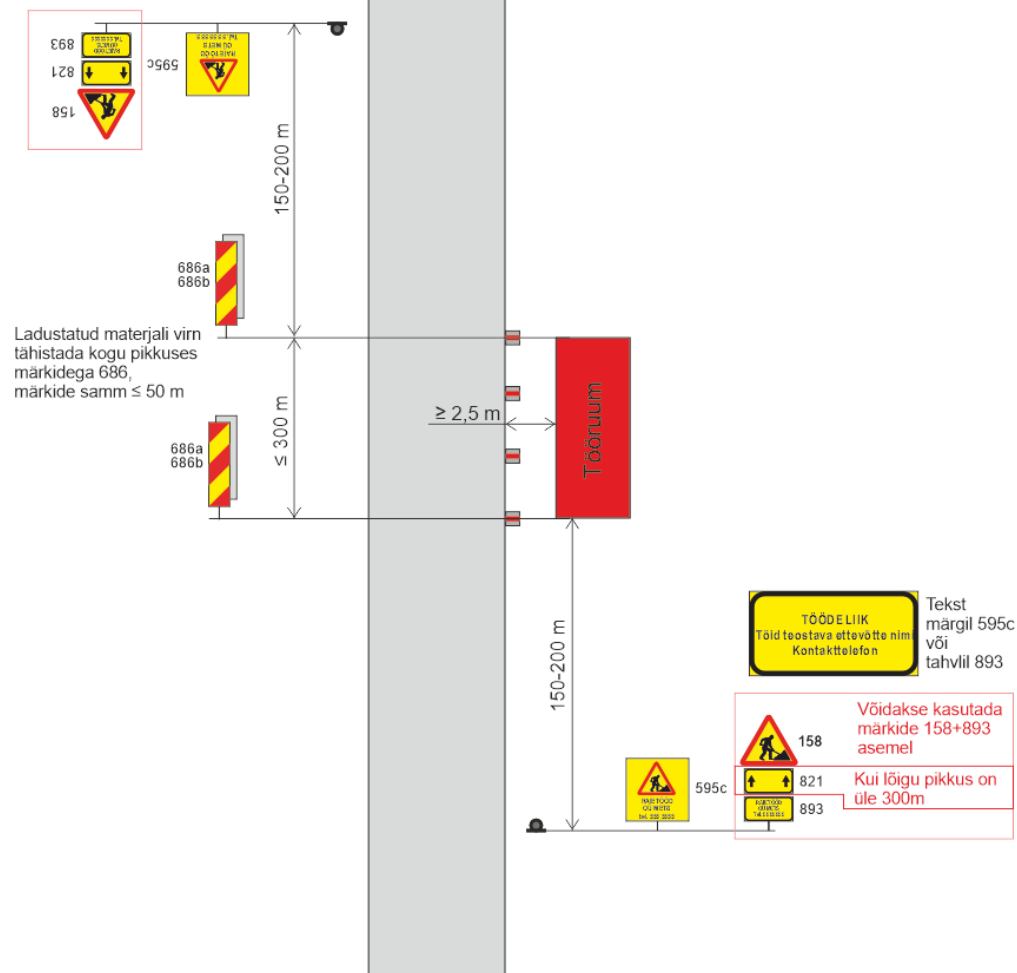

Tüüpjoonis	Metsamaterjali ladustamine – kiirus 90 km/h					Joonis 6-1	
Töö nimetus	Metsamaterjali ladustamine ja edasine transport			Teostamise aeg	11.09-15.11.2026		
Tööde asukoht	Tee nr	24219	Tee nimi	Kipi tee		Km	0,26-0,71
	Muu info						
Tööde teostaja	Timberstock oü						
Liikluskorralduse eest vastutaja		Nimi	Taavi Mauer			Tel. nr	5103521