


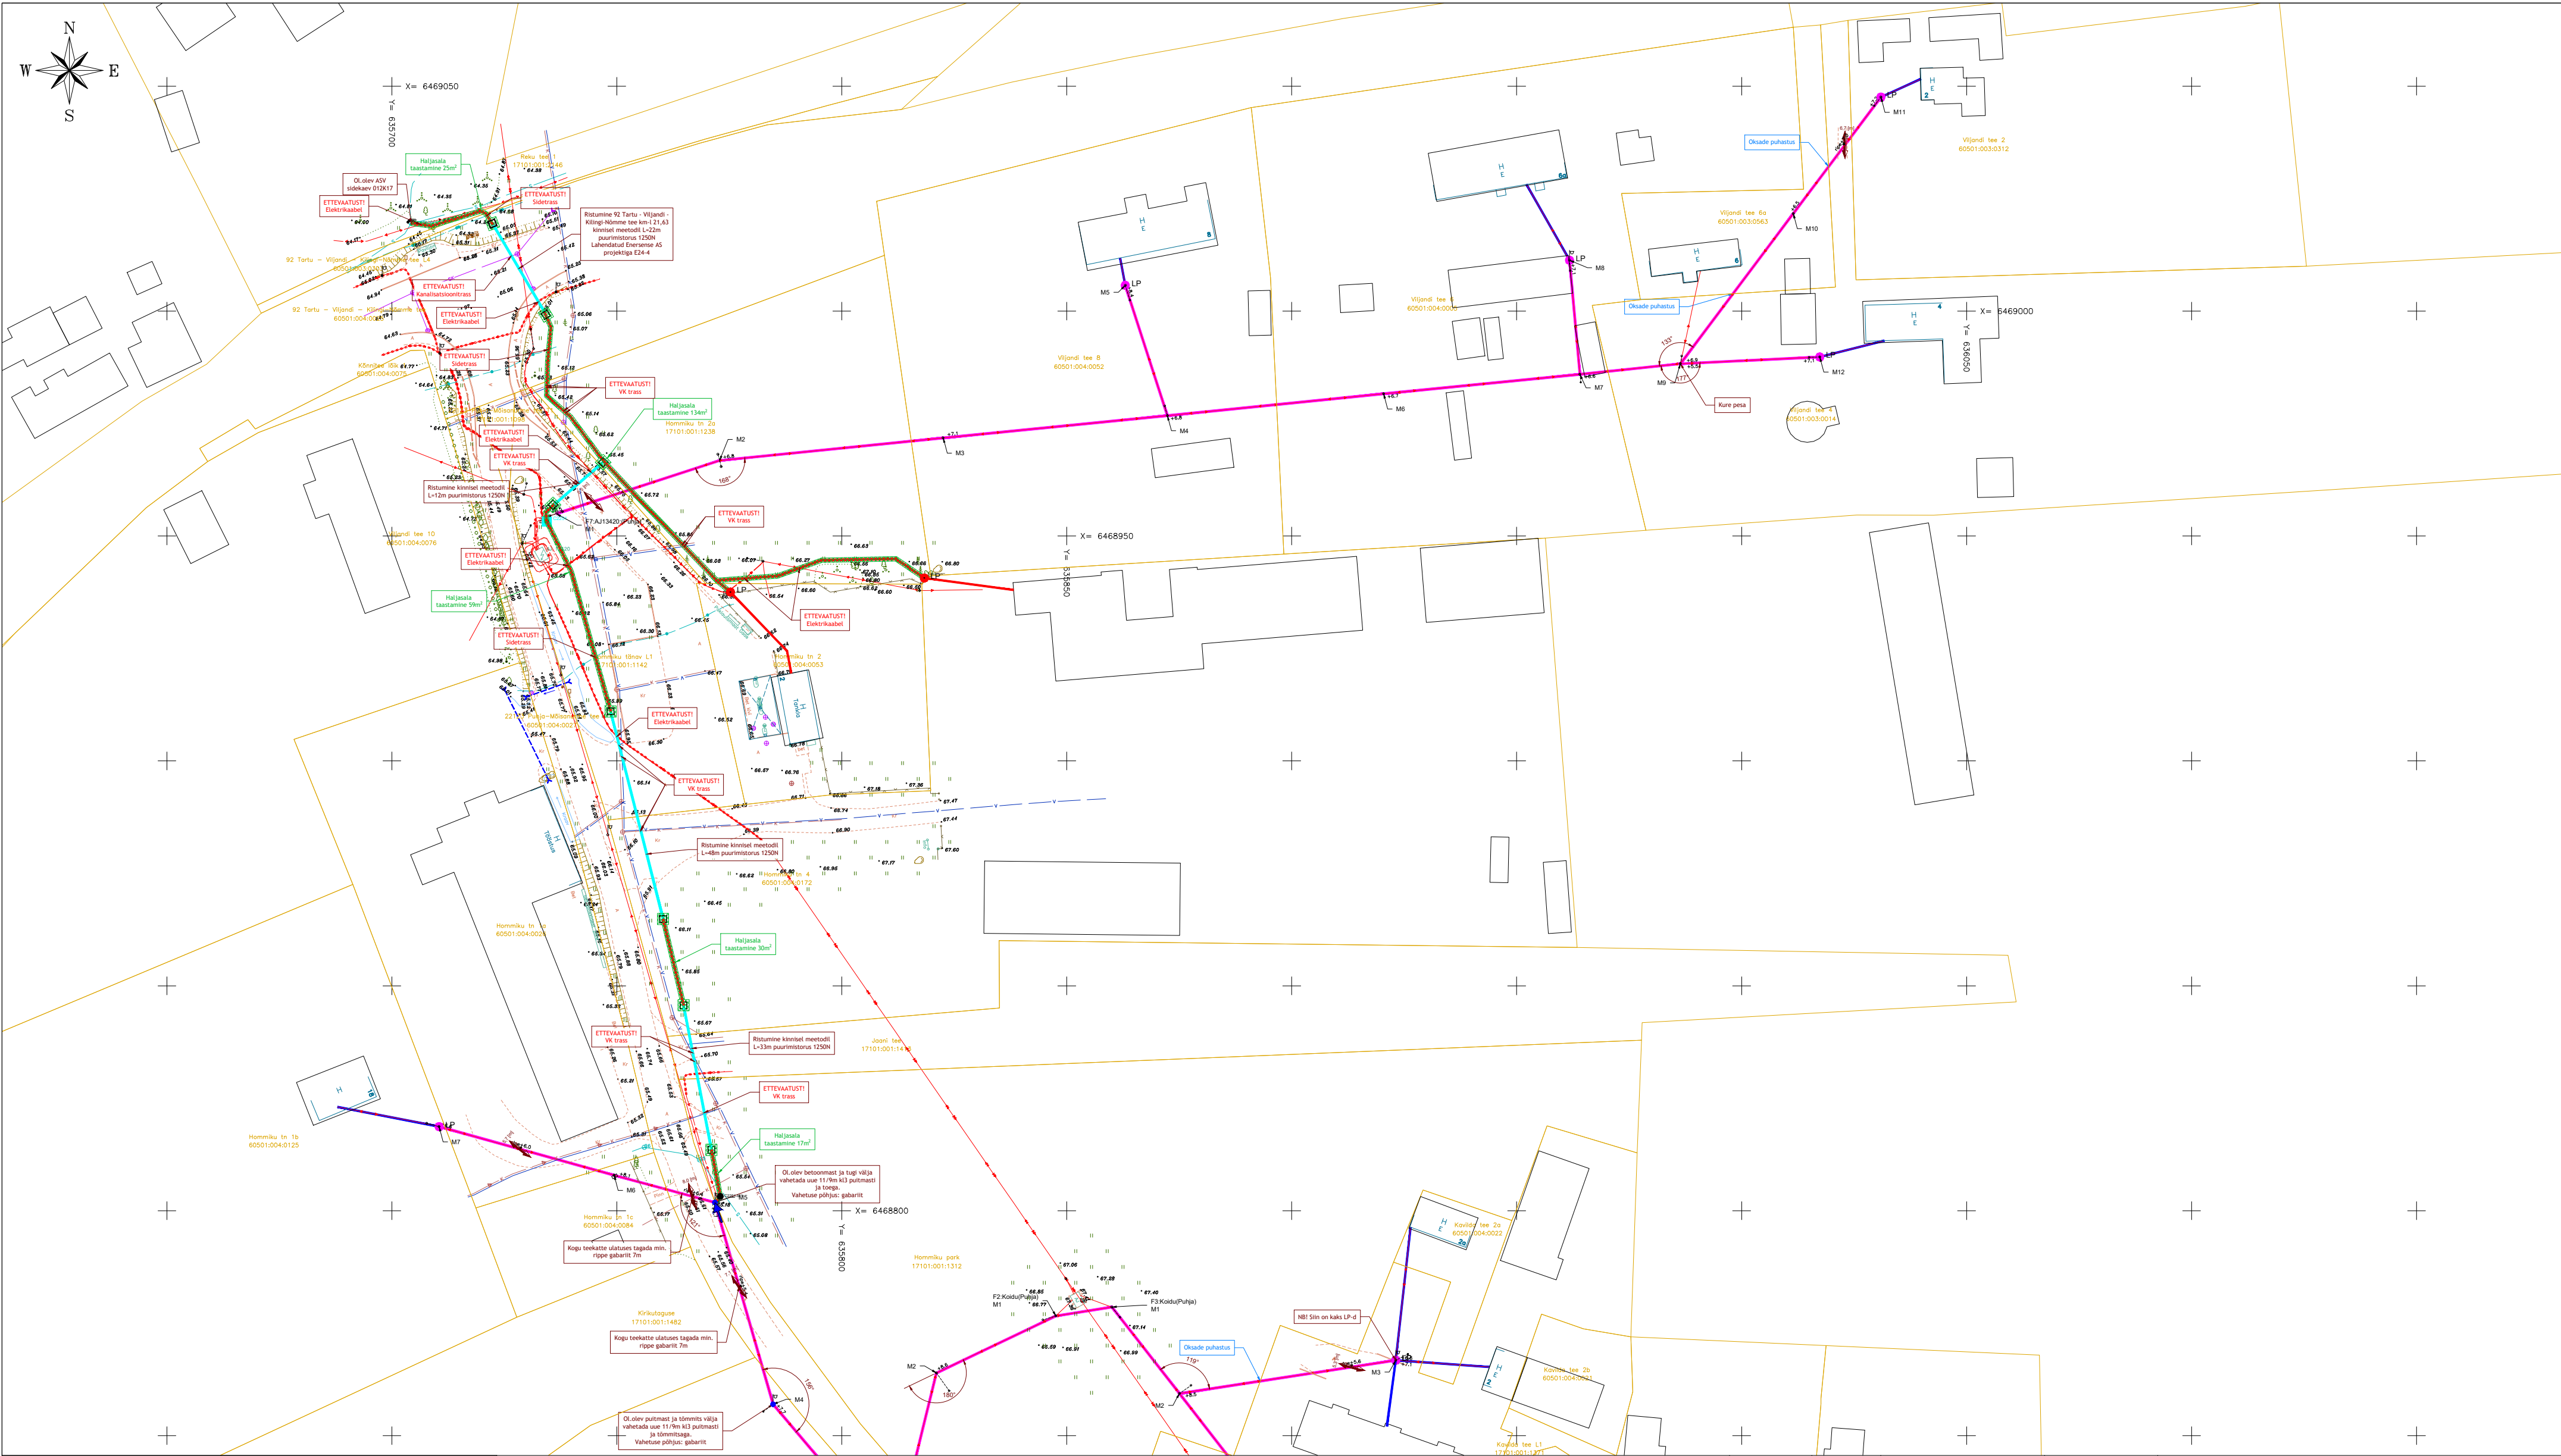

TINGMÄRGID	
	Projekteeritud standardkaevik (1,5 x 1,5 m)
	Haljasala taastamine
	Projekteeritud maasisene multitoru (side)
	Projekteeritud maasisene multitoru (side) - kinnisel meetodil - puurimistoru PE D75, 1250N
	Projekteeritud multitoru (side) õhuliini
	Projekteeritud perspektiivne kliendiliin (side) - õhuliin
	Projekteeritud perspektiivne kliendiliin (side) - maa sees
	Projekteeritud puitmast
	Projekteeritud tugil
	Projekteeritud sidekaev
	Projekteeritud side jaotuskapp sokliil. Mõõdud 1100x700x430mm, kõrgus maapinnast ca 1,3m
	Projekteeritud vahejaotuspunkt mastil. Mõõdud 700x400x300mm
	Projekteeritud lõpp-punkt mastil. Mõõdud 150x200mm
	Projekteeritud lõpp-punkt mastil (korterimaja). Mõõdud 150x200mm
	Projekteeritud lõpp-punkt sokliil. Mõõdud 450x200x130mm, kõrgus maapinnast ca 0,6m
	Projekteeritud õhuliini ripe


Märkused

- Ühisriistuse paigaldatav sideõhuliin paigaldada olemasoleva elektriõhuliini alla tagadaes tervesisu ulatuses õhuliinide vahe min. 0,3m.
- Tagada nõutav minimaalne vahekaugus paigaldatava sideõhuliini ja ristuva tee kõrgeima punkti vahel.
- Ühisriistuse paigaldatavate sideõhuliinide puhul tagada asulaiseliste teedega ristumisel min. 5,0m kõrgus teepinnast rippe madalaimas osas.
- Riigimaanteele puhul min. 7,0m kõrgus teepinnast rippe madalaimas osas.
- Kergliiklusteede kohal tagada min. 4,5m kõrgus rippe madalaimas osas ja haljasalade kohal min 4,0m.
- Ehitajal on kohustus tagada sisendi ja postivahise ripe nõutav gabariit vastavalt kehtivatele määrustele ja nõuetele.

Märkused:

- Kattide taastada vastavalt Majandus- ja kommunikatsiooniministri 03.08.2015 määrusele nr. 101 "Tee ja teetööde kvaliteedinõuded".
- Ühikute mõõdud meetrites.
- Sõiduteede, mahasõiduteede või parklate alla jäävad kaablid paigaldada täiendavalt 750N kaitsetusse vähemalt 1,0 m sügavusele teepinnast. Haljasalal paigaldada kaabel vähemalt 0,7 m sügavusele ja 750N kaitsetusse. Kui kaabel paigaldatakse paeapinnas, peab paigaldussügavus olema vähemalt 0,5 m, kaabel süvistada pae sisse ja paigaldada täiendavalt 750N kaitsetusse. Kinnisel meetodil sundpuurimisel kasutada 1250N kaitsetoru. Riigitee all läbiviidavad kaablid rajada kinnisel meetodil vähemalt 1250N kaitsetusse. Tugi- või kõrvalmaantee katte ja mulde all peab kaabli paigaldussügavus olema vähemalt 1,5 m. Tee mulde all ning tee või kraaviga ristumisel kasutada vähemalt 1250N kaitsetoru, mujal teemaal vähemalt 750N kaitsetoru. Mulde nõlvast kuni 1,0 m kaugusel paigaldada kaabel vähemalt 1,2 m ning kaugemal kui 1,0 m või kraavi põhjale vähemalt 1,0 m sügavusele.
- Livapadi kivise pinnases või kui kaevikupõhi jäetakse tasandamata.
- Tagasitõlmitel pinnas tihendada.
- Puudest ligemal kui 2m või teiste kommunikatsioonide kaitsesoonis (2m) kaevetööd teostada käsitsi.
- Pärast töid taastada pinnas ja teede endine olukord ning korradada ehitusjärgid.

Märkus: Geodeetiline aluspinn koostatud Aabenest OÜ poolt. Töö nr 26131G. Kordinaadi L-EST 97. Kõrgus EH2000 süsteemis.

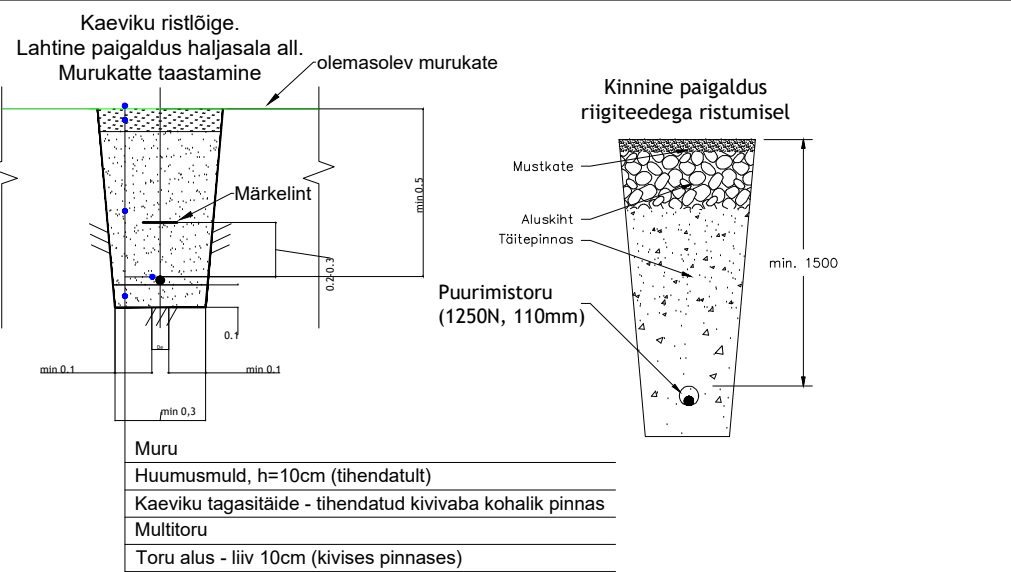

Muudatuse nr	Kuupäev	Projekteerija	Vastutav spetsialist	Selgitus
Projekteerija		Töö nimetus		Töö tellija
		Passiivse elektroonilise side juurdepääsuvõrgu rajamine, Puhja alevik, Elva vald, Tartu maakond		Enefit OÜ
OÜ KESKKONNAPROJEKT A: Ringtee 12, 51013 Tartu T: +372 7305 060 E: kp@keskkonnaprojekt.ee MTR reg nr EL10769210-0001		Joonise nimetus		Töö väljaandmise aeg
		Asendiplaan		28.09.2026
Kontrollis		Objekti aadress		Projekti staadium
Marek Uiboupin		Puhja alevik, Elva vald, Tartu maakond		EP
Projekteeris				Mõõtka
Robert Putnik				1:1000
				Töö number
				VT2251
				Joonise number
				EN-4-01