


F	NIMETUS	L1	L2	L3	P	KAITSE
1	Viieaia tee Pähklimänni suund	-	-	-	-	-
2	Viieaia tee Narva mnt suund	2,14A	2,32A	2,09A	1,43kW	3x B13A
3	Kolmeaia tee	-	-	-	-	-

<< Fiidri suurim võimalik B-tüüpi kaitse

LIITUMINE:  
\* olemasolev liitumine  
LÜLITUSKILP:  
\* olemasolev lülituskilp  
KAABELDUS:  
\* maakaablite otsad kinnastada  
\* maakaablid paigaldada kogu ulatuses torusse  
ELEKTRILISED ÜHENDUSED ja MAANDAMINE:  
\* proj.-d maakaablivõrk 3L+PEN (TN-C)  
\* mastivalgustid tehases komplekteeritud kaabliga  
\* märgitud mastidele rajada ühe elektrootuga (3...4m) kordusmaandused

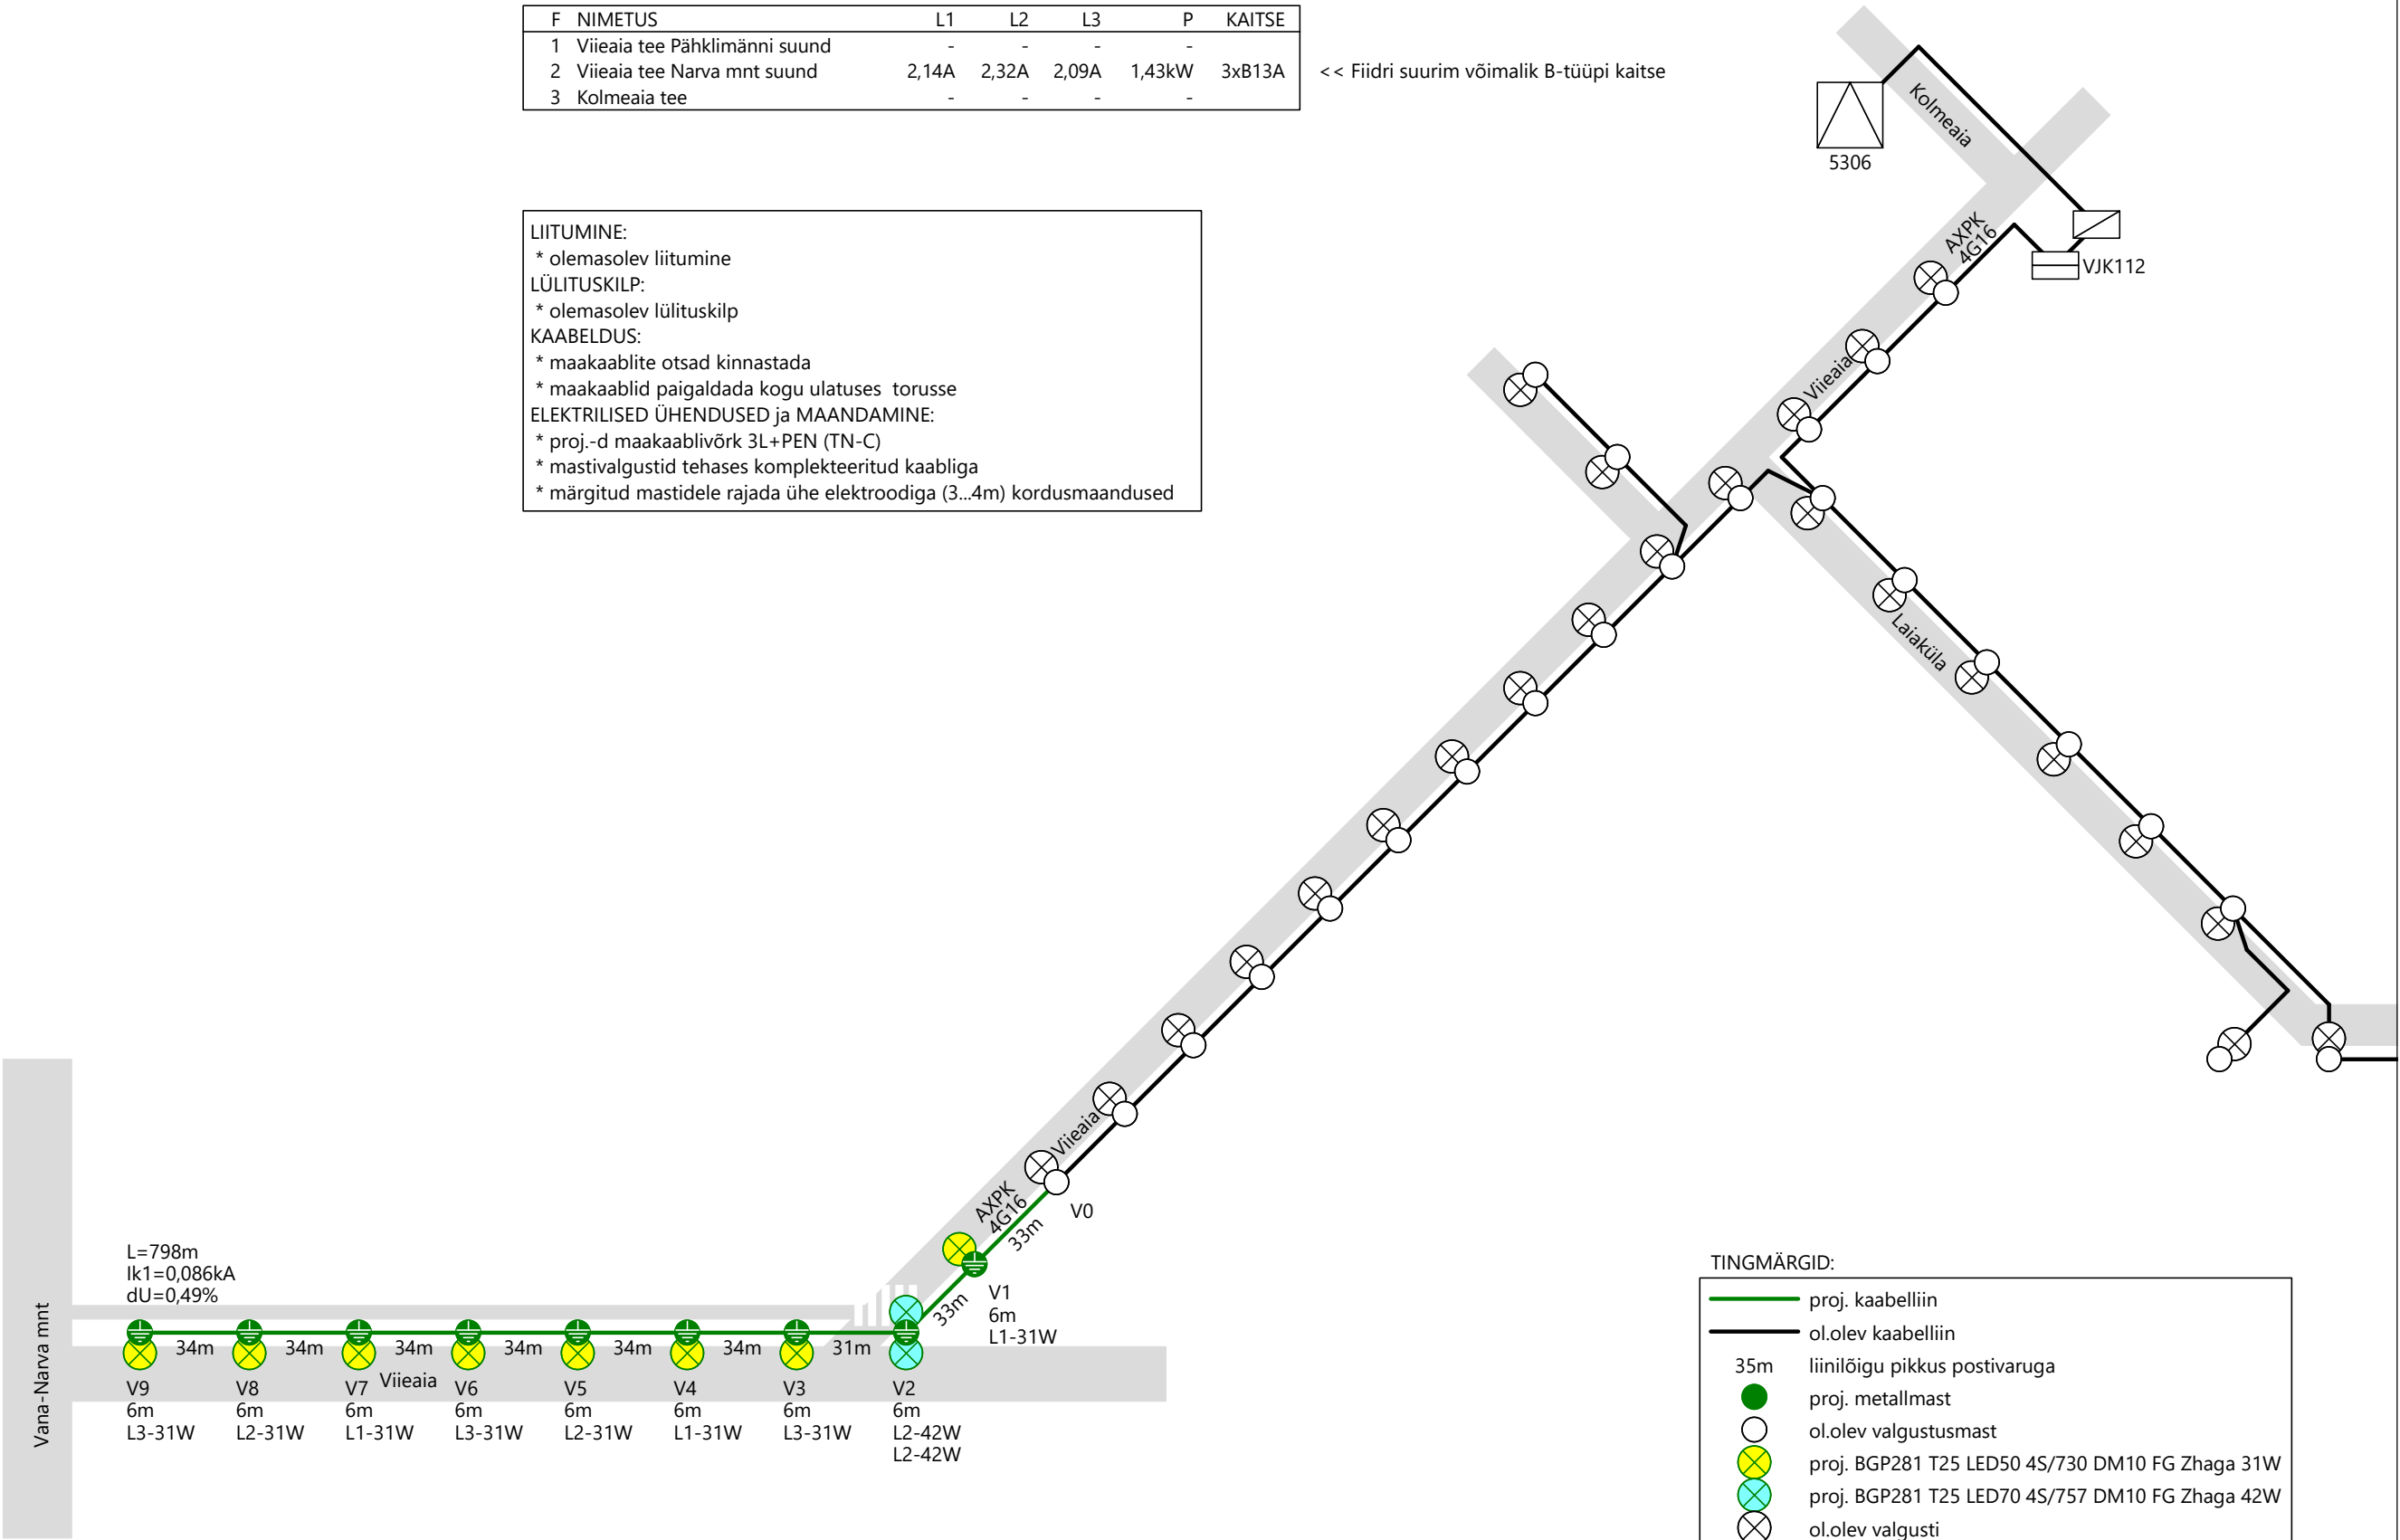

TINGMÄRGID:	
	proj. kaabelliin
	ol.olev kaabelliin
	liinilõigu pikkus postivaruga
	proj. metallmast
	ol.olev valgustustmast
	proj. BGP281 T25 LED50 4S/730 DM10 FG Zhaga 31W
	proj. BGP281 T25 LED70 4S/757 DM10 FG Zhaga 42W
	ol.olev valgusti
	proj. maandus
	ol.olev lülituskilp
	liitumiskilp