Kaabel ühendada õhuliiniga mastil nr M1(4)
Paigaldada lisanduv tõmmits
Mastile rajada kordusmaandus

Kaabel paigaldada kuuseistikute vahelt käsikaevega

Püssa kinnistul on suuremate puude raiumine keelatud

Ettevaatust ristumine Telia sidetrassiga
Enne puurimist selgitada sügavus

Projekteeritud m/p kaabel
AXPK 4G120, MPL425236, L=5+198+9m,
AJ Ude-M1(4), kaitsetorus De110 750/1250N
Paigaldussügavus lahtiselt 1,0m, kinniselt 1,5m

Kulgemine teemaal
Paigaldus kinnisel meetodil
Projekteeritud PE De160 1250N L=59m
Kulgemisel min 1,5m maapinnast
Lahtikaevatav ala 2+2m2

Katendid taastada vähemalt eelnevasse seisukorda, kraavid ja teemulded taastada eelnevasse seisukorda

Ettevaatust ristumine ja tööd kaitsevööndis
Telia ja Eesti Andmesidevõrgu sidetrassid
EA sidetrassi sügavus selgitada ennem puurimist

Ristumine 22158 Elva-Kintsli tee
maanteega 5,06 km
Paigaldus kinnisel meetodil
Projekteeritud PE De160 1250N L=15m
Ristumisel min 1,5m katendist
Lahtikaevatav ala 2+2m2
Vt ristmeväljajoonis 1

Kinnisel meetodil paigaldus märgi alt 1,5m

Puurimiskaevik nihutada nii, et puurmasin mahuks siia poole teed
Vastavalt taastada kruuskattega sõidutee ca 5m2

Katendid taastada vähemalt eelnevasse seisukorda, kraavid ja teemulded taastada eelnevasse seisukorda

Ristumisel puistuga
Paigaldus kinnisel meetodil
Projekteeritud PE De110 1250N L=21m
Kulgemisel min 1,0m maapinnast
Lahtikaevatav ala 2+2m2

Projekteeritud m/p kaabel
AXPK 4G240, MPL423158, L=5+550+9m,
AJ Ude-M1(40), kaitsetorus De110 750/1250N
Paigaldussügavus väljaspool riigiteed 1,0m

Katendid taastada vähemalt eelnevasse seisukorda, **kraavid ja teemulded taastada eelnevasse seisukorda**

Kulgemine teemaal
Paigaldus kinnisel meetodil
Projekteeritud PE De160 1250N L=2x64m
Kulgemisel min 1,5m maapinnast
Lahtikaevatav ala 2+2m2

Ettevaatust ristumised Telia sidetrassidega
ja tööd kaitsevööndis
Enne puurimist selgitada sügavus

Demonteerida õhuliin vahemikus MAJ Ude-M1(4)
koos kõikide mastide (3) ja tugielementidega (1)
ALUS 4x50 L=146m
Vt plaani 004

0,4kV kaablid võtta MAJ Ude:(Elva) toitele

Püssa kinnistul on suuremate puude raiumine keelatud

52801:012:0581
22158 Elva-Kintsli tee

52801:012:0613
Lehverimetsa

52801:012:0162
Püssa

52801:012:0612
Pihlike

52801:001:1302
Nipernaadi

52801:001:1303
Tamsa-Varesepalu tee L7

km 5,02

km 5,04

km 5,06

km 5,13

km 5,14

M1(4)

M1

M17(44)

X = 6453750
Y = 644100

X = 6453700
Y = 644150

N

TINGMÄRGID ASENDIPLAANIDEL:

- 1W1 — Projekteeritud 0,4 kV kaablitrass kaitsetorus
- Paigaldus kinnisel meetodil
- Katastriüksuse piir
- Projekteeritud maanduskontuur
- Demontaaž
- M17(44) — Uus masti nr (vana number)

RISTMEVÄLJA JOONIS 1
22158 Elva-Kintsli tee
Ristumine kinnisel meetodil
km 5,06 L=18m

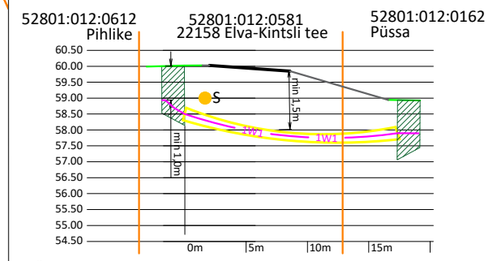

MÄRKUSED:
Puurimiseks vajalikud lahtised kaevikud tähistatakse tööde tegemise perioodil puittähistega ja nende vahele tõmmatud värvilise märkelindiga. Lahtised kaevikud ei tohi olla avatud üle 3 päeva.

Tellija: Elektrilevi OÜ	enersense	Aadress: Ringtee 63A Õssu küla, Kambja vald Tartumaa, 61713 Reg nr: 11445550 Telefon: 5676 1280 e-mail: ivo@ovipro.ee	Kuupäev: 12.04.2024 Töö nr: E24-1 Joonise nr: 001 Mõõtkava: M1:500/A3
Töö nimetus:	F2:Ude:(Elva) õhuliini nõuetekohaseks viimine. Illi küla, Nõo vald, Tartu maakond. IP6946	Projekteerija: Ivo Rohula 56761280	
Joonise nimetus:	Asendiplaani osa	Kontrollija: Siim Holtsmann	