


**Tingimärke**

- iW2 Projektieritud KP maakaabelliin
- Projektieritud kaitsetoru (1250 N)
- Projektieritud kaitsetoru (450 N)
- x Demonteeritav KP õhuliin
- Raadamisala
- Kaablimärketulp
- Olev MP kaabel
- Olev MP õhuliin
- x Tööst väljas olev sidekaabel
- Katastrirüksuse piir
- Kinnismälestise kaitsevöönd (11541)

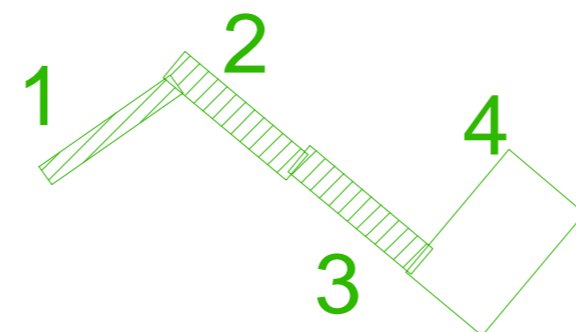

**Märkused:**

1. Ehitustööd toimuvad teede nr 18226, 18191, 18192, 18206, 65 kaitsevööndis ja teemaal.
2. Kaabli vähim sügavus mulde all on 1,5 m.
3. Kaabli vähim sügavus mulde nõlvast kuni 1 m kaugusel on 1,2 m.

**Kasutatud materjal:**

1. Geolus - Kirjanurk OÜ (töö nr. 10385G) 07.2023

**Kõrgused EH2000 süsteemis**

Projekt: <b>Räpina-Leevaku 10 kv fiidri rekonstrueerimine Räpina vallas Põivamaal (II etapp)</b>				Tellijä: <b>Elektrilevi OÜ</b>	
Asendiplaani vaated 1-3				Joonise nr: <b>IP6203-K2-1</b>	
Projektis: <b>K. Kangro</b>	13.08.2024	+372 53045971	Möölkava	M 1:500	
Kontrollis: <b>K. Maaten</b>		+372 512 7053	Stadium		
Projekti juht:			Keel: EST	Leht: 2	Lehti: 12

Liinide tähistustes on enne kaldjoont trassi pikkus, pärast kaldjoont liini pikkus