Olmeasolev M4 asendada uuega - TAN 3.klass, 11m

AJ15672 F1:

Alajaama ja M13 vahel asendada olemasolev õhuliin uuega. Uus õhullin: AMKA 3x70+95, L= 110m

Asendada M16A uuega - TAN 3.klass, 11m
Asendada M13 uuega - TAN 3.klass, 11m
Asendadad M13 toed - TAN 2.klass, 9m (2tk)

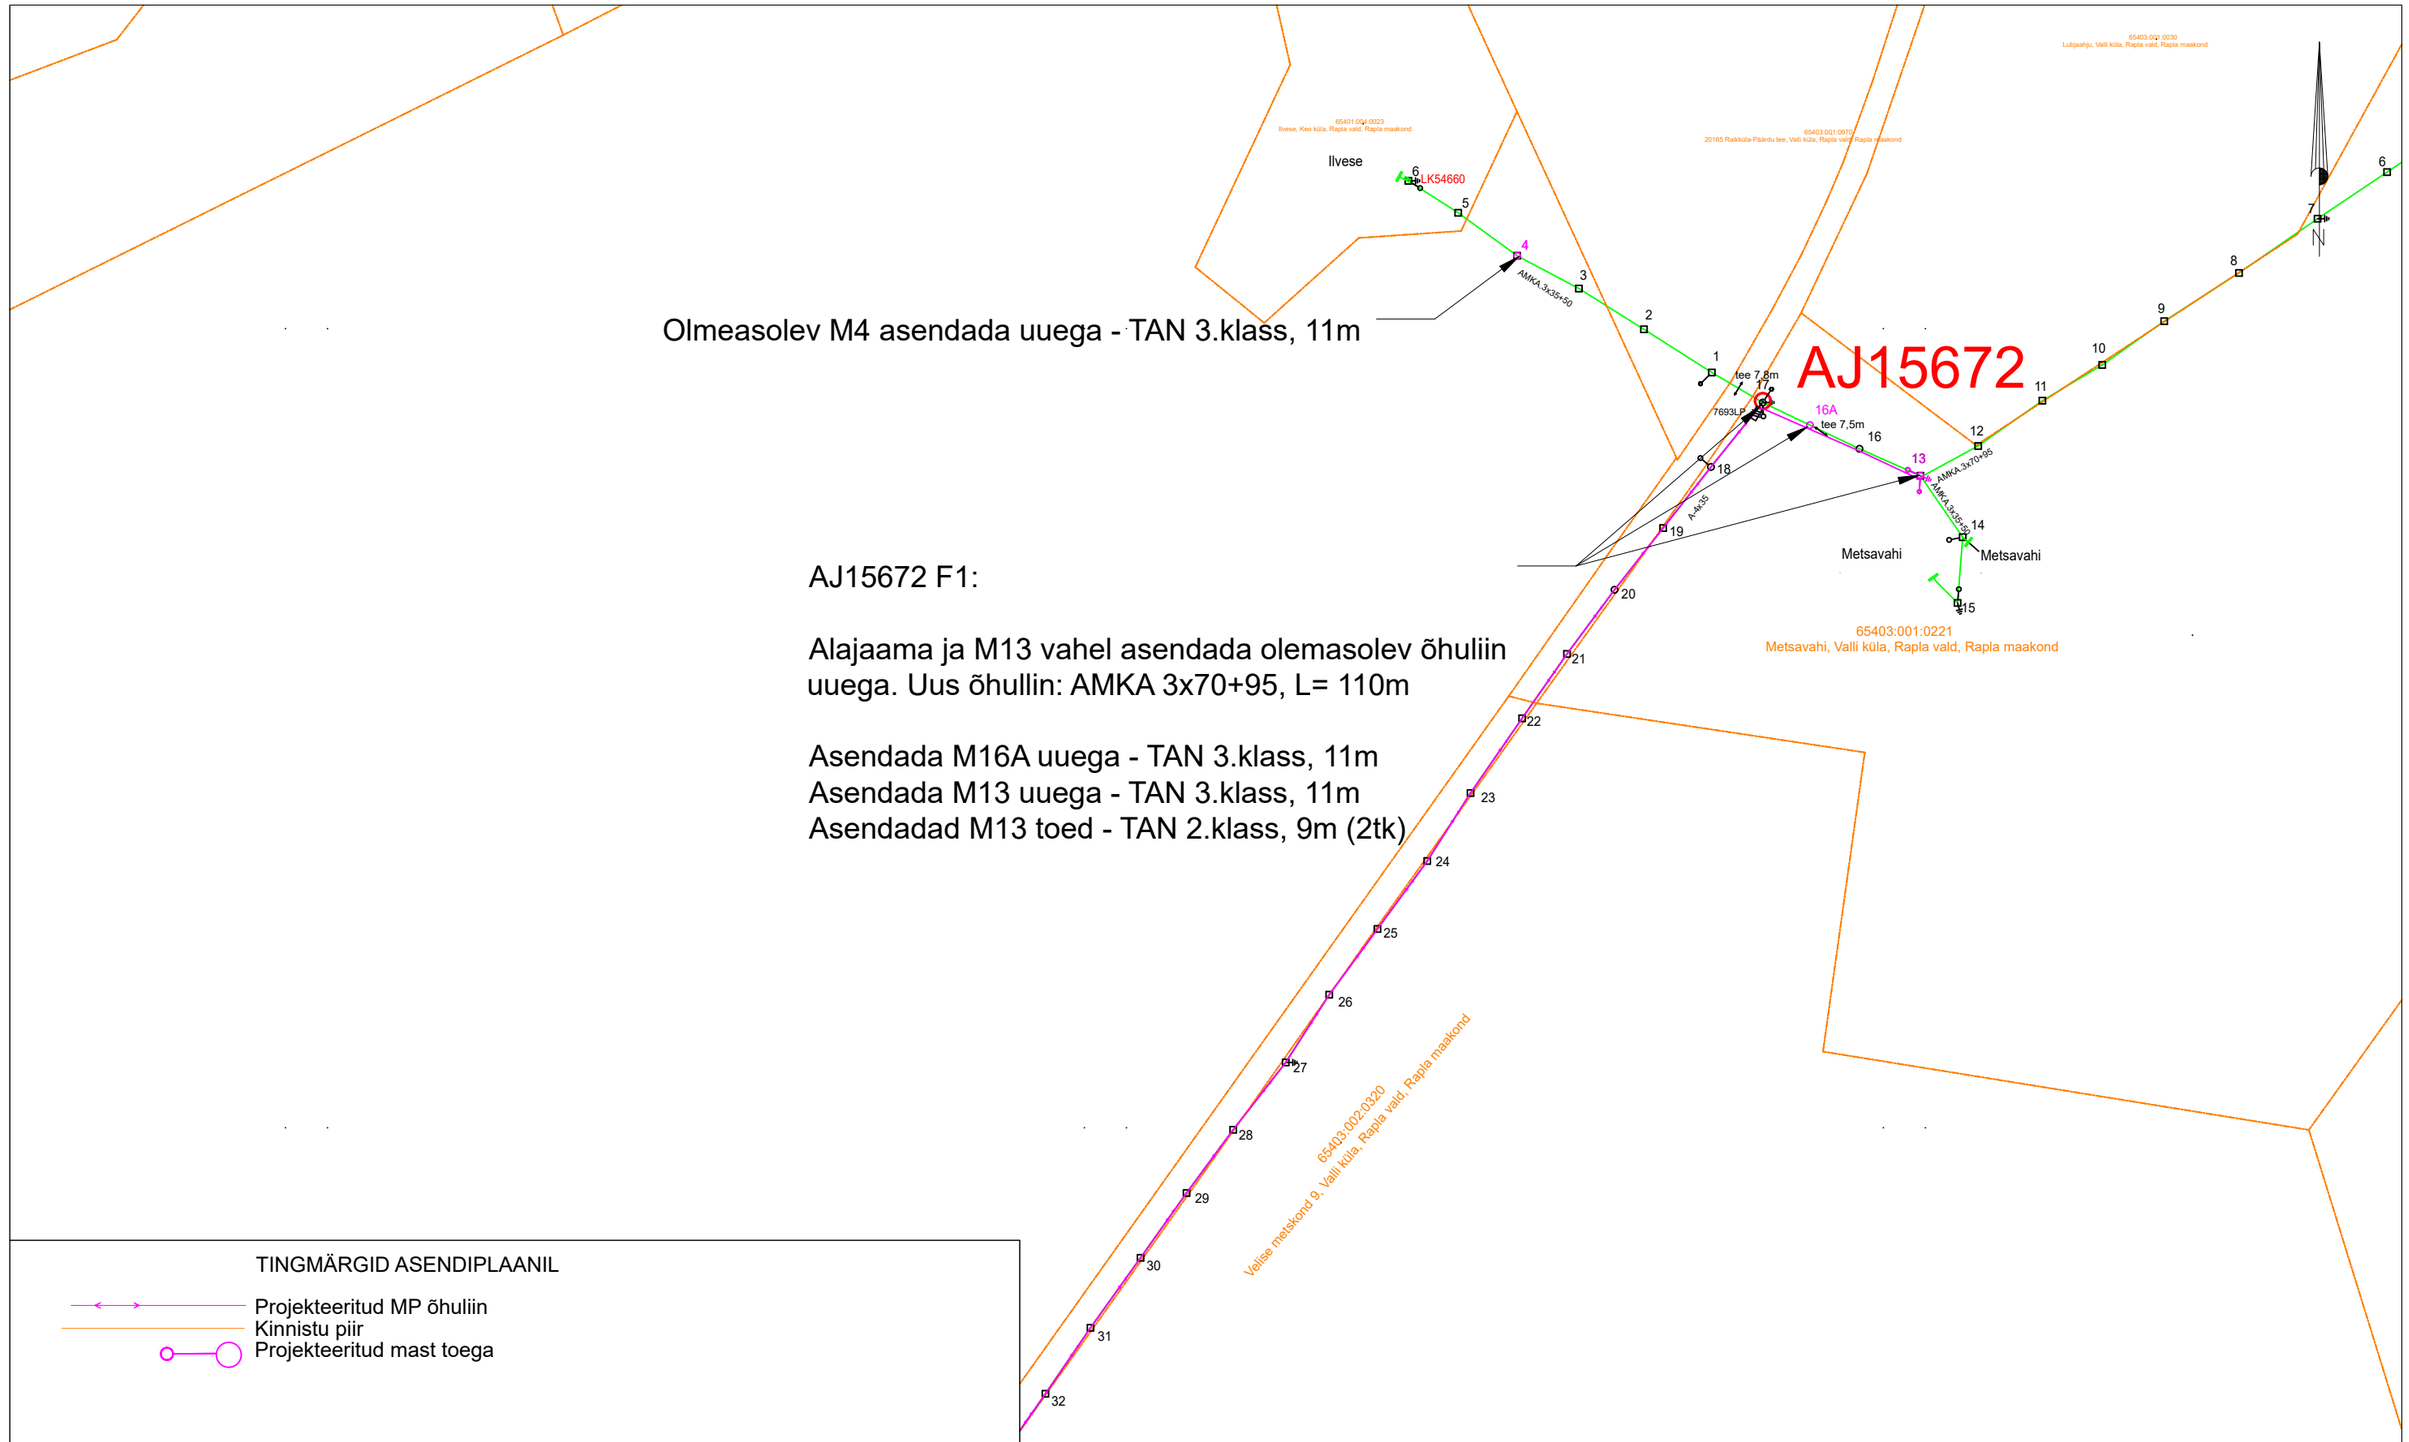

TINGMÄRGID ASENDIPLAANIL

- Projekteeritud MP õhuliin
- Kinnistu piir
- Projekteeritud mast toega

Märkus:
- Aluseks kasutatud Elektrilevi OÜ lähteülesande joonist: Mõisataguse(Rapla) F2 nõuetekohasus - Asendiplaan
-Teiste kommunikatsioonidega rööpkulgemisel ning ristumisel jälgida ettenähtud vahekauguseid
- maandusi vaadata jooniselt 004 "Elektriskeem"
- Pärast kaevetöid taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjäljed. Pinnase täitmisel arvestada hilisemat vajumist, tagasitäidetav pinnas tihendada.

Tellija: elektrilevi / enersense		Aadress: Mõigu 3, Tallinn 10112 Reg. nr: 11445550	Kuupäev: 26.04.2024 Töö nr: RP24-04
Töö nimetus: AJ Mõisataguse F2 nõuetekohasus Valli küla, Rapla vald, Raplamaa IP6974		E-mail: Janar.Kubbi@enersense.com Tel nr: +372 56607557	Joon nr: 001 Mõõtkava:-
Joonise nimetus: Õhuliini joonis lihtalusel		Projekteeris: Janar Kubbi Kontrollis: Veiko Natus	