



LP17610
Mast M201A

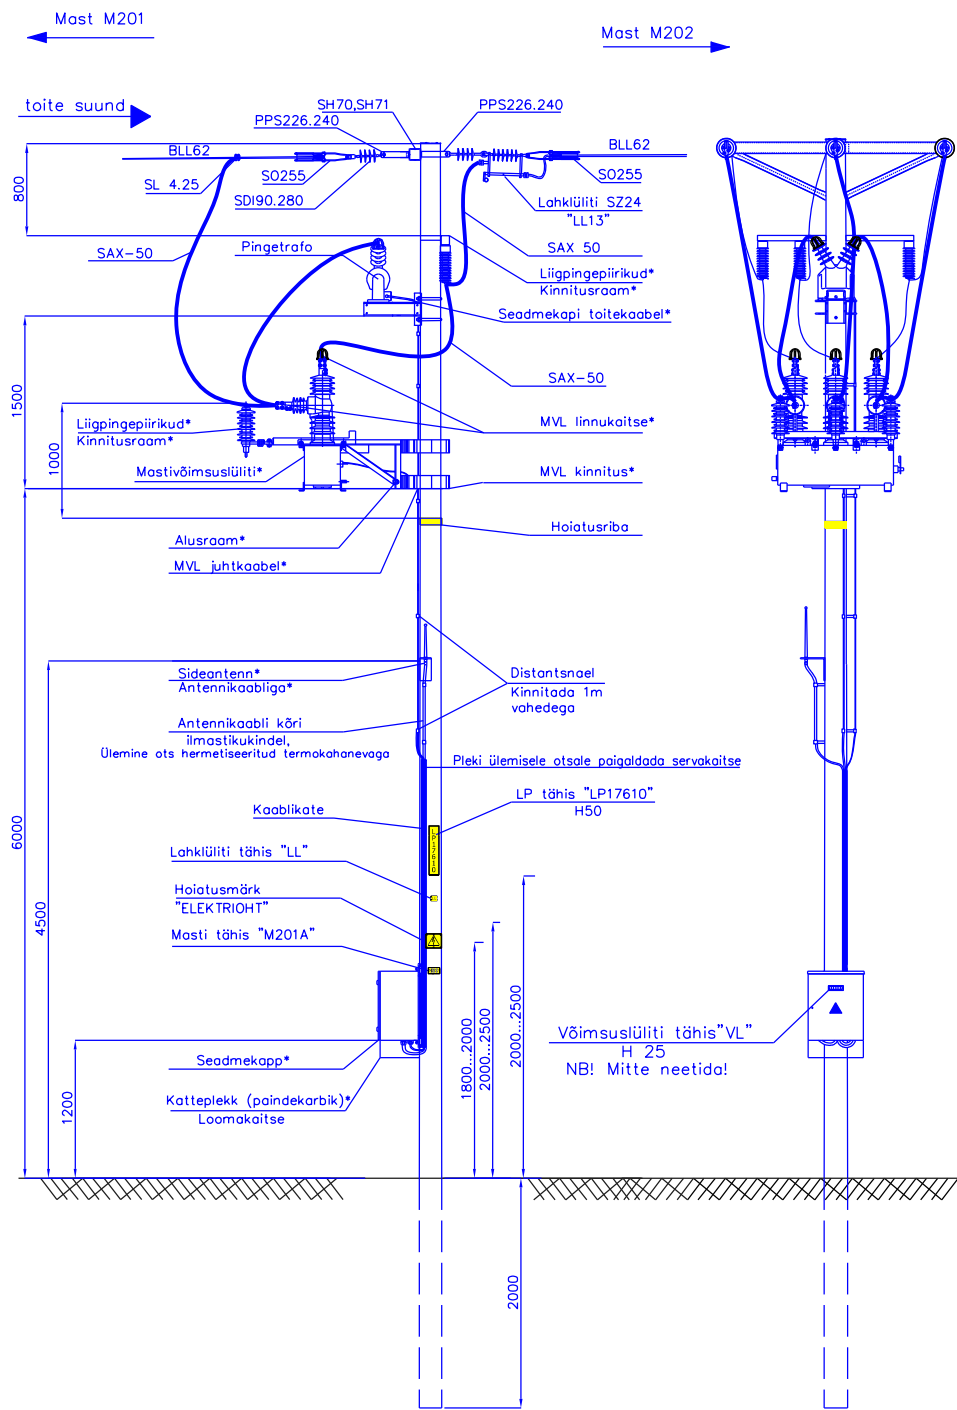

* tellib Elektrilevi

Potentsiaaliühtlustusringi ja rõhtmaanduri sügavus:
- metsaaladel ja tühermaaladel umbes 300 mm (enimalt 500 mm);
- haritavatel põldudel 500 mm, jälgides seda, et põllutööde käigus ei vigastataks/katkestataks maandusjuhti;
- Varraselektrood lüüakse või surutakse maapinda vähemalt 2 m sügavusele.
- jälgida vähimat lubatavat juhtmete ning juhtmete ja maandatud deitailide vahelist kaugust 275mm;
- maanduskiirte pikkus ja varraste arv selgitada ehituse käigus teostatud mõõtmiste tulemusena;

TÄHISTUSED:	
—	Projekteeritud
—	Projekteeritud potentsiaaliühtlustus ja maanduspaigaldis
—	Olemasolev

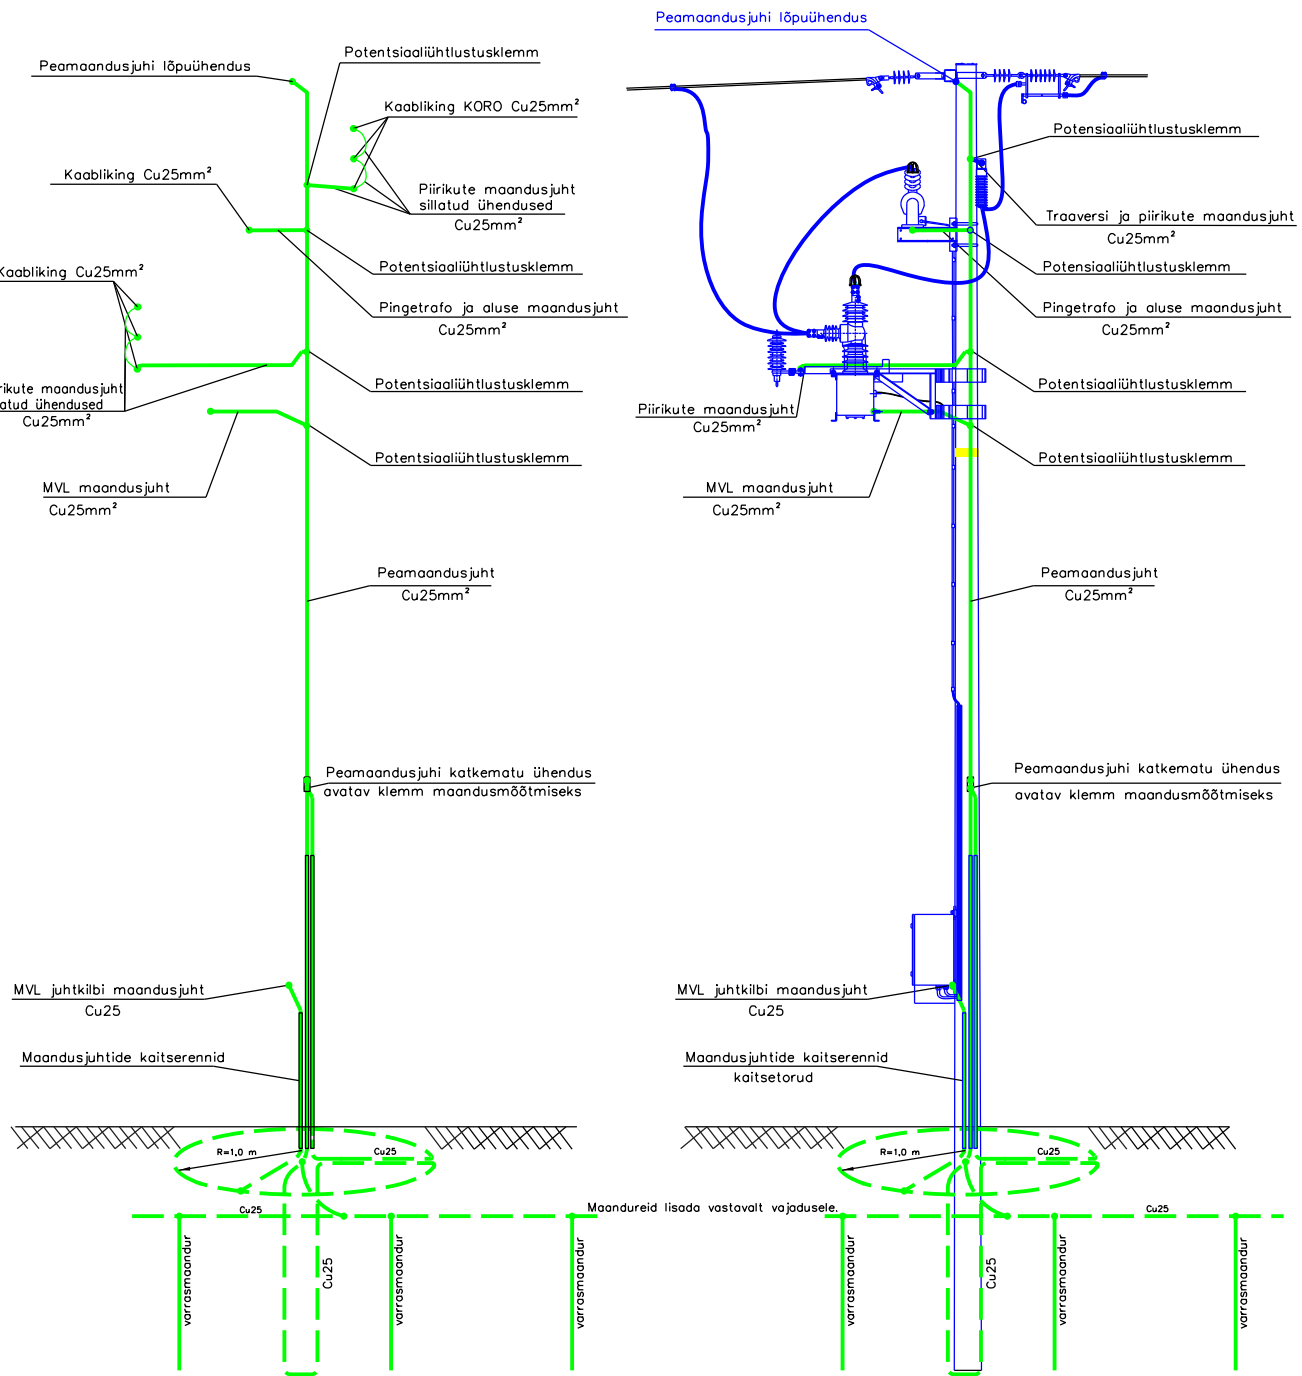

Tellija:		Address: Energia 4, Pärnu, 80042		Kuupäev: Okt. 2023
Töö nimetus:		Reg nr: 11445550		Töö nr: LR9085
Joonise nimetus:		Telefon: 5136891		Joon nr: 006
		e-mail: tarmo.laur@enersense.com		Mõõtka: (A3)
		Projekteerija: Tarmo Laur		