

Märkused 12.08.2024


Asendiplaanil palume kajastada tehnovõrkude rajamise tehnoloogia (kinnine või lahtine meetod).

Avatud meetodi puhul kajastada asendiplaanil (sh tingmärkides avatud kaeve kontuurid) avatud kaeve kontuurid ning arvestada tehnovõrgu rajamissügavust ja mulde varisemisnurka (kaeviku sügavus, varisemisnurk 1:1).


Kinnise meetodi puhul kajastada puurimiskaevikute paiknemine (sh lisada tingmärkidesse).

Juhime tähelepanu, et hetkel esitatud lahendus võib kahjustada riigiteed ja tee mullet, seega palume tehnovõrkude paiknemist nihutada.

- Antud asukohas palume lahendada ristumine mahasõiduga kinnisel meetodil ning nihutada tehnovõrgud eemale tee muldest, lisaks palume nihutada KS1-720, V1-825 ja KS1-1823 sõlmed eemale mahasõidu konstruktsioonist, kuna antud mahasõit on rekonstrueeritud 2021. aastal.

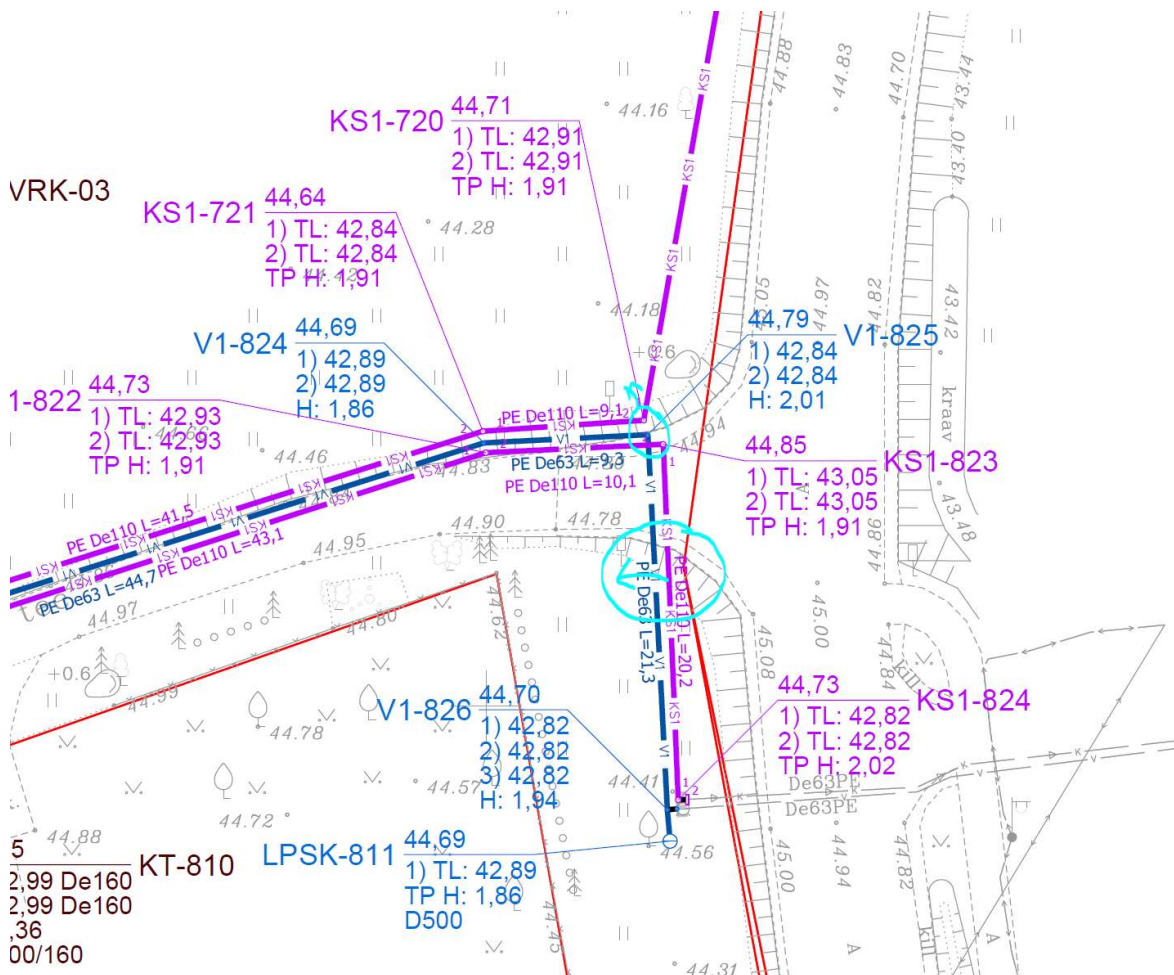

- Palume nihutada survekanalisatsiooni kulgemine eemale tee muldest.

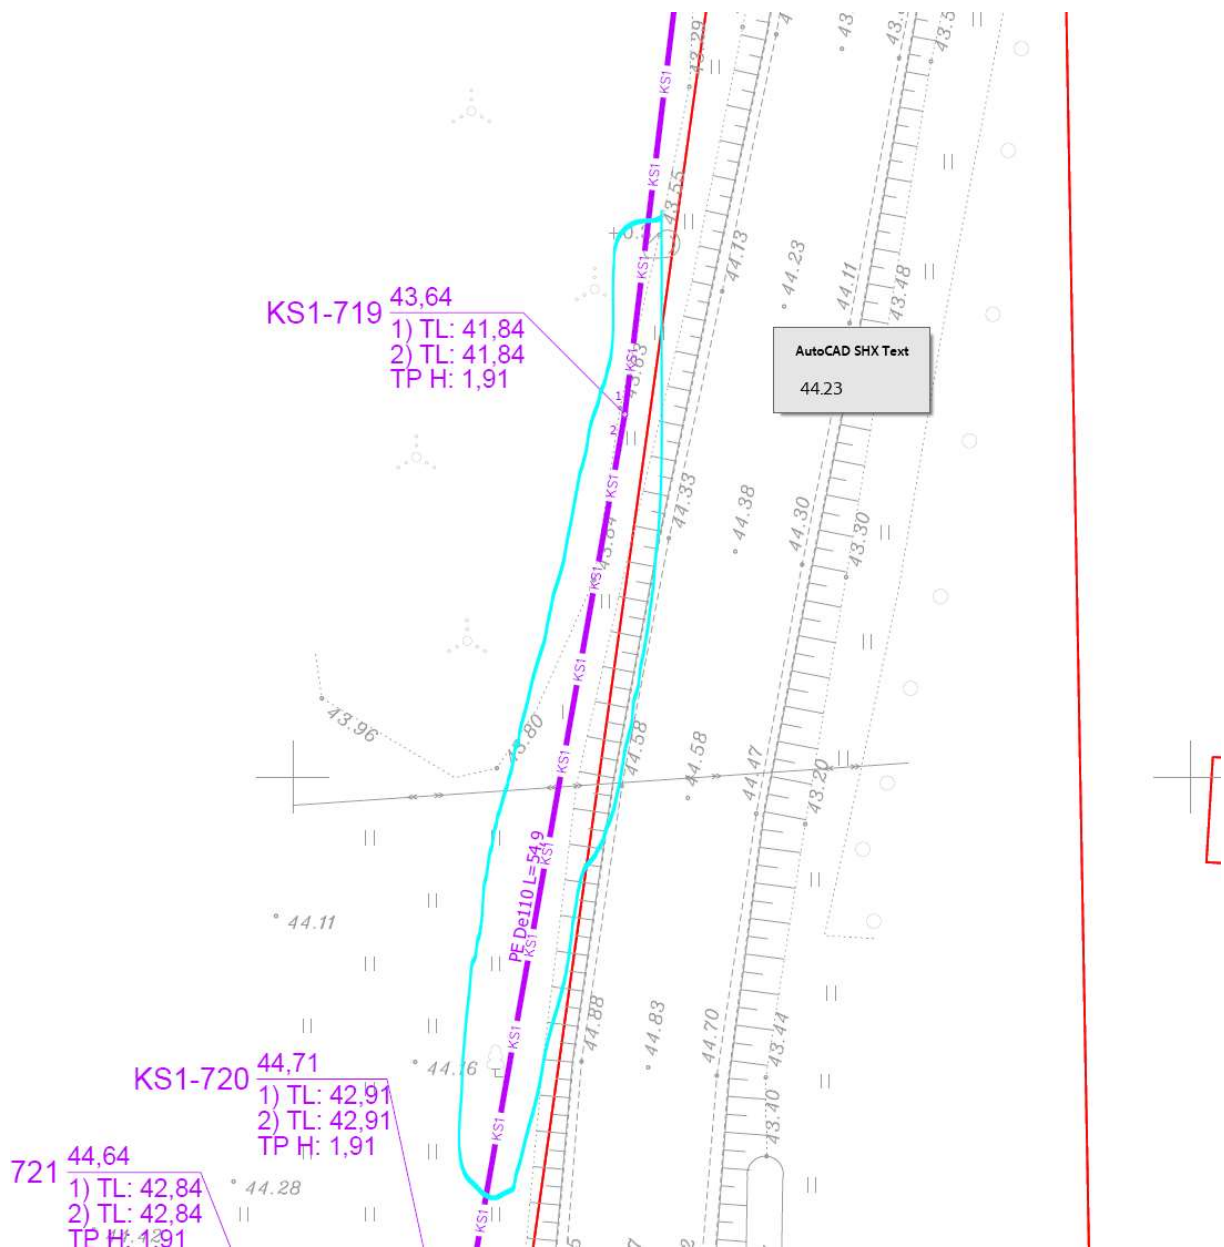

- [illegible]

Avatud kaevikud (sh puurimiskaevikud) ei tohi olla tee nõlva alumisele joonele lähemal kui 1,0 m või nõlva puudumisel teekatte servale lähemal kui 3,0 m, eriti kitsastes oludes lähemal kui 2,0 m. Avatud kaeviku serva vähim kaugus kraavi välisnõlvast on 1,0m. Eeltoodud nõude täitmisel tuleb arvestada tehnovõrgu rajamissügavust ja mulde varisemisnurka (kaeviku sügavus, varisemisnurk 1:1).