




**19123 Nurme-Papsaare tee (15904.001.0091)
Maantee alt kinnine läbindamine km 5,43**

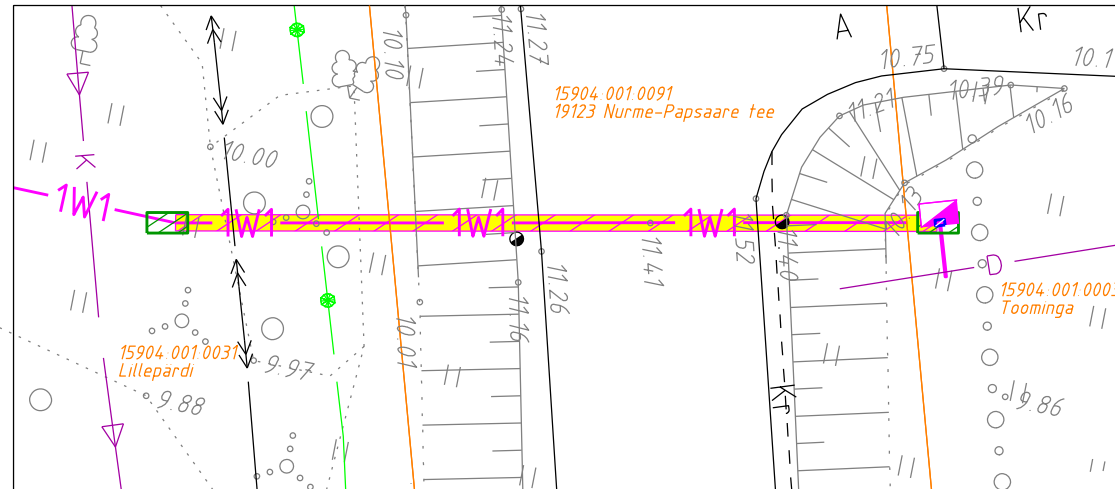

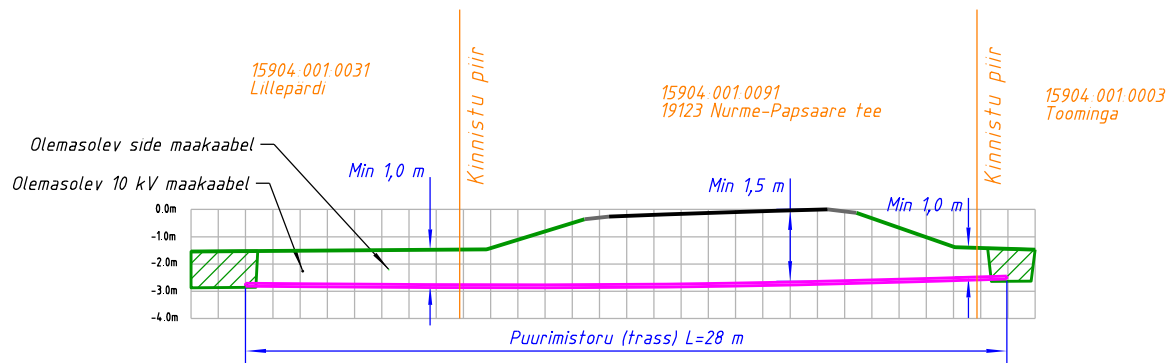

**KAEVIKU RISTLÖIGE
Haljasala taastamine**

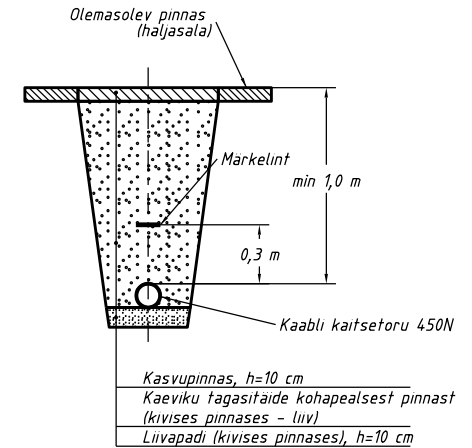

MÄRKUSED

1. Kaevise laius sõltub kaevamisviisist ja pinnasest.
2. Tagasitäitmisel panna sügavamale peenem pinnas.
3. Täitmisel pinnas tihendada.
4. Liivapadi on vajalik, kui kaevis rajatakse kruusasmesse või kivisesse pinnases.
5. Toru otsad sulgeda ehitusvahuga.
6. Paigaldatava kaabli paigalduskõrgus ristumistel täpsustada ristuvate kommunikatsioonide eelneva lahtikaevamise abiga.
7. Kaevamistööd kommunikatsioonide kaitsetsoonis (2m) teostada käsitsi.
8. Sisestuskaablite montaažiks paigaldatud kaitsetorude otsad sulgeda otsakõrgiga.

Tellijaja:			Aadress: Energia 4, Pärnu, 80042	Kuupäev: 01.10.24
Töö nimetus:	Toominga kinnistu elektrivarustuse tööprojekt Lemmetsa k., Pärnu linn, Pärnu maakond LC2430		Reg nr: 11445550	Töö nr: LC2430
Joonise nimetus:	Kaevikute ristlõiked		Telefon: 5136891	Joon nr: 003
			e-mail: tarmo.laur@enersense.com	Mõõtkaava: (A4)
			Projekteerija: Tarmo Laur	