

Sisukord

1. Üldnõuded	3
2. Markeerimisnõuded kaablitele	3
3. Markeerimisnõuded toodetele	4
8. Näidismarkeerimised.....	6


1. Üldnõuded

- 1.1. Märjistikud peavad olema tehtud tugevast kulumiskindlast materjalist, mis on vastupidavad kasutamiseks välitingimustes (-40°C ... $+50^{\circ}\text{C}$, vihm, lumi, päike, tolm jne);
- 1.2. Märjistik peab olema paigaldatud nähtavale kohale;
- 1.3. Märjistik peab püsima seadmel selle kasutusea lõpuni;
- 1.4. Märjistik peab olema selgelt loetav ja nähtav, et ei peaks seadmeid demonteerima;
- 1.5. Kogu märjistik peab olema vastavuses paigaldise jooniste ja skeemide tähistustega;
- 1.6. Märjistik peab olema selgelt loetav ja nähtav (märgatav, sildid ülespoole – ladustaval kaablil);
- 1.7. Märjistuse kirja fondiks Arial või Calibri, fondi suurus vähemalt 11, kirja värvus must, tausta värvus valge või kollane;
- 1.8. Kõik kaablid peavad olema märgistatud mõlemast otsast (2 tk kaabli kohta) ja märjistik peab asuma mitte kaugemal kui 20 mm pistiku/pesa otsast (et saaks vajadusel pistikut/pesa uuesti ühendada);
- 1.9. Kõik tarnitud tooted, seadmed ja paigaldatud kaablid peavad olema selgelt ja üheselt tuvastatavad vastava markeeringu alusel. Markeering peab vastama nii kasutusjuhendis kui ka skeemidel toodud tähistustele. Lisaks peab iga markeering olema seotud konkreetse toote (seadme, kaabli) tehnilise spetsifikatsiooniga, tagades sellega vajaliku teabe varuosade tellimiseks ja asendamiseks.
- 1.10. Markeeringud peavad ühtima teostusjoonistel ja skeemidel toodud tähistega. Näidised peavad olema kooskõlastatud Eesti Kaitseväge esindajaga, enne seeria tootmist. Kõik markeeringud peavad olema teostatud vastavalt Eesti Kaitseväge nõudmistele.
- 1.11. Kõik tooted, seadmed ja kaablid peavad olema pakendatud vastavalt kehtivatele pakkimisstandarditele, tagades toodete ohutuse transportimisel ja ladustamisel. Pakendamisel tuleb arvestada kõiki Eesti Kaitseväge määratud nõudeid ja tagada, et tooted jõuavad sihtkohta kahjustusteta. Pakendamise erisuste korral lepitakse täpne pakendamise vajadus kokku Eesti Kaitseväge esindajaga.
- 1.12. Kõikidele pakenditele tuleb paigaldada selged ja üheselt mõistetavad markeeringud, mis näitavad, millega on tegemist. Markeeringud peavad olema vastavuses toote ja pakendi sisu kirjeldusega, tagades kaupade õige tuvastamise ja käsitlemise kogu tarneahela jooksul. Markeerimine peab sisaldama vajalikku teavet, sealhulgas toote nimetust, kogust, eripära (MS DAX kood), hoiatusmärkide ja vastava kasutusjuhendi infot.

2. Markeerimisnõuded kaablitele

2.1. Sildi üldised nõuded:

- 2.1.1. Silt peab olema selgelt loetav ning paigutatud kergesti nähtavale ja/või leitavale kohale.
- 2.1.2. Silt peab olema külma- ja kuumakindel temperatuurivahemikus -40°C ... $+50^{\circ}\text{C}$.
- 2.1.3. Silt peab olema välitingimustes kauakestev (kulumis-, vee- ja UV-kindel).



2.2. Märjistikandmed:

- 2.2.1. Kaabli identifikaator (toote nimetus, tootja tootekood, MS DAX kood).
- 2.2.2. Kaabli otstarve (nt toitekaabel, andmekabel jne).

Toote nimetus: *****
 Tootja tootekood: *****
 MS DAX kood: *****

2.3. Märjistuse tüüp ja vormistus:

2.3.1. Kasutada standardseid etikette, termokahanevaid torusid või muid vastupidavaid markeerimismeetodeid.

2.3.2. Tekst peab olema selge ja hästi loetav, kasutades musta teksti valgel või kollasel taustal.

2.3.3. Vajadusel kasutada värvikodeerimist lähtudes projekti juhistest.

Näidis:



2.4. Sildi paigutus:

2.4.1. Silt tuleb paigutada kaabli otsale pistikust ca 20mm kaugusele. Kaabli ühendamisel tagada markeeringu nähtavus.

2.4.2. Mõlemast otsast otsastatud kaablile paigutada silt mõlemasse otspunkti ca 20mm kauguselt pistikust.

2.4.3. Pikemale kaablile (nt 100m) lisada täiendavaid märjistusi vahemaa kindlaks määramiseks nt iga 1-2 jne meetri järel. Markeeritakse ainult Eesti Kaitseväge vajadusel.

2.5. Spetsifikatsioonide järgimine:

2.5.1. Markeerimine peab vastama rahvusvahelistele standarditele ja kohalikele nõuetele (nt IEC või ISO vastavad normid).

2.5.2. Projektis järgida ette antud spetsiifilisi nõudeid.

2.6. Lisad:

2.6.1. Toote tehniline dokumentatsioon ja joonised.

2.7. Kinnitus ja ülevaatus:

2.7.1. Kõik markeerimise näidissildid kooskõlastada Eesti Kaitseväge esindajaga.

3. Markeerimisnõuded toodetele

3.1 Sildi üldised nõuded:

3.1.1. Silt peab olema selgelt loetav ning paigutatud kergesti nähtavale ja/või leitavale kohale.

3.1.2. Silt peab olema külma- ja kuumakindel temperatuurivahemikus -40°C...+50°C.

3.1.3. Silt peab olema välitingimustes kauakestev (kulumis-, vee- ja UV-kindel).

3.2. Märjistusandmed:


3.2.1. Toote identifikaator (toote nimetus, tootja tootekood, MS DAX kood).

3.2.2. Toote otstarve (nt kõrvaklapid, raadiokohver jne).

Toote nimetus: ***** Tootja tootekood: ***** MS DAX kood: *****

3.3. Märhistuse tüüp ja vormistus:

- 3.3.1. Kasutada standardseid etikette või muid vastupidavaid markeerimismeetodeid.
- 3.3.2. Tekst peab olema selge ja hästi loetav, kasutades musta teksti valgel või kollasel taustal.
- 3.3.3. Vajadusel kasutada värvikodeerimist lähtudes projekti juhistest.

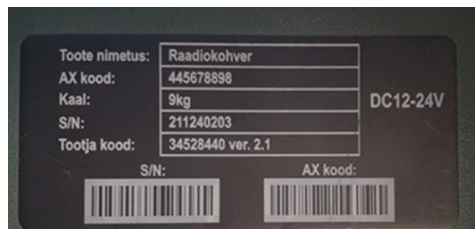

3.4. Sildi paigutus:

- 3.4.1. Silt peab olema tootele paigutatud kergesti nähtavale ja/või leitavale kohale.

3.5. Spetsifikatsioonide järgimine:

- 3.5.1. Markeerimine peab vastama rahvusvahelistele standarditele ja kohalikele nõuetele nt IEC või ISO vastavad normid).
- 3.5.2. Projektis järgida ette antud spetsiifilisi nõudeid.

3.6. Lisad:


- 3.6.1. Toote tehniline dokumentatsioon ja joonised.

3.7. Kinnitus ja ülevaatus:

- 3.7.1. Kõik markeerimise näidissildid kooskõlastada Eesti Kaitseväge esindajaga.

8. Näidismarkeerimised

8.1 Kaabli markeerimine:

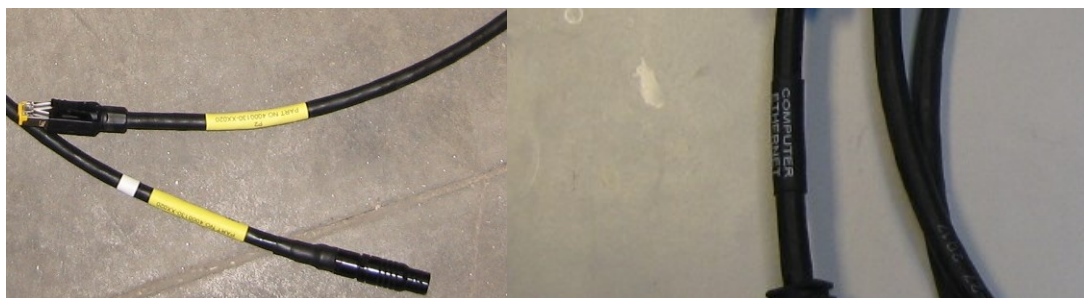

8.2 Klappide markeerimine:

