

PIIRIPROTOKOLL nr LY2402200473
Viljandi maakond Viljandi vald Kaavere küla

Aimla metskond 91

Käesolev piiriprotokoll on koostatud maamõõtja Indrek Sauväli (litsents nr 617 MA-k, välja antud 26.02.2020) poolt piiri ja piirimärkide maastikul kindlakstegemise ja kättenäitamise kohta.

Puudutatud katastriüksused ja -isikud

Katastriüksus	Omanik	Kutse saadetud	Osalet kättenäitamisel	Allkiri
Aimla metskond 91 32801:004:5011				
Põrgusaare 32801:004:1620				
Heinasaare 32801:004:1613				
Luigu 32801:004:0175				

Piirikirjeldus- Aimla metskond 91

Piiripunkti nr	Piiripunkti vorm	Piiri kulgemise viis	Märkus	Paigalduse info	Piir kindlaks tehtud
1	Metalltoru	Sirgjooneline	-	Olemaolev	-
2	Piirikivi	Sirgjooneline	-	Olemaolev	-
3	Metalltoru	Sirgjooneline	-	Olemaolev	-
4	Metalltoru	Sirgjooneline	-	Olemaolev	-
5	Veekogu telje punkt	Veekogu telg	-	-	-
6	Veekogu telje punkt	Sirgjooneline	-	-	-
7	Metalltoru	Sirgjooneline	-	Paigaldatud	-
8	Metalltoru	Sirgjooneline	-	Taastatud	1)
9	Veekogu telje punkt	Veekogu telg	-	-	-
10	Veekogu telje punkt	Sirgjooneline	-	-	-
11	Metalltoru	Sirgjooneline	-	Paigaldatud	-
12	Piirikivi*	Sirgjooneline	*Tunnuspost	Olemaolev	-
13	Metalltoru	Sirgjooneline	-	Olemaolev	-
14	Piirikivi*	Sirgjooneline	*Varasem kirjeldus oli metalltoru, tunnuspost.	Olemaolev	-
15	Piirikivi	Sirgjooneline	-	Olemaolev	-
16	Piirikivi	-	-	Olemaolev	-

1)

Piiripunktis nr 8 oleva metalltoru asukoht maastikul on vastuolus Põrgusaare katastriüksuse piiriandmetega.

Piiripunktis nr 8 oli olemasolev metalltoru pinnases suhteliselt lahtiselt ning kergelt kõver. Metalltoru mõõdistamisel ilmnes, et selle asukoht maastikul on vastuolus Põrgusaare katastriüksuse piiriandmetega. Plaaniline erinevus oli 18.54 m. Suurim lubatud erinevus on kuni 0.7 m.

Põrgusaare katastriüksus on mõõdistatud suvalises koordinaatide süsteemis. Piirandmete võrdlemiseks mõõdistati kõik ülejäänud Põrgusaare katastriüksuse piirimärgid. Aimla metskond 91 katastriüksus on moodustatud plaanimaterjali alusel ja võrdluseks sobivad andmed puuduvad.

Tulemus:

Piir määrati kindlaks nii, et piirimärk nr 8 taastati Põrgusaare katastriüksuse piiriandmete alusel ja loetakse õigeks käesoleva töö piirimärgi nr 8 koordineerimise andmed. Olemasolev metalltoru eemaldatakse.

[illegible]

- Kindlaks tehtud katastriüksuse piir
- olemasolev piiriandmetega vastuolus olev piirimärk
- tähistatud piirimärk
- tähistamata piiripunkt

54 piiripunkti number

Märkused:

Põrgusaare katastriüksuse plaanil olevad piirimärgid nr 6, 7 ja 9 on ringpiirivälised piirimärgid ja nende olemasolu maastikul ei ole vajalik.


Piirile lisati uued piirimärgid nr 7 ja 11, mis tähistati metalltorudega.

Piirimärk nr 8 taastati piiri kindlaks tegemise nr 1 alusel ja tähistati metalltoruga.

Piiripunktis nr 12 oli olemasolev piirikivi tähistatud tunnuspostiga.

Piirimärgi nr 14 varasem kirjeldus oli metalltoru. Maastikul oli piiritähiseks olemasolev tunnuspostiga varustatud piirikivi. Piirikivi asukoht sobis varasemate mõõtmisandmetega. Seepärast loeti õigeks piirimärgiks piirikivi ning metalltoru on tunnuspost. Piiri asukoht maastikul on muutmata.

Asjaosaliste märkused ja taotlused:

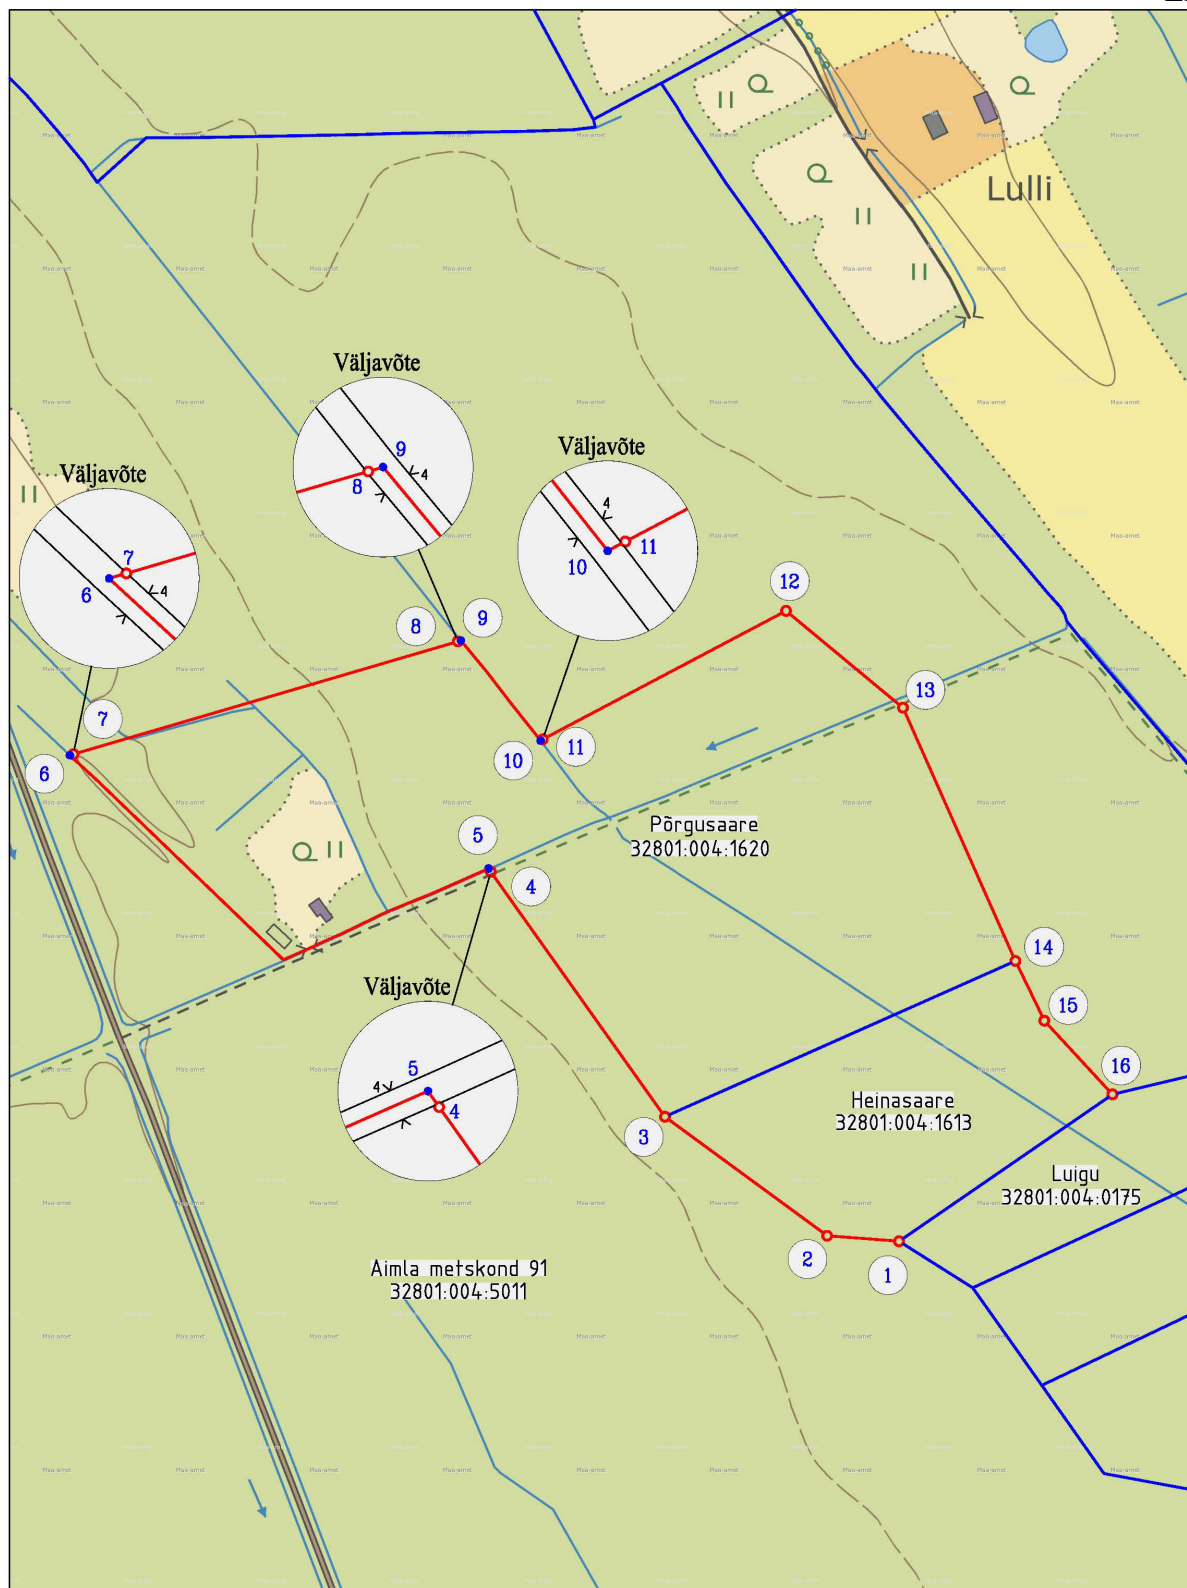

LEPPEMÄRGID:

- katastriüksuse piir
- registreeritud katastriüksuse piir
- o tähistatud piirimärk
- tähistamata piiripunkt
- 54 piiripunkti number

Aluskaart Maa-amet 2024