

Kose alajaam
33702:003:0212



X = 6561550
Y = 566150



Projekteeritud plastkaev 060K28 (Vesimentor optikaev 800mm).
Kaev paigaldada ELA 060 trassile.
Kaevu paigaldamissügavus (kaevu pealt) min. 0,3m maapinnast.
Kaev tähistada markerpalli ja kahe tõiispostiga.
Sidekaevus katkestada ELA SA 4-avalise multitoru 2.mikrotoru (Oranz).
Paigaldatud sidekaevu 060K28 vahelise 4-avalise multitoru 3. mikrotorusse (roheline).

12 Kose-Jägala tee
Kaabel: FZOMU-SD MICR 33701:002:0324 535m
060J03 sidekapis kaablivaru jätta 15m.
Sidekaevus 060K28 jätta kaablivaru 30m ning edasi puhuda kaabel mööda HKO-071 HKO sõlmeni.

Projekteeritud mikrotoru (14/10); L=5m
Mikrotoru (14/10) sidekaevuni 060K28 sidekaevust HKO-071.
Toru paigaldussügavus min 1,0m maapinnast
Haljastuse taastamine 7m²

060J03
Ujula tn 2
33804:001:0430

12 Kose-Jägala tee
33702:003:0210

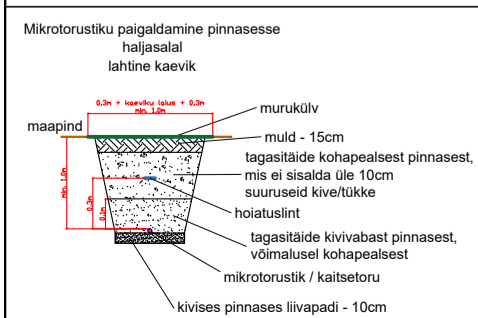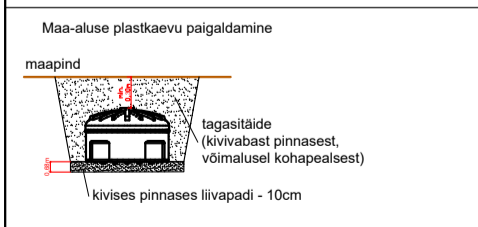

- TINGMÄRGID:**
- / — Projekteeritud Telia kaablikanalisatsiooni trass
 - - - - - Projekteeritud maakaabli kaitsetoru
 - ⊠ Ol.ol. sidekapp ELA SA
 - ▭ Kaevik
 - ▭ Haljastuse taastamise ala
 - — — — — Ol. ol. sidetrass
 - - - - - Ol. ol. side kaitsetoru
 - — — — — Ol. ol. Kõrgepinge trass
 - ⊠ Ol. ol. kaev
 - Projekteeritud sidekaev

MÄRKUSED:

- Lähteloesanne nr PF14426.
- Projekti koostamisel oli aluseks Connecto Eesti AS poolt 2024.a koostatud töö nr 9486G "Maa-ala plaan tehnovõrkudega".
- Kõrgused EH2000 süsteemis, koordinaadid L-ES197 süsteemis.
- Enne tööde alustamist tuleb tööde teostajal koostööd olemaolivate maa-aluste rajatiste valdajatega rajatiste asukoht ja sügavus täpsustada.
- Kommunikatsioonitrasside kaitsevööndis teostada kaevetööd käsitsi. Mehhanismide kasutamine lubatud kokkuleppel trassi valdajaga.
- Projekteeritud maatrasside paigaldamissügavus peab olema min. 1,0m maapinnast, ristumisel teega - min. 1,5m tee pinnast.
- Paigaldus- ja ehitustöödele juhendada k.o. projektist, kehtivatest normidest ja eeskirjadest ning asjaomaste organisatsioonide soovitatavatel eeskirjadel.
- Väljakaevatud trassid (side- ja elektri kaablid, veetoru jne) kaitsta toruga või karbikuga, teostada, riputada vajumise ja vigastuste vältimiseks.
- Peale ehitustööd taastada rikitud haljasmaa ja teekatted.
- Kasvatate puude ja põõsaste kasvatamine (võra projektsioon maapinnal) teha kaevetööd käsitsi.
- Kasvatate puude tugijuur kaevetööde käigus mitte vigastada ega läbi lõigata.

Projekt:	Kose Alajaama juures Elasa liitumine, kaevu paigaldus, optika ehitus HKO sõlmest			Tellij:	Telia Eesti AS	
Joonis:	Asendiplaan			Töö nr:	PF14426	
	Projektis:	Martin Urm	18.06.2024	Joonise nr:	EN-4-01	
	Kontrollis:			Möötkava:	1:500	Leht Lehti
				Stadium:	TP	1 1