TINGMÄRGID perspektiivsed
K-Projekt; töö nr. 24042; 28.11.2024

Olemasolev II klassi puu või puude rühm eksplikatsiooni numbriga

Olemasolev III klassi puu või puude rühm eksplikatsiooni numbriga

W1.1
W1
Perspektiivne madalpinge kaabelliin, x-kaablite arv
Perspektiivne madalpinge kaabelliin (Tarbija võrk)

Perspektiivne jätkumuhv madalpinge kaablil

Ümbertõstetud välisvalgustuse lülituskilp

Olemasolev säilitatav tänavavalgustus

Projekteeritud suundvalgusti metallmastil

WE-EF-8m
F1-JL1
Likvideeritav mp kaabelliin

Projekteeritud haljasalade murukate
Projekteeritud sõidutee ab-katendi taastamine
Projekteeritud sõidutee ab-katendi ülekate
Projekteeritud haljasalade murukatte taastamine
Projekteeritud sõidutee äärekivi 150x290 (h = 12 cm)

Kasutuses säilitatav haud

Kultuuri- või muul moel väärtuslik säilitatav haud

Pealematmine: haud metallpiirde sees

Pealematmine: servata haud murul

Murutee

Metallpiire

Sissepääs: auto, jalakäija

TINGMÄRGID olemasolevad

- Mast
- Madalpinge maakaabel
- Kilp
- Sidekaabel
- Tee
- Äärekivi
- Kinnistu piir
- Haljastus
- Puu
- Liiklus
- Hauakivi
- Hauarist või hauaristi vundament
- Geodeetiline punkt SRP335

TINGMÄRGID projekteeritud

- Madalpinge maakaabel
- Kaablikaitsetoru
- Kaeviku piirjoon
- Kaabli jätkumuhv
- Liitumiskilpuues asukohas
- Kilbi maanduspaigadis
- Likvideeritav objekt

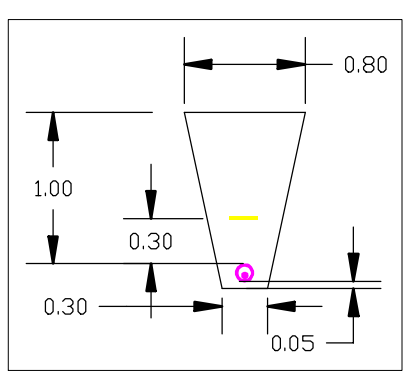

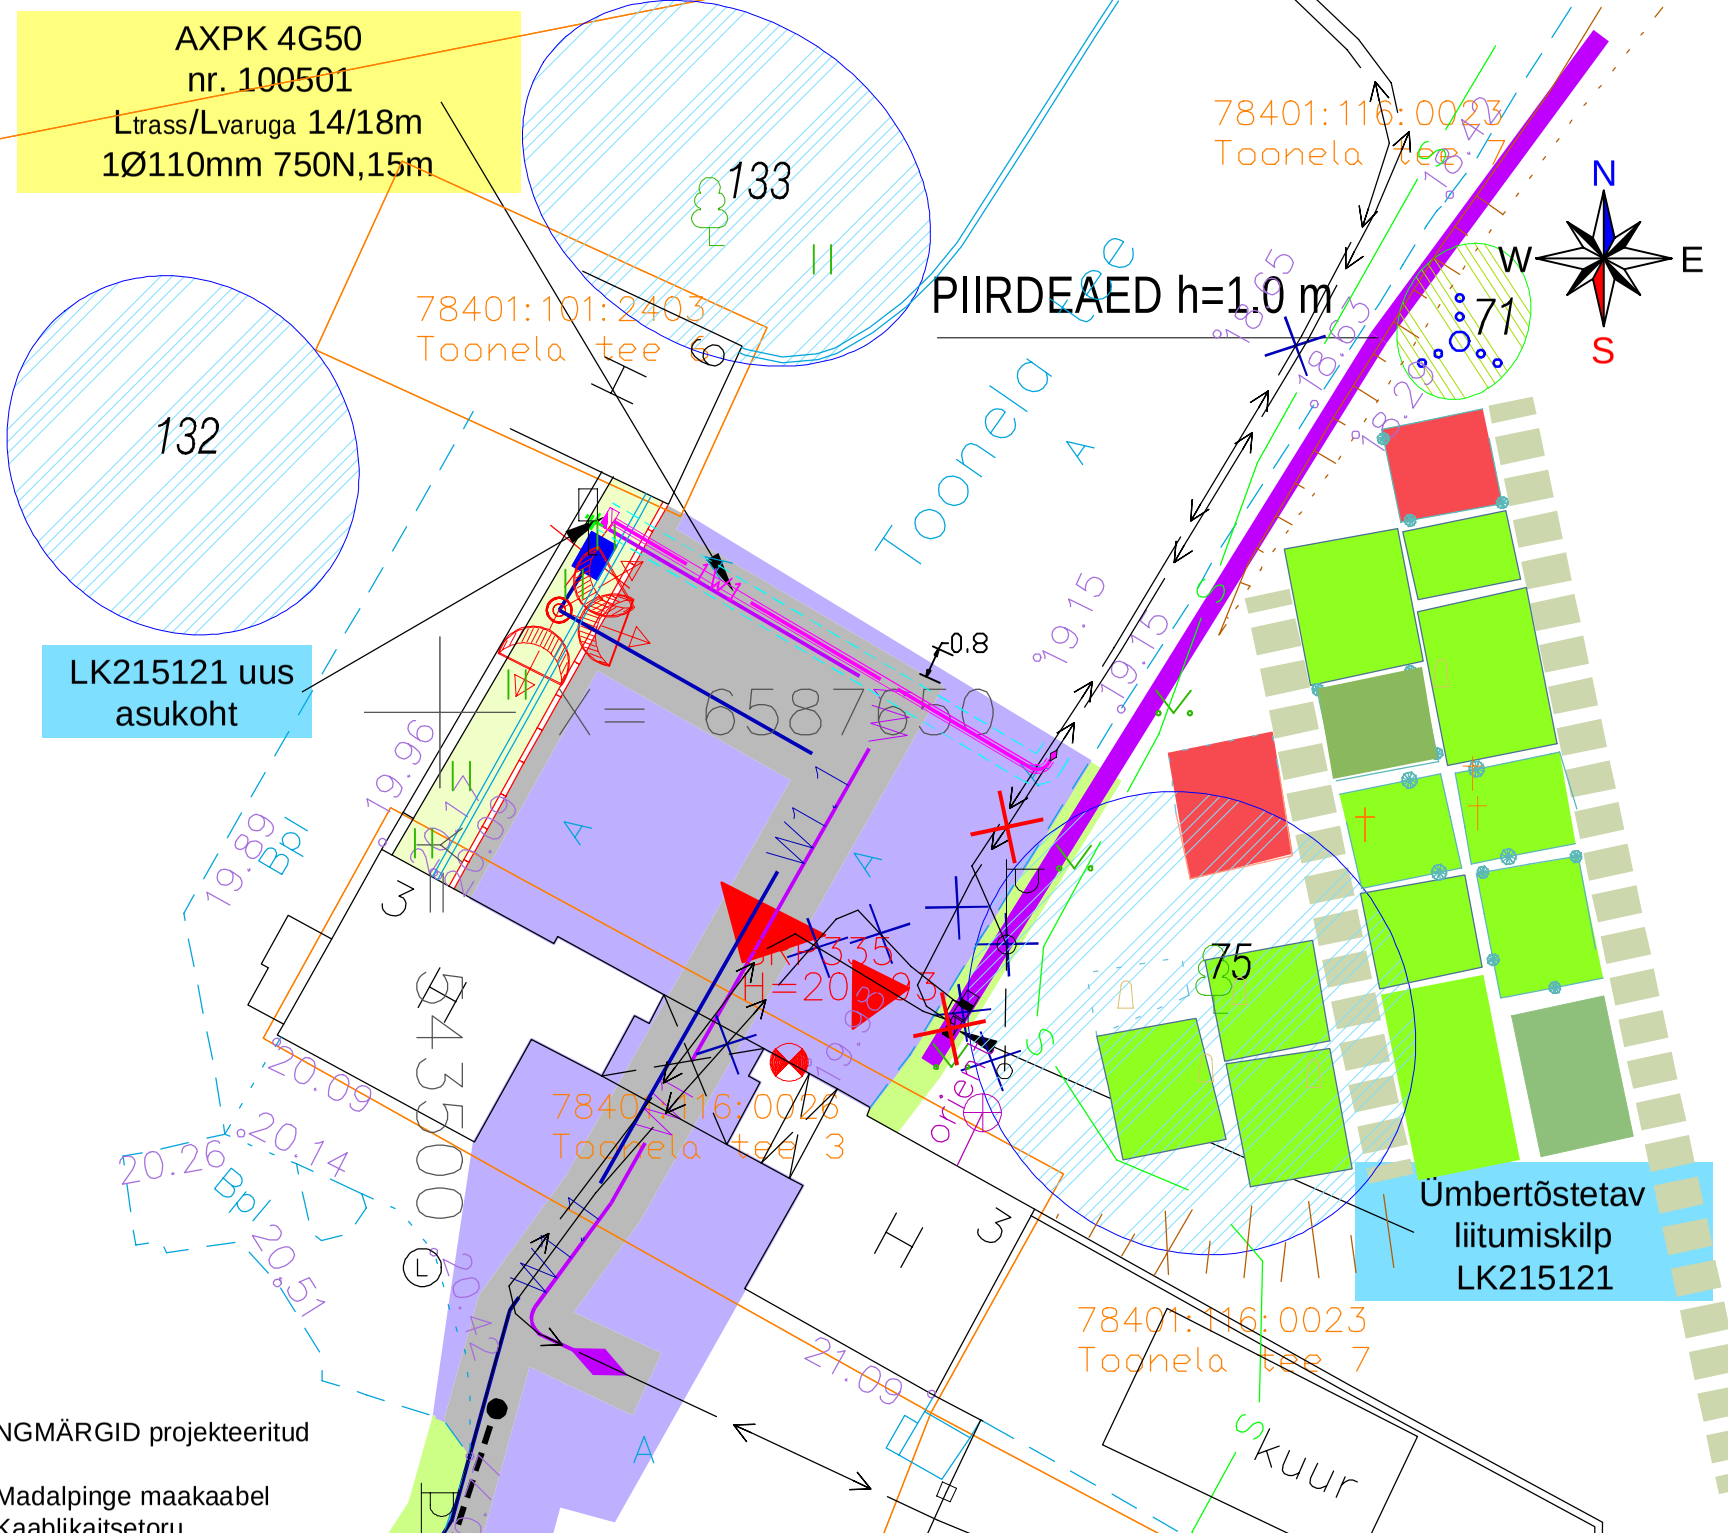

MÄRKUSED:
1. Lähteülesanne nr 482882
2. Kaabli paigaldamissügavus 1m.
3. Maakaabel paigaldada 750N kaitsetorus.
4. Kaabli paigaldamisel juhinduda: 0,4...20 kV võrgustandard. P342- 0,4 kV kaabelliinid.
5. Kaablitrassi pealiskiht, asfalt- ja murukatted tuleb taastada vastavalt nende endisele kujule. Kaablikaevise täitmisel tihendada pinnast.
6. Liitumiskilp paigaldada uksega seljaga garaaži poole.
7. Geoalusena kasutatud Geodeesia 24 OÜ poolt koostatud maa-ala plaani (töö nr. 9031-24, 04.04.2024). Koordinaadid L-Est süsteemis, kõrgused EH2000 süsteemis.

Projekt: **Liitumispunkti asukoha muutmine Toonela tee 7 kinnistul. Kesklinna linnaosa. Tallinna linn.**						Tellija: **Elektrilevi OÜ**	
LEONHARD WEISS E-post estonia@leonhard-weiss.com Telefon +372 601 2285 Registrikood 12083348	Joonis: **Asendiplaan**					Joonise nr: **TC0544-1**	
	Projekteeris	**Jelena Laidoner**		21.11.2024		Mõõtkava: M 1:200	
	Kontrollis	**Andrei Laidoner**		21.11.2024	53 483 985	Staadium: Tööprojekt	
						Keel: EST	Leht: 1 / Lehti: 1