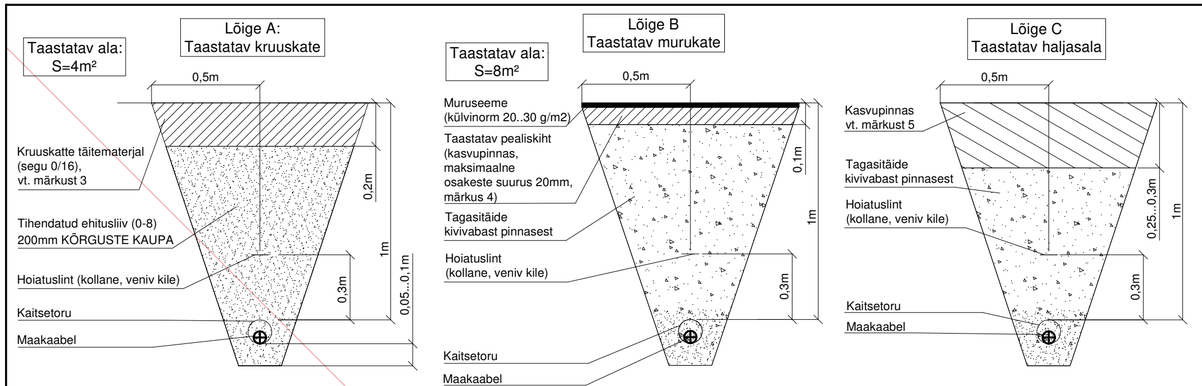

Märkused katete taastamise kohta:
1. Tööde teostamisel tuleb lähtuda Haapsalu linna kaevetööde eeskirjast.
2. Teekatte taastamisel lähtuda 2015. a. määrusest nr 101 (Tee ehitamise kvaliteedi nõuded).
3. Kasutatav segu peab vastama 2015. a. määruse nr 101 (Tee ehitamise kvaliteedi nõuded) lisale 10 (pos. 5).
4. Kasvumulla huumuse sisaldus peab olema vähemalt 5%. Kasvumuld peab olema mineraalmuld (pH 6,5-7.0), ei tohi sisaldada taimede kahjulikke jäätmeid ning on tihendatav nii, et ei tekiks vajumisi ja veeloike.
5. Kaabli lahtisel paigaldusel haljaslalale rajada kaevik nii, et eelnevalt kooritakse 250-300 mm pealmine pinnase kiht (kasvupinnas) ning tagasitäitel asetatakse kasvupinnas uuesti kõige pealmiseks kihiks.
6. Kaevik tihendada kõrguste kaupa, k=0,98.
7. Kivise pinnase korral tuleb torule rajada liivapadi.
8. Pealiskatete taastamisel olemasolevat vertikaalplaneeringut ei muudeta.

Raja tee 5
67401:001:0347

Raja tee 7
67401:001:0348

Raja tee 9
67401:001:0349

Krahvi tee
18401:001:0143

M6
** Õiguda:*
** rajada kordusmaandus;*
** kaabel ja maandus kaitsta mastil kaitsekattega.*

Projekteeritud 0,4 kV kaabel:
M6 (AJ RAJA F1)...LK231540
(AXPK 4G120); L=24m, trass: L=**13**m (*MPL431482*)
Kaabel torus: 750N, Ø110 mm, L=**13**m

Kruuskate taastada
(lõige A)

Murukate taastada
(lõige B)

Kooritud pinnas

Raja tee 8
18401:001:0725

LK231540
Kahekohaline
(LPK1: Reserv)
(LPK2: 3x25 A)

Reservtorud:
2x 450N, Ø50mm,
L=3m, trass: L=2m

Raja tee
67401:001:0351

Raja tee L1
18401:001:0726

Veehaarde sanitaarkaitseala (50m)

Raja tee 1
67401:001:0345

Raja tee 3
67401:001:0346

Raja tee 2
18401:001:0722

Raja tee 4
18401:001:0723

Raja tee 6
18401:001:0724

Aia
67401:001:0542

16120 Paralepa tee
67401:001:2010

Riigimaantee kaitsevöönd

F1

F2

AJ RAJA

AJ

N
W
E
S

Piiranguvööndid:
- Riigikaitselise ehitise piiranguvöönd
- Veehaarde sanitaarkaitseala
- Riigitee kaitsevööndi piir

Tingmärgid:
- Projekteeritud liitumiskilp
- Projekteeritud 0,4 kV maakaabelliin
- Projekteeritud reservtoru
- Projekteeritud kaabel kaitsetorus
- Projekteeritud maanduspaigaldis
- Olemasolev maanduspaigaldis
- Olemasolev 10 kV õhuliin
- Olemasolev 0,4 kV õhuliin
- Katastripiir
- Olemasolev alajaam
- Krauskatte taastamine
- Murukatte taastamine

Märkused:
Kõrgused EH2000 kõrgussüsteemis
Koordinaadid L-Est 97 koordinaatide süsteemis
GPS mõõdistuse RTK parandid on saadud Trimble-VRS NOW võrku kasutades
Katastrikuste piiride andmed on saadud Maa-Ametilst seisuga: 02.10.2024

Lehti kokku: 7 | Leht nr: 3

Mõõdistuse liik: Maa-ala plaan tehnovõrkudega

Objekti asukoht: Lääne maakond, Haapsalu linn, Rohuküla
Raja tee 6

MTR REG NR:	EEG000321	Mõõtkava:	1:500
Mõõtis:	K.PLOOM	Töö nr:	2487G24
Joonestas:	K.PLOOM	Kuupäev:	27.09.2024
Kontrollis:	A.ERIT	Tellija:	Draftit OÜ

RADIAAN OÜ
Vana-Tartu mnt 79a,
Peetri alevik, Rae vald, Eesti
REG NR 12514402
TEL +372 56242854
E-POST info@radiaan.eu

Projekt:
Raja tee 6 kinnistu liitumine elektrivõrguga
Rohuküla, Haapsalu linn, Läänemaa

Joonis: **Asendiplaan**

Tellija: **Elektrilevi OÜ**

Joonise nr: **JT3009-1**

DRAFTIT OÜ
Reg. kood: 14231335
Ilmatsalu 3, 50408 Tartu
info@draftit.ee

Projekteeris	**Aro Kivisild**	14.11.2024
Kontrollis	**Aro Kivisild**	14.11.2024

Mõõtkava	**1:500**	Leht	Lehti
Staadium	**Tööprojekt**	1	1