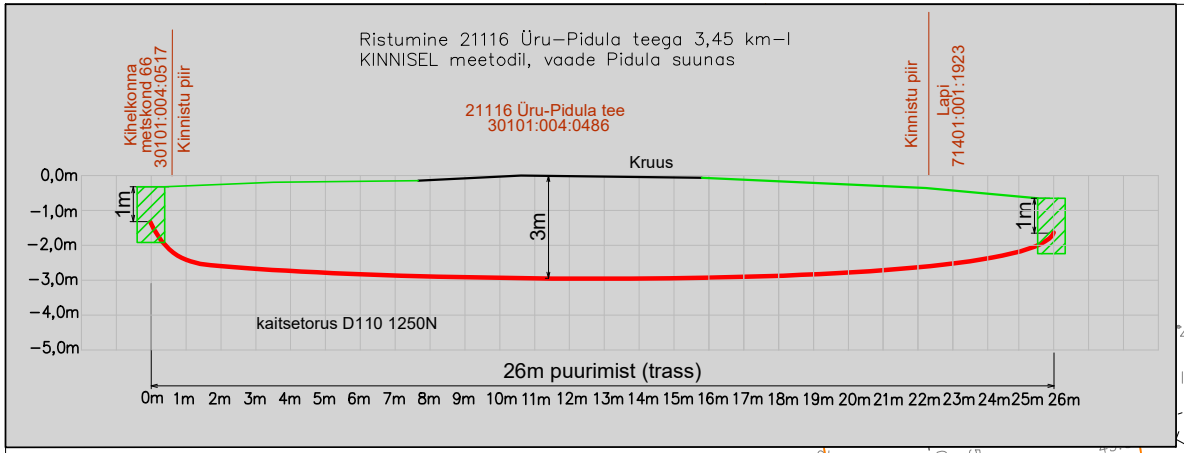

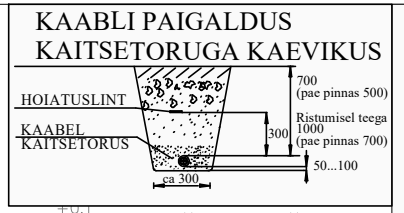

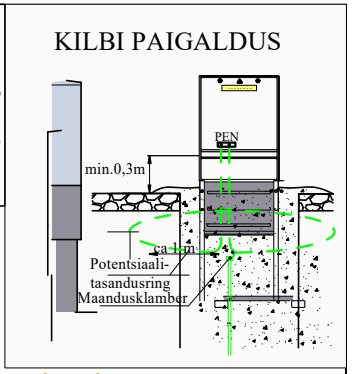

400055LK

M3

Lapi
71401:001:1923

AJ Üru F3 kaitselüliti asendada kaitsmealusega XLP00; 3X40A

M3 alates paigaldada proj. maakaabel.
Maakaabel kaitsta metallkattega 2m kõrguseni
Mastile paigaldada maandus
Paigaldada mastikaitselüliti LP16385 suunaga
Sauna talu:400055LK

Vajadusel trassilt eemaldada võsa

Proj. maakaabel AXPK 4x120 L=74/86m
Kogu pikkuses kaitsetorus PVC110/450N/L=48m
Tähis MPL408195; Kaeviku alas maapind tihendada ja siluda, taastada teeperv.
Vältida kruusatee kahjustamist - tee kahjustamisel teekate taastada

Kihelkonna metskond 66
30101:004:0517

Tee tihendada ja siluda, pinnastee alas paigaldus 1m sügavusel

Ettevaatust noore kuusega

Proj. LK220647 (3x32A) sokliga pinnases
Paigaldada kõrvuti JK65768
Ustega tee poole, tarbijakaablile reservtoru PVC50/450N/L=2/4m
Kilpide kaugus teekattest 7m

Saeveski
30101:004:0507

Tee alas maakaabli paigaldus kinnisel meetodil kaitsetorus PVC110/1250N/L=26m

3,45 km

7,51

21116 Üru-Pidula tee 30101:004:0486

bussipeatus "Üru"

Üru–Pidula tee

X = 6471450

Joonise alusena on kasutatud OÜ Kirjanurk koostatud geodeetilist alusmõõdistust, töö nr.9882G 21.03.2023. Koordinaadid L-EST97 süsteemis. Kõrgused EH2000 süsteemis.

TINGMÄRGID
1W1 1W1 Proj. 0,4 kV maakaabel
Ol. 0,4 kV õhuliin
Proj. jaotuskilp
Proj. liitumiskilp

Tellija: Enefit Connect OÜ	Töövõtja: enersense	Aadress: Tolli 27 Kuressaare 93813 Reg nr: 11445550 Telefon/fax: 56608103 e-mail: taavi.tuuling@enersense.com	Kuupäev: 25.04.2023
Töö nimetus: Kihelkonna metskond 66 meteoroloogiline radar Varkja küla, Saaremaa vald, Saare maakond. LR8645, 438955, EPP-854762-1			Töö nr: LR8645
Joonise nimetus: Asendiplaan		Projekteerija: Taavi Tuuling	Joon nr: 001 Mõõtkava: 1:500