72801:003:0255
Sarapiku tänav T1

72801:003:0169
Melissi tänav

72801:003:0166
Melissi tn 2

72601:001:1551
Vana-Keila mnt 1a

72801:003:0232
Vana-Keila maantee T7

72801:003:0158
Tule tn 50

72601:001:1549
Lõunaringi kergtee L1

72601:001:1550
11 Tallinna ringtee T7

72501:001:0268
Tule tn 53

72501:001:0269
Tule tänav T8

72801:003:0226
Tule tänav T4

72501:001:0270
11 Tallinna ringtee T6

72801:003:0291
Tule tn 51

72801:003:0089
11 Tallinna ringtee

Ol. KP maakaablisse nr 20503 teha sisselõige. Uued maakaablid ühendada ol. maakaablitega

Paigaldatavad KP maakaablid kaablikaitsetorus (2x Ø160 1250N) - KINNINE MEETOD:
1. KPL20503, AHXAMK-W 3x240+35Cu 24kV, L_{trass}/L_{kaabel}=.../...m, Jätkumuhv - AJ 16434
1. KPL238859, AHXAMK-W 3x240+35Cu 24kV, L_{trass}/L_{kaabel}=.../...m, Jätkumuhv - AJ 16434

Paigaldussügavus min. 0,7m (tankla sissesõidu all min. 1,0m sõidutee kattest)

Paigaldatavad KP maakaablid kaablikaitsetorus (2x Ø160 1250N) - kinnine MEETOD:
1. KPL20503, AHXAMK-W 3x240+35Cu 24kV, L_{trass}/L_{kaabel}=.../...m, Jätkumuhv - AJ 16434
2. KPL238859, AHXAMK-W 3x240+35Cu 24kV, L_{trass}/L_{kaabel}=.../...m, Jätkumuhv - AJ 16434

Paigaldussügavus min. 0,7m

Paigaldatavad KP maakaablid kaablikaitsetorus (2x Ø160 1250N) - KINNINE MEETOD (vt. eraldi ristmevälja joonis):
1. KPL20503, AHXAMK-W 3x240+35Cu 24kV, L_{trass}/L_{kaabel}=.../...m, Jätkumuhv - AJ 16434
2. KPL238859, AHXAMK-W 3x240+35Cu 24kV, L_{trass}/L_{kaabel}=.../...m, Jätkumuhv - AJ 16434

Paigaldatavad MP maakaabel kaablikaitsetorus (Ø110 450N): MPL37662, AXPK 4G240, L_{trass}/L_{kaabel}=.../...m

Asendada ol.olev liitumiskilp 115925LK uue voolutrafodega liitumiskilbi (3x200A-Enefit AS) vastu

Ol. MP maakaabel pikendada uue maakaabliga ja ühendada uude alajaama AJ16434

Paigaldatav MP maakaabel kaablikaitsetorus (Ø110 450N): MPL422778, AXPK 4G240, L_{trass}/L_{kaabel}=.../...m

Alajaama paigaldada uus arvesti ja peakaitse 3x1000A (AS Olerex)

Paigaldada komplektalajaam AJ16434 (HEKA1SB1000)

X = 6575100
Y = 531950

TINGMÄRGID

Kinnistu piir

Projekteeritud haljasalade murukatte taastamine 'Tüüp 1' 154 m²

Haljasala taastamise konstruktiivne lõige

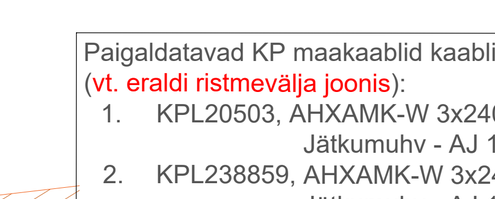

Murukülv	
Kasvupinnas	15cm
Täitepinnas; k≥0,5m/ööp	
Liivaalus; k_t=0,98	15cm
Olemasolev pinnas	

TINGMÄRGID ASENDIPLAANIL

- Projekteeritud 2x10 kV kaablitrass kaitsetorus 450N/750N Lahtine meetod
- Projekteeritud 2x10 kV kaablitrass kaitsetorus 1250N Kinnine meetod
- Projekteeritud 0,4 kV kaablitrass kaitsetorus 450N/750N Lahtine meetod
- Puurimise abikaevik
- Kinnistupiir
- Projekteeritud 10/0,4 kV komplektalajaam
- Projekteeritud MP liitumiskilp
- Projekteeritud KP jätkumuhv
- Projekteeritud MP jätkumuhv
- Riigimaantee 11 Tallinna ringtee kaitsevöönd

THS Projekt THS Projekt OÜ Turu 34B, 50104 Tartu MTR : TEL002156 Äriregistri nr:12422321	Projekti nimi: Tule tänav 51 Saue linn Saue vald Harju maakond peakaitsme suurendamine
Tellija: Enefit Connect OÜ	Töövõtja: THS Projekt OÜ
Kontrollija: Hardo Aun — Allkiri: DIGIALLKIRI	Joonise nimetus: ASENDIPLAAN
Projekteerija: Hardo Aun — Allkiri: DIGIALLKIRI	Mõõtkava: 1:250
Töö väljaandmise aeg: 06.05.2024	Töö number: LC0780
Objekti aadress: Tule tänav 51, Saue linn, Saue vald, Harju maakond	Projekti staadium: TP
	Joonise number: EL-01-01