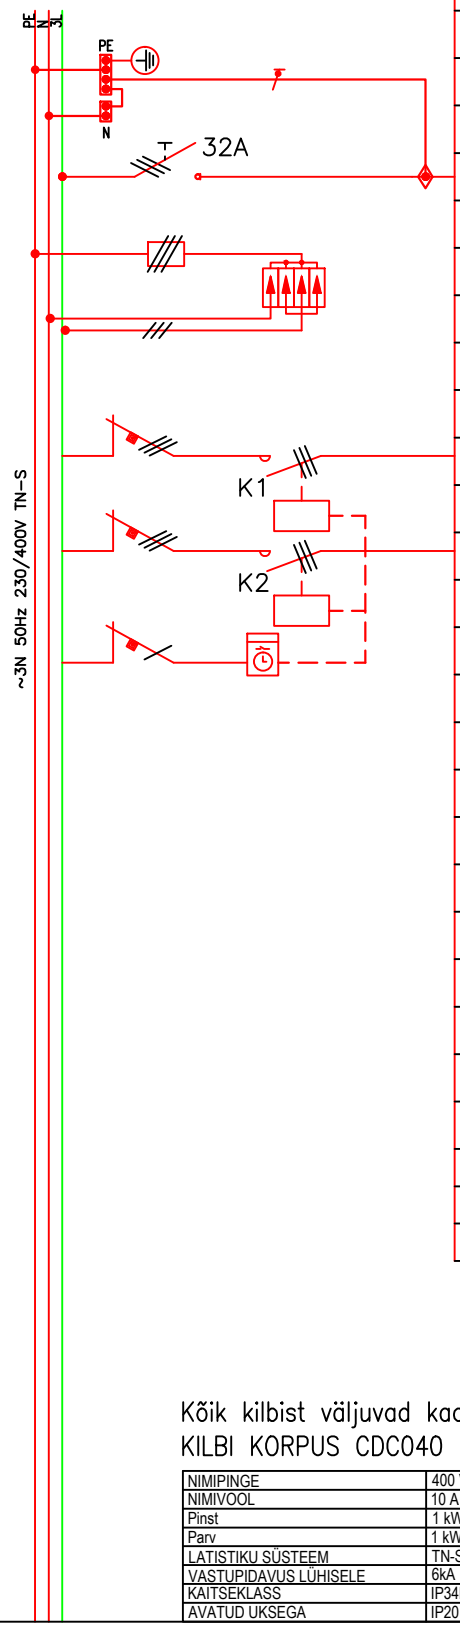

KESKUS	SKEEMI TÄHIS	TARBIJA NIMETUS	P_{inst} [kW]	KAITSE [A]	JUHISTIK
	1QS0	SISESTUS LJS-LK			AXPK4G25
		LIIGPINGEPIIRIKUD TÜÜP 1+2 KAITSE VASTAVALT TOOTJA NÕUETELE			
	1	KERGLIIKLUSTEE VALGUSTUS LIIN-1	0,44	C6	AXPK4G25
	2	KERGLIIKLUSTEE VALGUSTUS LIIN-2	0,38	C6	AXPK4G25
	3	VALGUSTUSE JUHTIMINE REGIONAAL TAIMERIGA		C6	

Kõik kilbist väljuvad kaabliühendused teostada vastavamõõdulistel kaablipukkadel.
KILBI KORPUS CDC040 koos montaaziplaadiga.

NIMIPINGE	400 V	TOIDE	ALT
NIMIVOOL	10 A	VÄLJAVIIGUD	ALT
Pinst	1 kW	PAIGALDUSVIIS	PINNASES
Parv	1 kW	KESKUSE LIIK	JAOTUSKESKUS LUKUSTATAVA UKSEGA
LATISTIKU SÜSTEEM	TN-S	KILBI MATERJAL	KUUMTSINGITUD TERASPLEKK
VASTUPIDAVUS LÜHISELE	6kA	TEENINDUSVIIS	ÜHEPOOLNE
KAITSEKLASS	IP34D	SILDID JA MÄRGISTUS	VASTAVALT STANDARDILE
AVATUD UKSEGA	IP20	RESERVMAHT	20%

Objekti nimi

SINDI-URUMARJA JALG- JA JALGRATTATEE

Aadress

Kõrsa küla, Tori vald, Pärnu maakond

Joonise nimetus

JAOTUSKESKUSE TVK SKEEM

Eriala: EL

Staadium: PP

Mõõtkava: –

AS TRIGER
J.V.Jannseni 33, Pärnu
EL10053247-0001
Reg.nr. 10053247
Tel. 44 31414
triger@triger.ee

Projekt: R.Ruubel

Proj. insener: L.Orusaar

Kuupäev: 30.07.2025.a.

Töö nr.: 25049

Leht: EL–5–02

Lehti: 1/1

Tellija: INFREKS OÜ