



Suve tee 9
29501:001:0695

11399 Klooga suvilate tee
29504:004:0001

Suve tee 10
29504:006:0001

Suve tee 7
29501:007:1516

Ol.olev
- AJ Õppekeskuse
- fiider F1
- mast 2

Taastatava murukatte ala S=6m²

Taastatava murukatte ala S=13m²


X = 6578900

Y = 515400


RISTLÕIGE 1

Ristumine teega, kinnisel meetodil, 0,25 km-l
vaade lõuna poolt

11399 Klooga suvilate tee
29504:004:0001

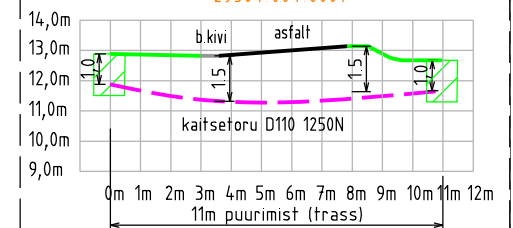

MURU TAASTAMINE M 1:50

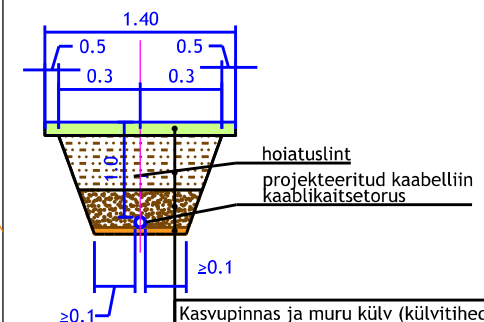

Kasvupinnas ja muru külv (külviühedus 20g/m ²)	h= 10 cm
Kaeviku tagasitäide välja kaevatud materjaliga, kt=0,92	h= 70 cm
Esmase tagasitäide keskteraline liiv/looduslik kruus või olmasolev pinnas, millest eemaldatud mitte sobiv materjal fr. 0.063...63, E _z 60 MPa	h= 20 cm
Kaitsetoru sängituskiht keskteraline liiv/looduslik kruus fr. 0.063...63, E _z 60 MPa	h= 5 cm
Tihendatud kaeviku küna põhi E _z 60 MPa (tihendamise mitte saavutamisel kiiluda paekillustikuga 4/16, mis asendab kaitsetoru sängituskihti)	

TINGMÄRGID

Projekteeritud haljastuse taastamine

Tellija: Elektrilevi OÜ			Joonis: Katendite taastamise asendiplaan		Joonis Nr	Mõõtkava	Leht
Stadium			Töö nimetus:		Muudatus		Kuupäev
Koostas			Suve tee 9/1 liitumine elektrivõrguga				
Kontrollis			Aadress:				
Proj. kood			Kloogaranna küla Lääne-Harju vald				
Töö Nr			Harjumaakond				
Kuupäev			25_LH932185_TP_EL-02_KATTED_250703_KL				

E-SERVICE
ELEKTRITÖÖD

Salve 2a Tallinn 11612
Tel: (+372) 6 701 066
www.eservice.ee

Elektritööde reg.Nr:
EL10360030-0001