




DETAILED TECHNICAL DESIGN

CULVERT CU037082. EXPLANATORY LETTER



*The sole responsibility of this publication lies with the author.
The European Union is not responsible for any use that may be made of the information contained therein.*

<div>LEPING Nr. / CONTRACT No. PROJEKTI Nr. / PROJECT No. RBDTDEEDS2DPS1</div> <div></div> <div>KUJUNDUSE NIMI / DESIGN NAME</div> <div>RAIL BALTICA HARJUMAA PÕHITRASSI RAUDTEETARISTU I ETAPI EHITUSTÖÖD</div> <div>RAIL BALTICA HARJUMAA MAIN ROUTE RAILWAY I STAGE CONSTRUCTION WORKS</div> <div>ARHIIV Nr. / ARCHIVE No. XXXXX</div>	TELLIJA / CLIENT	PEATÖÖVÕTJA / MAIN CONTRACTOR	DATA / DATE	2024-04	DOKUMENDI NIMI / DOCUMENT TRUUP CU037082. SELETUSKIRI CULVERT CU037082. EXPLANATORY LETTER												
	Rail Baltic Estonia OÜ Veskiposti 2/1, Tallinn Eesti 10138 Reg. Nr. 12734109	Trev-2 Grupp AS Teemeistri 2 Tallinn Estonia Reg.NO : 10047382 	DOKUMENDI STATUS / DOCUMENT STATUS ESITATUD KINNITAMISEKS / ISSUED FOR APPROVAL														
		KUTSE. / QUALIF.	NIMI / NAME	ALLKIRI / SIGN.	PROJEKTI KOOD / PROJECT CODE			ASUKOHT / LOCATION			DISTSIIPLIINI KOOD / DISCIPLINE CODE			EST / ENG			
		ALLTÖÖVÕTJA / SUB-CONTRACTOR	KOOSTAJA ORIGINATOR	K.Vodja				PROJEKT ID PROJECT ID	LÕIGU ID SECTION ID	ALALÕIGU ID SUB-SECT. ID	OSA SÜSTEEM VOL. SYST.	TSOON ZONE	ASUKOHT LOCATION	RBR KOOD RBR CODE	KOHALIK KOOD LOCAL CODE	PROJEKTI ETAPP PROJECT STAGE	
			Diplomeeritud veevarustuse- ja kanalisatsiooninsener, tase 7 Diploma Engineer in water supply and sewerage, level 7														
			KONTROLLIJA CHECKER	J.Erm													
			Diplomeeritud veevarustuse- ja kanalisatsiooninsener, tase 7 Diploma Engineer in water supply and sewerage, level 7														
			ÜLEVAATAJA REVIEWER	T.Vaher													
		 Keskonnaprojekt OÜ Ringtee 12 51013 Tartu Estonia Register code: 10769210	KOOSKÕLASTAJA APPROVER	T.Vaher				RBDT-EE	DS2	DPS1	CU037082	ZZ	0005	STR	EK	DTD	
			Diplomeeritud veevarustuse- ja kanalisatsiooninsener, tase 7 Diploma engineer in hydrotechnical engineering, level 7														
DOKUMENDI KOOD / DOCUMENT CODE			LEHEKÜLG / PAGE	LEHED / PAGES	REVISIOON / REVISION												
RBDT-EE-DS2-DPS1_TRE_CU037082-ZZ_0005_RP_STR-EK_DTD_000002																	

Projekti nimi: Rail Baltica Harjumaa põhitrassi raudteetaristu I etapi ehitustööd

Projekteerimisteenused: Tööprojekt. Truup CU037082 (DP pikett 4+063). Seletuskiri

Dokumendi pealkiri: RBDTD-EE-DS2-DPS1_TRE_CU037082-ZZ_0005_RP_STR-EK_DTD_000002

Project title: Rail Baltica Harjumaa main route railway I stage construction works

Design Service: Detailed technical design. Culvert CU037082 (DP Station 4+063).Explanatory letter

Document title: RBDTD-EE-DS2-DPS1_TRE_CU037082-ZZ_0005_RP_STR-EK_DTD_000002

Rev.	Kuupäev	Dokumendi staatus	Koostanud	Kontrollinud	Heaks kiitnud	Vastutav isik	Vastu võtnud
001	19.07.2024	Esitatud	Nadezda Tervo	Liisa Karu	Liisa Karu	Ats Pildre	
002	02.10.2024	Täiendatud	Nadezda Tervo	Liisa Karu	Liisa Karu	Ats Pildre	
003	02.12.2024	Täiendatud	Nadezda Tervo	Liisa Karu	Liisa Karu	Ats Pildre	
004	17.02.2025	Täiendatud	Nadezda Tervo	Liisa Karu	Liisa Karu	Ats Pildre	
005	16.06.2025	Täiendatud	Nadezda Tervo	Liisa Karu	Liisa Karu	Ats Pildre	
	Allkirjad						

PROJEKTI Nr. / PROJECT No. RBDTDEEDS2DPS1
TÖÖPROJEKT / DETAILED TECHNICAL DESIGN

Rev.	Date	Doc Status	Prepared	Checked	Approved	Responsible specialist	Accepted
001	19.07.2024	Submitted	Nadezda Tervo	Liisa Karu	Liisa Karu	Ats Pildre	
002	02.10.2024	Updated	Nadezda Tervo	Liisa Karu	Liisa Karu	Ats Pildre	
003	02.12.2024	Updated	Nadezda Tervo	Liisa Karu	Liisa Karu	Ats Pildre	
004	17.02.2025	Updated	Nadezda Tervo	Liisa Karu	Liisa Karu	Ats Pildre	
005	16.06.2025	Updated	Nadezda Tervo	Liisa Karu	Liisa Karu	Ats Pildre	
	Signatures						

DOKUMENDI KOOD / DOCUMENT CODE	LEHEKÜLG / PAGE	LEHED / PAGES	REVISIOON / REVISION
RBDTD-EE-DS2-DPS1_TRE_CU037082-ZZ_0005_RP_STR-EK_DTD_000002	2	13	005

SISUKORD

1. SISSEJUHATUS	4
1.1. LÄHTEÜLESANNE	4
1.2. PROJEKTEERIMISE ALUSED	4
1.3. NORMATIIVID, STANDARDID JA JUHENDMATERJALID	4
1.4. NÕUDED KASUTATAVATELE MATERJALIDELE JA EHITUSTÖÖDELE	5
1.5. PROJEKTI MUUDATUSED	5
1.6. EHITUSGEOTEHNILISED TINGIMUSED	5
1.7. KOORMUSED	6
1.8. TRUUBI ARVUTUSED	9
2. TRUUBI KONSTRUKTSIOONID	9
2.1. TRUUBI ÜLDKIRJELDUS	9
2.2. EHITUSE TEHNOLOOGILINE JÄRJESTUS	11
2.3. MATERJALIDE OMADUSED	11
2.4. HÜDROISOLATSIOON	12
2.5. MAANDUS	12
3. KESKKONNAKAITSE	13

TABLE OF CONTENTS

1. INTRODUCTION	4
1.1. INITIAL DATA	4
1.2. BASICS OF THE DESIGN	4
1.3. NORMS, STANDARDS AND GUIDANCE DOCUMENTS	4
1.4. REQUIREMENTS FOR MATERIALS AND CONSTRUCTION WORK	5
1.5. DESIGN CHANGES	5
1.6. GEOTECHNICAL CONDITIONS	5
1.7. LOADS	6
1.8. CULVERT CALCULATION	9
2. STRUCTURE OF THE CULVERT	9
2.1. GENERAL DESCRIPTION OF THE CULVERT	9
2.2. STAGES OF CONSTRUCTION	11
2.3. CONCRETE STRENGTH AND COVERS	11
2.4. WATERPROOFING	12
2.5. GROUNDING	12
3. ENVIRONMENTAL PROTECTION	13

1. SISSEJUHATUS

1.1. LÄHTEÜLESANNE

Tööprojekti esemeks on Truup CU037082 (DP pikett 4+063, OR0070 pakett)
Käesoleva töö koostamise aluseks on:

- „Rail Baltica Harjumaa põhitrassi raudteetaristu I etapi ehitustööd“ Töövõtulepingu lisa „Tehniline kirjeldus 01112023“ ja selle Lisa 1 – „Projekteerimise LÜ 27102023“
- IDOM, Consulting, Engineering, Architecture S.A.U. töö DPS1 Ülemiste Kangru, Tallinn -Lagedi Riste (OR0070), põhiprojekt.

1.2. PROJEKTEERIMISE ALUSED

Kandekonstruksioonid projekteeritakse vastavalt Eurokoodeksi sarja standarditele EVS-EN 1990...EVS-EN 1999.

Kandekonstruksioonid projekteeritakse piiriseisundite meetodil kasutades arvutusolukordi, milles konstruktsioon peab oma otstarvet täitma. Tugevus- ja stabiilsusarvutused tehakse osavarutegurite meetodil.

Projekteeritud kasutusea kategooria	5	EVS-EN 1990 tabel 2.1
Projekteeritud kasutusiga	100 aastat	EVS-EN 1990 tabel 2.1
Tagajärgede klass	CC2	EVS-EN 1990 tabel B.1
Töökindlusklass	RC2	EVS-EN 1990 tabel B.2
Koormuste tegur K_{FI}	1,0	EVS-EN 1990 tabel B.2
Projekteerimise järelevalve tase	DSL2	EVS-EN 1990 tabel B.4
Ehitusaegne järelevalve tase	IL2	EVS-EN 1990 tabel B.5

1.3. NORMATIIVID, STANDARDID JA JUHENDMATERJALID

Töö koostamisel kasutatud normatiivid, standardid ja juhendmaterjalid:

- EVS-EN 1990:2002 EUROKOODEKS Ehituskonstruksioonide projekteerimise alused;
- EVS-EN 1990:2002 EUROKOODEKS Ehituskonstruksioonide projekteerimise alused. Lisa A2: Rakendamine sildade puhul;
- EVS-EN 1991-1-1:2002 EUROKOODEKS 1: Ehituskonstruksioonide koormused. Osa 1-1: Üldkoormused. Mahukaalud, omakaalud, hoonete kasuskoormused;
 - EVS-EN 1991-1-3:2006 EUROKOODEKS 1: Ehituskonstruksioonide koormused. Osa 1-3: Üldkoormused. Lumekoormus;
 - EVS-EN 1991-1-4:2007 EUROKOODEKS 1: Ehituskonstruksioonide koormused. Osa 1-4: Üldkoormused. Tuulekoormus;
 - EVS-EN 1991-1-5:2007 EUROKOODEKS 1: Ehituskonstruksioonide koormused. Osa 1-5:

1. INTRODUCTION

1.1 INITIAL DATA

The object of the detailed technical design is Culvert CU037082 (DP Station 4+063, OR0070 Package).
Basis of the work:

- Rail Baltica Harjumaa põhitrassi raudteetaristu I etapi ehitustööd“ Addendum to the contract „Tehniline kirjeldus 01112023“ and Addendum 1 – „Projekteerimise LÜ 27102023“
- IDOM, Consulting, Engineering, Architecture S.A.U. order DPS1 Ülemiste Kangru, Tallinn - Lagedi Riste (OR0070), master design.

1.2 BASICS OF THE DESIGN

The load-bearing structures are designed in accordance with the standards of the Eurocode series EVS-EN 1990... EVS EN 1999.

Load-bearing structures are designed using the limit state method, considering the calculation situations in which the structure must fulfill its purpose. Strength and stability calculations are performed using the partial factor method.

Design service life category	5	EVS-EN 1990 table 2.1
Working life	100 aastat	EVS-EN 1990 table 2.1
Consequence class	CC2	EVS-EN 1990 table B.1
Reliability class	RC2	EVS-EN 1990 table B.2
Factor for actions K_{FI}	1,0	EVS-EN 1990 table B.2
Design supervision level	DSL2	EVS-EN 1990 table B.4
Inspection level	IL2	EVS-EN 1990 table B.5

1.3 NORMS, STANDARDS AND GUIDANCE DOCUMENTS

Norms, standards and guidance materials used in design:

- EVS-EN 1990:2002 Eurocode - Basis of structural design;
- EVS-EN 1990:2002 Eurocode - Basis of structural design. Amendment A1 - Annex A2: Application for bridges;
- EVS-EN 1991-1-1:2002 Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-1: General actions - Densities, self-weight, imposed loads for buildings;
- EVS-EN 1991-1-3:2006 Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-3: General actions - Snow loads;
- EVS-EN 1991-1-4:2007 Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-4: General actions - Wind actions;

Üldkoormused. Temperatuurikoormus;

- EVS-EN 1991-1-7:2006 EUROKOODEKS 1: Ehituskonstruksioonide koormused. Osa 1-7:

Üldkoormused. Erakorralised koormused;

- EVS-EN 1991-2:2007 EUROKOODEKS 1: Ehituskonstruksioonide koormused. Osa 2:

Sildade liikluskoormused;

- EVS-EN 1992-1-1:2007 EUROKOODEKS 2: Betoonkonstruktsioonide projekteerimine. Osa 1-1: Üldreeglid ja reeglid hoonetetele;

- EVS-EN 1992-2:2005 EUROKOODEKS 2: Betoonkonstruktsioonide projekteerimine. Osa 2:

Betoonsillad. Arvutus ja detailiseerimisreeglid;

- EVS-EN 1997-1:2006 EUROKOODEKS 7: Geotehniline projekteerimine. Osa 1: Üldeeskirjad;

- RT I, 22.11.2023, 9 Tee projekteerimise normid (17.11.2023 nr 71);

- „Teetööde tehniline kirjeldus“, kinnitatud Transpordiameti peadirektori käskkirjaga nr 1-2/19/096.

1.4. NÕUDED KASUTATAVATELE MATERJALIDELE JA EHITUSTÖÖDELE

Nõuded kasutatavatele materjalidele ja ehitustöödele on esitatud järgmistes juhendistes:

- Rail Baltica tehniline juhend RBDTD-EE-DS1-ZZ_IDO_ZZZZ-ZZ_ZZZZ_SP_GP-AA_MD_00001;

Vastuolude ilmnemisel eelnimetatud dokumentide ja käesoleva seletuskirja vahel lähtutakse käesolevast seletuskirjast.

Projektis nimetatud tooteid ja materjale on lubatud vahetada analoogsete vastu. Võimalikud vahetused tuleb eelnevalt kooskõlastada projekteerija ja järelevalvega.

1.5. PROJEKTI MUUDATUSED

Truubi ehituskonstruksioonide tööprojekti koostamisel on võrreldes põhiprojekti lahendusega tehtud järgmised muudatused:

- Maantee all olev osa pikendati 3m võrra (uus pikkus 16.5m), et ehitada ajutine liiklustee. Truubi kogu pikkus jäi samaks
- Truubis olevate avade asukoht täpsustati vastavalt uuendatud drenaazi ja kraavi lahendusele.

1.6. EHITUSGEOTEHNILISED TINGIMUSED

Truubi aluste pinnaste detailsem kirjeldus on esitatud põhiprojekti geotehnilise projekti aruandes RBDTD-EE-DS2-DPS1_IDO_RW0400-ZZ_0001_RP_GEO-AA_MD_00002.

Geotehniline kirjeldus põhineb uuritud alal leitud geotehnilistel üksustel, kus esinevad valdavalt moreenisetted ja aluspõhi.

Ehitise CU037082 piirkonnas tehtud väliuuringute kohaselt koosneb ülemine 0,6 m kasvupinnase materjalidest, mis ehitustööde käigus eemaldatakse. Lisaks sellele, vastavalt löökpuurimistele puuraugus DPS1-401, mis asub projekteeritud ehitise asukohas, koosneb pinnas moreenisetetest, mis vastavad kesktihedatele kuni väga tihedatele mõllise liiva-kruusa setetele.

Aluspõhi asub moreenisetete all. Aluspõhi koosneb murenevast lubjakivist. Allpool paikneb eeldatavalt murenemata aluspõhi.

- EVS-EN 1991-1-5:2007 Eurocode 1: Actions on structures. Part 1-5: General actions - Thermal actions;
- EVS-EN 1991-1-7:2006 Eurocode 1: Actions on structures. Part 1-7: General actions - Accidental actions;
- EVS-EN 1991-2:2007 Eurocode 1: Actions on structures - Part 2: Traffic loads on bridges;
- EVS-EN 1992-1-1:2007 Eurocode 2: Design of concrete structures - Part 1-1: General rules and rules for buildings;
- EVS-EN 1992-2:2005 Eurocode 2 - Design of concrete structures – Part 2: Concrete bridges - Design and detailing rules;
- EVS-EN 1997-1:2006 Eurocode 7: Geotechnical design - Part 1: General rules;
- RT I, 22.11.2023, 9 Road design standards (17.11.2023 nr 71);
- „Technical description of road works“, approved by Road Administration directive no 1-2/19/096.

1.4 REQUIREMENTS FOR MATERIALS AND CONSTRUCTION WORK

Requirements for materials and construction work are presented in the following guidance documents:

- Rail Baltica Technical Specification for Construction RBDTD-EE-DS1-ZZ_IDO_ZZZZ-ZZ_ZZZZ_SP_GP-AA_MD_00001;

In the event of any conflict between the above documents and current document, current document shall prevail.

It is allowed to exchange the products and materials mentioned in the project for analogous ones. Any changes must be agreed in advance with the designer and supervisor.

1.5 DESIGN CHANGES

The following changes have been made in the Detailed Technical Design stage compared to Master Design:

- The part under the highway was extended by 3m (new length 16.5m) to build temporary traffic road. Full length of the Culvert remained the same.
- The location of the openings in the culvert was specified according to the updated drainage and ditch solution.

1.6 GEOTECHNICAL CONDITIONS

Detailed description of the geotechnical conditions is provided in Master Design Geotechnical report RBDTD-EE-DS2-DPS1_IDO_RW0400-ZZ_0001_RP_GEO-AA_MD_00002.

The geotechnical interpretations are based on geotechnical units found at studied area, where moraine deposits and bedrock govern and the geotechnical descriptions.

As per the field investigations performed at the area of the structure CU037082, the upper 0.6 m are constituted by topsoil materials that will be removed during construction operations. In addition, according to the percussion drilling DPS1-401 located just in the projected structure location, the ground is constituted by moraine deposits, which corresponds medium dense to very dense silty sand gravel deposits.

Bedrock occurs under the moraine deposits. The bedrock consists of limestone susceptible to weathering. Unweathered bedrock be deduced towards the bottom investigation.

Kihi tähis	Kirjeldus	Mahukaal kN/m ³	Deformatsio onimoodul MPa	Sise- hõõrdenurk	Dreenimata nihketugevu s kPa	Efektiivnidu sus c kPa
III_a	Keskthie liiv-kruus	21.5	40	34	0	0
III_bc	Tihe liiv- kruus	22.0	125	38	0	0
IV_w	Murenenu lubjakivi	24.0	500	34	0	50
IV_un	Murenemat a lubjakivi	25.0	2250	47	0	200

Geotehniliste parameetrite normatiivsete väärtuste kokkuvõte

Ehitise lähedal läbi viidud geotehnilistes uuringutes (DPS1-401) tuvastati pinnaveetase sügavusel 0,55 m (absoluutne kõrgus 38,70 m).

1.7. KOORMUSED

1.7.1 KONSTANTSETE VÄÄRTUSTEGA PÜSIKOORMUSED

1.7.1.1 OMAKAAL

Vastavalt projekti alusdokumendile „Teesildade projekteerimisalus. Põhiprojekt
RBDTD-EE-DS2-ZZ_IDO_ZZZZ-ZZ_ZZZZ_RP_BR-TS_MD_00002“

Ehitise omakaalu arvestatakse igas mudelis. Projekteerimisaluste näidete järgi on raudbetooni tiheduse väärtus 25 kN/m³.

1.7.1.2 LISATUD OMAKAAL

Vastavalt projekti alusdokumendile „Teesildade projekteerimisalus. Põhiprojekt
RBDTD-EE-DS2-ZZ_IDO_ZZZZ-ZZ_ZZZZ_RP_BR-TS_MD_00002“

Selle konstruktsiooni jaoks arvestatakse järgmiste väärtustega.

- Katend: omakaaluga 25 kN/m³
- Kõnnitee: omakaaluga 25 kN/m³
- Sillakarniis: omakaaluga 25 kN/m³
- Liiklustõke: 5 kN/m kummalgi küljel

Layer	Description	Weight density kN/m ³	Deformation modulud MPa	Friction angle	Undrained shear strength kPa	Effective cohesion c kPa
III_a	Med. dense sand-gravel	21.5	40	34	0	0
III_bc	Dense sand-gravel	22.0	125	38	0	0
IV_w	Weathered limestone	24.0	500	34	0	50
IV_un	Unweathere d limestone	25.0	2250	47	0	200

Summary of characteristic values for geotechnical parameters

Based on the geotechnical investigations performed near the structure (DPS1-401), the groundwater level was detected 0.55 m deep (absolute height of 38.70 m).

1.7 LOADS

1.7.1 PERMANENT LOADS WITH CONSTANT VALUES

1.7.1.1 DEAD LOADS

According to the design bases document „Road Bridges design basis. Master design
RBDTD-EE-DS2-ZZ_IDO_ZZZZ-ZZ_ZZZZ_RP_BR-TS_MD_00002“

The self-weight of the structure will be considered in each model. Following design bases indications, the density value of the reinforced concrete will be 25 kN/m³.

1.7.1.2 SUPERIMPOSED DEAD LOADS

According to the design bases document „Road Bridges design basis. Master design
RBDTD-EE-DS2-ZZ_IDO_ZZZZ-ZZ_ZZZZ_RP_BR-TS_MD_00002“

For this structure, the following values are considered.

- Pavement: With a density of 25 kN/m³
- Sidewalk: With a density of 25 kN/m³
- Bridge cornice: With a density of 25 kN/m³
- Traffic barrier: 5 kN/m on each side.

DOKUMENDI KOOD / DOCUMENT CODE	LEHEKÜLG / PAGE	LEHED / PAGES	REVISIOON / REVISION
RBDTD-EE-DS2-DPS1_TRE_CU037082-ZZ_0005_RP_STR-EK_DTD_000002	6	13	005

- Kontaktvõrgu paneel: 2,5 kN/m mõlemal serval
- Piire: 0,7 kN/m mõlemal serval

1.7.2 MUUTUVATE VÄÄRTUSTEGA PÜSIKOORMUSED

1.7.2.1 EELPINGEKOORMUSED

Ei kohaldata, sest tegemist on raudbetoonist ehitisega.

1.7.2.2 ROOME JA MAHUKAHANEMINE

Selle ehitise korral ei kohaldata. Pole seda tüüpi ehitise puhul asjakohane.

1.7.2.3 GEOTEHNILISED MÕJUD

1.7.2.3.1 Horisontaalne mullakoormus

Vastavalt projekti alusdokumendile „Teesildade projekteerimisalus. Põhiprojekt
RBDTD-EE-DS2-ZZ_IDO_ZZZZ-ZZ_ZZZZ_RP_BR-TS_MD_00002“

Selles rajatises on mulla- ja aluspinna surve korral võetud arvesse kõige ebasoodsamaid puhkeseisundi ja aktiivse surve näitajaid.

Täitematerjali korral on arvesse võetud järgnevaid omadusi:

- $\gamma = 20 \text{ kN/m}^3$ (ühikukaal);
- $\phi = 35^\circ$ (sisehõõrdenurk);
- $c = \text{null}$ (nidususe väärtus).

1.7.2.3.2 Ebaühtlane vajum

Selle ehitise korral ei kohaldata.

1.7.3 HÕÖRDEJÕUD POTT-TUGIOSADEL

Ei kohaldata, sest ehitisel pole pott-tugiosi.

1.7.4 MUUTUVAD MÕJUD

1.7.4.1 VERTIKAALNE KOORMUS MAANTEELIIKLUSE TÕTTU

Ligipääsuteede truupidel rakenduvad need 6 m laiuse käigutee ulatuses. Vastavalt tehnilistele tingimustele kohaldatakse täiendavalt alljärgnevaid reguleerimistegureid ja erisõidukeid.

- Koormusmudel LM1: $\alpha_{Q1} = 0,8$; $\alpha_{q1} = 0,8$; $\alpha_{Q2} = \alpha_{Q3} = \alpha_{qi} = \alpha_{qri} = 0,8$
- Koormusmudel LM2: $\beta_Q = \alpha_{Q1}$
- Koormusmudel LM3: ei rakendata, sest seda ei nõua kohalik omavalitsus

- Panel for OCS: 2,5 kN/m on both edges.
- Railing: 0,7 kN/m on both edges.

1.7.2 PERMANENT LOADS WITH VARIABLE VALUES

1.7.2.1 PRESTRESS LOADS

Not applicable as this is a reinforced concrete structure.

1.7.2.2 CREEP AND SHRINKAGE

Does not apply to the structure. No relevant in this type of structure.

1.7.2.3 GEOTECHNICAL ACTIONS

1.7.2.3.1 Horizontal earth pressure load

According to the design bases document „Road Bridges design basis. Master design
RBDTD-EE-DS2-ZZ_IDO_ZZZZ-ZZ_ZZZZ_RP_BR-TS_MD_00002“

In this structure, for the earth and surcharge pressure the most unfavourable of at rest and active pressure has been considered.

The backfill material has been considered with the following characteristics:

- $\gamma = 20 \text{ kN/m}^3$ (bulk unit weight)
- $\phi = 35^\circ$ (internal friction angle)
- $c = \text{nil}$ (value of cohesion).

1.7.2.3.2 Differential settlement

Does not apply to the structure.

1.7.3 FRICTION FORCES AT POT BEARINGS

Not applicable as the structure does not have pot bearings.

1.7.4 VARIABLE ACTIONS

1.7.4.1 VERTICAL LOADS DUE TO ROAD TRAFFIC

For culverts on access roads, they are applied in a carriageway width of 6 m. Additionally, according to technical conditions, the following adjustment factors and special vehicles are applied:

- Load model LM1: $\alpha_{Q1} = 0,8$; $\alpha_{q1} = 0,8$; $\alpha_{Q2} = \alpha_{Q3} = \alpha_{qi} = \alpha_{qri} = 0,8$
- Load model LM2: $\beta_Q = \alpha_{Q1}$

1.7.4.2 MAANTEELIIKLUSE HORISONTAALSED MÕJUD

1.7.4.2.1 Karptruupidele on rakendatud pidurdus- ja veojõud.

Vastavalt projekti alusdokumendile „Teesildade projekteerimisalus. Põhiprojekt
RBDTD-EE-DS2-ZZ_IDO_ZZZZ-ZZ_ZZZZ_RP_BR-TS_MD_00002“

1.7.4.2.2 Tsentrifugaaljõud

Selle ehitise korral ei kohaldata.

1.7.4.2.3 Võnkumisjõud

Selle ehitise korral ei kohaldata.

1.7.4.2.4 Aerodünaamilised mõjud

Aerodünaamilised mõjud pole truupide projekteerimisel asjakohased.

1.7.4.2.5 Muud

Selle ehitise korral ei kohaldata.

1.7.4.3 MAANTEESILDADE LIIKLUSKOORMUSTE RÜHMAD (EN 1991-2:2003 TABEL 4.4.A)

Selle ehitise korral ei kohaldata.

1.7.4.4 MITTEAVALIKE JALGRADADE MÕJU

Selle ehitise korral ei kohaldata.

1.7.4.5 TEMPERATUUR

Selle ehitise korral ei kohaldata. Pole seda tüüpi ehitise puhul asjakohane.

1.7.5 ERAKORDSED KOORMUSED

1.7.5.1 RAUDTEELIIKLUSE ERAKORDSED KOORMUSED (EN 1991-2:2003 PUNKT 6.7)

Selle ehitise korral ei kohaldata.

1.7.5.2 MAANTEELIIKLUSE ERAKORDSED KOORMUSED (EN 1991-1-7:2006 PUNKT 4.3)

Selle ehitise korral ei kohaldata.

- Load model LM3: Not applied as not required by local administration

1.7.4.2 HORIZONTAL ACTIONS DUE TO ROAD TRAFFIC

1.7.4.2.1 Brake and traction actions have been applied to the box culverts.

According to the design bases document „Road Bridges design basis. Master design
RBDTD-EE-DS2-ZZ_IDO_ZZZZ-ZZ_ZZZZ_RP_BR-TS_MD_00002“

1.7.4.2.2 Centrifugal forces

Does not apply to the structure.

1.7.4.2.3 Nosing force

Does not apply to the structure.

1.7.4.2.4 Aerodynamic effects

The aerodynamic effects are not relevant for the design.

1.7.4.2.5 Others

Does not apply to the structure.

1.7.4.3 GROUPS OF TRAFFIC LOADS ON ROAD BRIDGES (EN 1991-2:2003 TABLE 4.4.A)

Does not apply to the structure.

1.7.4.4 ACTIONS FOR NON-PUBLIC FOOTPATHS

Does not apply to the structure.

1.7.4.5 TEMPERATURE

Does not apply to the structure. No relevant in this type of structure.

1.7.5 ACCIDENTAL ACTIONS

1.7.5.1 ACCIDENTAL ACTIONS DUE TO ROAD TRAFFIC (EN 1991-2:2003 CLAUSE 6.7)

Does not apply to the structure.

1.8 TRUUBI ARVUTUSED

Truubi arvutused on toodud põhiprojektis. Dokumendi nr RBDTD-EE-DS2-DPS1_IDO_BR0070-ZZ_0005_RP_STR-TS_MD_00001

2. TRUUBI KONSTRUKTSIOONID

2.1. TRUUBI ÜLDKIRJELDUS

Praegune drenaažisüsteem piirkonnas sisaldab järgmisi elemente ülesvoolust allavooluni:

- Olemasolev karptruup 1520 rööbastee all.
- Kanal 1520 rööbastee ja 11290 riigimaantee vahel voolu kogumiseks 1520 rööbastee ja 11290 riigimaantee pikisuunalistest kraavidest.
- 800 mm läbimõõduga torutruup 11290 riigimaantee all.
- 800 mm läbimõõduga torutruup jalakäijate tee all.
- Maaparandusvõrk jalakäijate teest allavoolu.



Voolu edastuse säilitamiseks projekti ehitustööde ajal on kaalutud kahte faasi pakutud CU0370 truubi ehitamiseks.

Faas 1 (CU037082) sisaldub OR0070 pakettis. See faas sisaldab järgmisi elemente.

- Allavoolu kiviplokikaitse.

1.7.5.2 ACCIDENTAL ACTIONS DUE TO ROAD TRAFFIC (EN 1991-1-7:2006 CLAUSE 4.3)

Does not apply to the structure.

1.8 CULVERT CALCULATION

Culvert calculations are given in master design. Document number RBDTD-EE-DS2-DPS1_IDO_BR0070-ZZ_0005_RP_STR-TS_MD_00001

2. STRUCTURE OF THE CULVERT

2.1 GENERAL DESCRIPTION OF THE CULVERT

The current drainage system in the area includes the following items from upstream to downstream:

- An existing box culvert under the 1520 tracks.
- A channel located between 1520 tracks and 11290 National road collecting the flows from the longitudinal ditches of 1520 tracks and 11290 National road.
- A 800 mm diameter pipe culvert under 11290 National road.
- A 800 mm diameter pipe culvert under Pedestrian road.
- Land melioration network downstream of the pedestrian road.



In order to maintain flow conveyance during the time of project construction, two phases are considered to build the proposed culvert.

Phase 1 (CU037082) included in OR0070 Package. This phase includes the following items.

- Downstream riprap protection.
- Downstream headwall.
- Culvert under Pedestrian road.
- Channel between 11290 National road and Pedestrian road.

- Allavoolu truubi ots.
- Truup jalakäijate tee all.
- Kanal 11290 riigimaantee ja jalakäijatete tee vahel.
- Truup 11290 riigimaantee all.
- 4 meetri pikkune kanal truubist ülesvoolu 11290 riigimaantee all.
- Pealesõiduplaadid truubi mõlemalt poolt

Faas 2 (CU037081) sisaldub RW400 pakettis. See sisaldab ülejäänud truubi elemente.

Truup koosneb monteeritavast raudbetoonist karpkonstruktsioonist, millel on ühtlase paksusega ülemine plaat, alumine plaat ja seinad.


Konstruktsioon on kaetud täitekihi ja katendiga. Maastikukate mõõdetuna kuni katendi tasemeni on iga konstruktsiooni jaoks selline, nagu on näidatud allpool toodud tabelis:

KOOD MD	DP pikett	Kirjeldus	Pinnakate [m]
CU037082	4+063	TRUUP+LOOMADE ÜLEKÄIGUKOHT	0,5

Maastikukate monteeritava betoonkarbi peal.

Karkassi liitekoht lahendatakse nii, nagu kirjeldatud dokumendis UNE-EN 14844:2007+A2. "2.A liitekohta" kasutatakse vastavalt iga karkassi paksusele, nagu näidatud allolevas tabelis:

Truubi paksus [m]	a [m]	b [m]
0.2	0.075	0.1
0.25	0.1	0.1
0.35	0.15	0.1
0.45	0.2	0.1

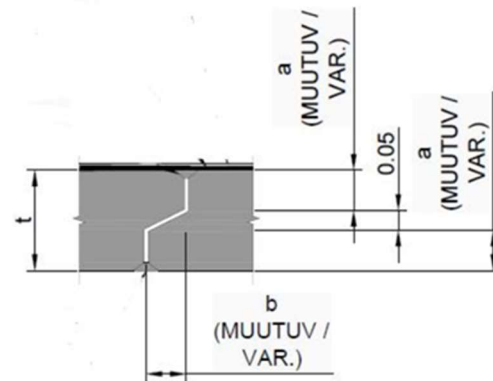

Kanalid riigimaantee ja jalakäijate tee vahel ning maantee ja raudtee vahelisel alal koosnevad monteeritavatest elementidest, sama ristlõikega mis truubi karp, ilma ülemise plaadita.

Maantee all oleva truubi mõlemalt poolt valatakse pealesõiduplaadid paksusega 250mm, laius 5,0m, pikkus 11,5m. Elastsusmoodul tihendatud killustikaluse pinnal peab olema $\geq 180\text{MPa}$, sõiduplaadide all $\geq 80\text{MPa}$.

Jalakäijate truubi otsa on paigaldatud täitematerjali hoidmiseks tiibsein. Monteeritava karptruubi ja kohapeal valatud tiibseina vaheline liitekoht on kaitstud polüuretaanist elastse tihendiga sisepinnal ja bituumentihendiga välispinnal. Tiibsein koosneb kahest seinast, mis on joondatud truubi teljega 30° kaldenurga all ja ühendatud plaatvundamendiga. Allavoolu truubi otsa käiguradade täitematerjali kinnipidamiseks on lisatud ka tugiseinad. Need valatakse kohapeal, kasutatav materjal on sama mis tiibseinas.

- Culvert under 11290 National road.
- 4 meters long channel upstream of the culvert under 11290 National road.
- Transition slab both sides of the culvert

Phase 2 (CU037081) included in RW400 Package. This includes the rest of the elements of the culvert.

The culvert consists in a precast reinforced concrete box section with a constant thickness for the top slab, bottom slab and walls.


Over the structure, there will be a coverage of fill and pavement. The terrain cover, measured until pavement level, for each structure is as indicated in the table below:

CODE MD	DP Station	Description	Terrain cover [m]
CU037082	4+063	CULVERT + ANIMAL CROSSING	0.5

Terrain cover over the precast box.

The joint between the frames will be solved following the indications described in UNE-EN 14844:2007+A2. "2.A joint" will be used particularized for each frame thickness as shown in the below table:

Culvert thickness [m]	a [m]	b [m]
0.2	0.075	0.1
0.25	0.1	0.1
0.35	0.15	0.1
0.45	0.2	0.1

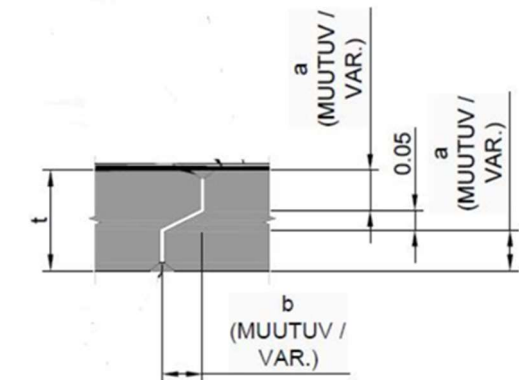

The channels between the national road and the pedestrian path and in the area between the road and the railway consist of prefabricated elements with the same cross-section as the culvert box, without a top plate.

On both sides of the culvert under national road transition slab must be casted, thickness 250mm, size 5,0mx11,5m. The modulus of elasticity under the surface of the crushed gravel base must be $\geq 180\text{MPa}$, and under the transition slabs $\geq 80\text{MPa}$.

At the end of the box, wingwall is attached to retain the backfill. The joint between the precast box culvert and the cast in situ wingwall will be protected with a Polyurethane Elastic Seal in the internal face and a Bituminous Seal in the external face. Each element will be composed by two walls, aligned with a skew angle from the axis of the culvert of 30°, joined by a slab foundation. They will be cast in situ and their dimensions will be adapted to the specific box culvert. Retaining walls are added at the

2.2. EHITUSE TEHNOLOOGILINE JÄRJESTUS

Truubikarbid on monteeritavad elemendid, mis tarnitakse ettenähtud kohtadesse vastavalt konkreetsele ehitusprotsessile. Karbi alla rajatakse 3 cm liivapõhi, et tagada koormuste ühtlane jaotumine maapinnale. Karbi peale valatakse lahja betooni kiht kerge kallega 1%, et tagada vee äravoolu. Truubi ehitusprotsess on jagatud kolmeks osaks, et tagada ajutine liikluskorraldus. Iga etapi kuluvad järgmised tööd:

väljakaev, tööbetoon, elementide montaaž, hüdroisolatsioon, tagasitäide.

Tiibseinad ehitatakse siis, kui karp on juba paigaldatud ja enne muldkeha rajamist.

2.3. MATERJALIDE OMADUSED

2.3.1 BETOONKONSTRUKTSIOONID

Nõuded betoonkonstruktsioonidele on toodud alusdokumendil „Teesildade projekteerimisalus. Põhiprojekt“ RBDTD-EE-DS2-ZZ_IDO_ZZZZ-ZZ_ZZZZ_RP_BR-TS_MD_00002.

Järgnevas tabelites on määratletud erinevate elementide betoon ja betoonkatted vastavalt keskkonnatingimustele. Tugiseinte keskkonnaklass on sama mis tiibseintel, sest neid elemente loetakse tiibseinte pikenduseks.

BETOONI SPETSIFIKATSIOON VASTAVALT STANDARDITELE EN-1992-1-1, EN 206, EVS-814 ja EVS-EN 206						
	Elemendi tüüp	Keskkonnaklass	fck	Min tsement	Max vee-sisaldus	max osakeste suurus
			(MPa)	(kg/m³)		(mm)
Lahja betoon	Ei kohaldata	Ei kohaldata	C16/20	Ei kohaldata	Ei kohaldata	20
	Tiibseinad	XC4/XD1/XF3	C35/45	340	0,45	20
	Monteeritav truup	XC4/XD1/XF3	C35/45	340	0,45	20
BETOONI SPETSIFIKATSIOON VASTAVALT STANDARDITELE EN-1992-1-1, EN 206, EVS-814 ja EVS-EN 206						
	Elemendi tüüp	Külma-kindluse klass	Struktuuri-klass	K.kiht cv (mm)	Min õhu-sisaldus	Muud nõuded
					(%)	
Lahja betoon	Ei kohaldata	Ei kohaldata	Ei kohaldata	Ei kohaldata	-	-
	Tiibseinad	KK3-100	S5	55	-	-

end of the wingwall to retain the animal paths backfill. They will be cast in situ, the material to be used is the same as the wingwall.

2.2 STAGES OF CONSTRUCTION

The culvert boxes are planned to be precast elements to be delivered at each location, following the specific construction process. A 3cm sand-base will be placed under the box structure to ensure uniform distribution of the loads to the terrain.

The culvert construction is divided into three stages to ensure temporary traffic control. Each stage requires following tasks: excavation, base concrete, assembly of elements, waterproofing, backfilling.

Regarding the wingwalls, they will be constructed once the box has been placed and previous to any embankment execution.

2.3 CONCRETE STRENGTH AND COVERS

2.3.1 CONCRETE STRUCTURES

Requirements for concrete structures are shown in document „Road Bridges design basis. Master design RBDTD-EE-DS2-ZZ_IDO_ZZZZ-ZZ_ZZZZ_RP_BR-TS_MD_00002“

In the following tables, it is defined the concrete for the different elements and the concrete covers according to the exposure conditions. The exposure class for retaining walls is the same of the wingwalls, as these elements are considered a prolongation of them.

CONCRETE SPECIFICATION ACCORDING TO EN-1992-1-1, EN 206, EVS-814 and EVS-EN 206						
	Element type	Exposure class	fck	Min. Cement	Max. w/c	max. aggregate size
			(MPa)	(kg/m3)		(mm)
Lean Concrete	N/A	N/A	C16/20	N/A	N/A	20
	Wingwalls	XC4/XD1/XF3	C35/45	340	0,45	20
	Precast culvert	XC4/XD1/XF3	C35/45	340	0,45	20
CONCRETE SPECIFICATION ACCORDING TO EN-1992-1-1, EN 206, EVS-814 and EVS-EN 206						
	Element type	Frost Resistance class	Structural class	Cover cv (mm)	Min. Air content	Other requirements
					(%)	
Lean Concrete	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
	Wingwalls	KK3-100	S5	55	-	-
	Precast culvert	KK3-100	S4	50		

	Monteeritav trupp	KK3-100	S4	50		
--	-------------------	---------	----	----	--	--

Betooni spetsifikatsioon

Minimaalne kaitsekiht ettevalmistatud pinnasele valatud betoonil (koos tasanduskilega) on 50 mm ja otse pinnasele valatud betoonil 75 mm.

Tagada tuleb betooni tootmise spetsiaalne kvaliteedikontroll vastavalt standarditele EN 1992-1-1 ja EN 206-2013, näiteks tootmise sertifitseerimisega vastavalt standardile EN 206-2013, lisa C. Betooni tootmise spetsiaalset kvaliteedikontrolli on kaalutud pealisehitises struktuurse klassifikatsiooni jaoks.

2.3.2 SARRUSTERAS

Ehitustöödel kasutatav sarrusteras vastavalt standardile EVS-EN 10080:

- sarruse tüüp – profileeritud terasvardad;
- normatiivne voolavustugevus $f_{yk}=500$ MPa;
- venivusklass B või C.

2.4. HÜDROISOLATSIOON

Hüdroisolatsiooniks plaadi peal ja pealesõiduplaatide peal kasutada Süstem 2 lahendust - bituumen-rullmaterjaliga sildade hüdroisolatsioon EVS-EN14695 järgi.

Seinad kaetakse vööphüdroisolatsiooniga Asol-FE ning kaetakse geotekstiiliga GXP Drain geokomposiit.

2.5. MAANDUS

Maandust truubile ei paigaldata.

Concrete specification

Minimum cover for concrete cast against prepared ground (including blinding) shall be 50 mm and for concrete cast directly against soil 75 mm.

Special quality control of concrete production shall be ensured according EN 1992-1-1 and EN 206-2013, for example by certification of the production control according to EN 206-2013, Annex C. Special quality control of the concrete production has been considered in the superstructure for the structural classification

2.3.2 SARRUSTERAS

Reinforcing steel properties according to EVS-EN 10080:

- type of reinforcement - profiled steel bars;
- characteristic yield strength $f_{yk} = 500$ MPa;
- elongation class B or C.

2.4 WATERPROOFING

For waterproofing of the culvert top must be used System 2 solution - waterproofing of bridges with bitumen roll material according to EVS-EN14695.

Walls are covered by two coats of bituminous paint Asol-FE with geotextile protection GXP Drain geokomposiit.

2.5 GROUNDING

Culvert structures are not grounded.

3. KESKKONNAKAITSE

Ehitaja lähtub oma tegevuses heast ehitustavast, järgib keskkonnavalaseid seadusi, standardeid, norme ja juhiseid, mis on seotud antud tegevusega.

Tööprojekti koostamisel on arvestatud kliimamuutuse mõjuga vastavalt tööprojekti koostamisele eelnenud projekteerimisstaadiumites esitatud meetmetele.

Kaeve- ja ehitustööde ajal reostustunnustega pinnase või pinnasevee ilmnemisel selgitada pinnase- ja veeproovidega reostuse suurus ja koostada edasine tegevuse kava. Juhtumist teavitada koheselt Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametit ning Tellijat. Peatada koheselt reostuse levikut soodustavad tegevused.

3. ENVIRONMENTAL PROTECTION

The contractor follows good construction practice, follows the environmental laws, standards, norms and instructions related to the given activity.

The impact of climate change has been considered in accordance with the measures presented in the design stages prior to the preparation of the detailed technical design.

In case of signs of pollution of soil or water during excavation and construction work, the extend of pollution using water and soil samples must be clarified and further action plan must be prepared. Tallinn Environment and Municipal Board and the Customer must be informed immediately about the incident. All activities that promote the spread of pollution must be stopped immediately.