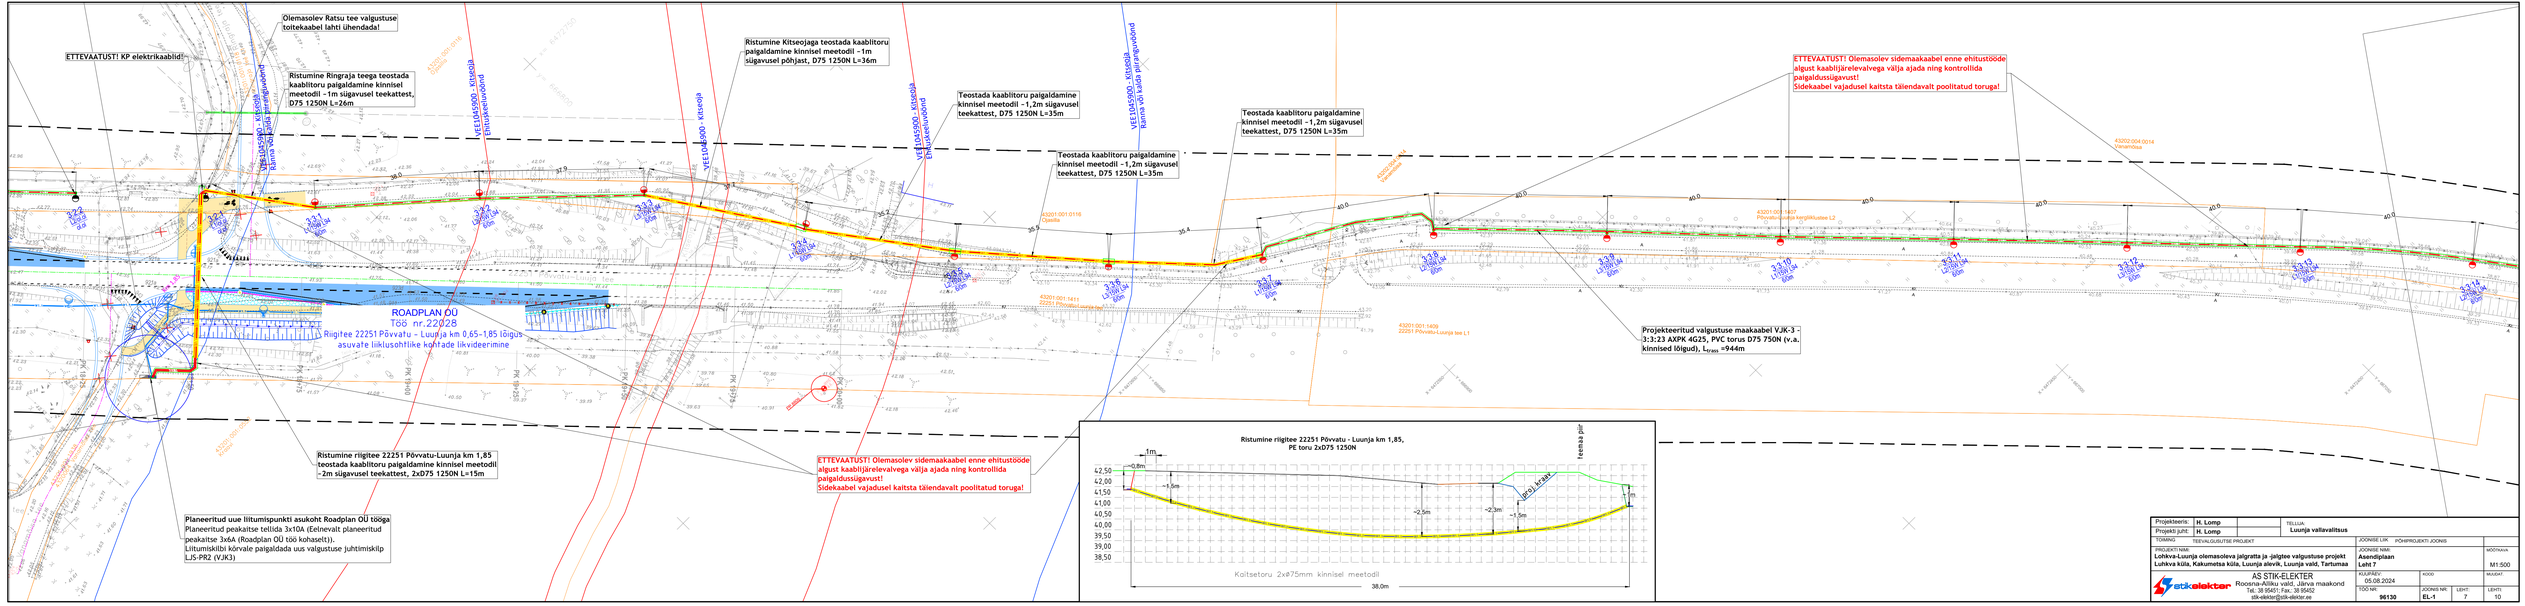
Olemasolev Ratsu tee valgustuse toitekaabel lahti ühendada!
ETTEVAATUST! KP elektrikaablid!
Ristumine Ringraja teega teostada kaabliitoru paigaldamine kinnisel meetodil ~1m sügavusel teekattest, D75 1250N L=26m
Ristumine Kitseojaga teostada kaabliitoru paigaldamine kinnisel meetodil ~1m sügavusel põhjast, D75 1250N L=36m
Teostada kaabliitoru paigaldamine kinnisel meetodil ~1,2m sügavusel teekattest, D75 1250N L=35m
Teostada kaabliitoru paigaldamine kinnisel meetodil ~1,2m sügavusel teekattest, D75 1250N L=35m
Teostada kaabliitoru paigaldamine kinnisel meetodil ~1,2m sügavusel teekattest, D75 1250N L=35m
ETTEVAATUST! Olemasolev sidemaakaabel enne ehitustööde algust kaabliijärelevalvega välja ajada ning kontrollida paigaldussügavust! Sidekaabel vajadusel kaitsta täiendavalt poolitatud toruga!
ROADPLAN OÜ
Töö nr. 22028
Riigitee 22251 Põvvatu – Luunja km 0,65-1,85 lõigus asuvate liiklusohtlike kohtade likvideerimine
Projekteeritud valgustuse maakaabel VJK-3 – 3:3:23 AXPK 4G25, PVC torus D75 750N (v.a. kinnised lõigud), L_TRK5 =944m
ETTEVAATUST! Olemasolev sidemaakaabel enne ehitustööde algust kaabliijärelevalvega välja ajada ning kontrollida paigaldussügavust! Sidekaabel vajadusel kaitsta täiendavalt poolitatud toruga!
Ristumine riigitee 22251 Põvvatu-Luunja km 1,85 teostada kaabliitoru paigaldamine kinnisel meetodil ~2m sügavusel teekattest, 2xD75 1250N L=15m
Planeeritud uue liitumispunkti asukoht Roadplan OÜ tööga
Planeeritud peakaitse tellida 3x10A (Eelnevalt planeeritud peakaitse 3x6A (Roadplan OÜ töö kohaselt)).
Liitumiskilbi kõrvale paigaldada uus valgustuse juhtimiskilp LJS-PR2 (VJK3)
Ristumine Riigitee 22251 Põvvatu - Luunja km 1,85, PE toru 2xD75 1250N
Kaitsetoru 2x#75mm kinnisel meetodil
38,0m
Projekteerija: H. Lomp
Projekti juht: H. Lomp
TELLIJA: Luunja vallavalitsus
TÖÖNIMI: TEE/VALGUSTUSE PROJEKT
JOONISE LIIK: PÕHIPROJEKTI JOONIS
PROJEKTI NIMI: Lohkva-Luunja olemasoleva jalgratta ja -jalgtee valgustuse projekt Lohkva küla, Kakumetsa küla, Luunja alevik, Luunja vald, Tartumaa
JOONISE NIMI: Asendiplaan Leht 7
MÕÕTKAVA: M1:500
KUUPÄEV: 05.08.2024
KOOD:
TÖÖ NR: 96130
JOONIS NR: EL-1
LEHT: 7
LEHTI: 10
AS STIK-ELEKTER
Rocena-Aiviku vald, Järva maakond
Tel.: 38 95401; Fax.: 38 95452
stik-elekter@stik-elekter.ee