

ASENDIPLAAN

LK228452 ühe arvesti kohaga, vooltrafodega liitumiskilp, sokliga pinnases (3x125A). Tarbijakaabli jaoks reservtoru PVC50 450N L=2/4m. Paigaldus tagaküljega piiri ääres, (uksega ehitatava kaupluse poole)

Proj. AXP4G240 maakaabel (176/185m)
Leisi alev aj.-LK228452 kaabel (MPL4225488)
Kaitsetorus 450N/110mm/73m
Kõrvuti 750N/160mm/146m reservtoruga (reservtoru aj-LK-ni)
Kaabli trass kulgeb olemasolevate MP kaablite ja KP kaabli kõrval (enne kaevetöid vajalik täpsustada kaablite asukoht looduses!)

30,74 km

Proj. jaotuskilp JK68062 sokliga pinnases. kõrvuti liitumiskilbiga

Ehitatav Coop konsum

Proj. MPL425488 kaabel PVC110/750N/75m kaitsetorus Ehitatav parkla

Ristumine 0,4 kV kaablitega!
(välisvalgustus)

Ristumine riigiteega teostada kinnisel Vähemalt 1,5 m sügavusel meetodil. Kaitsetorus 2xPVC160mm/1250N L=23m
Võimalusel Elektrilevi poolt kaitsetorud ristumisel paigaldada tee ehituse ajal!

30,81 km

40302:001:0415 Orissaare mnt 2a

Ristumine sidetrassiga!

40302:001:0408 Parkla

Ristumised MP, KP, TV kaablitega!
Vee ja kanalisatsiooni trassiga
Puudub ümberehituse teostusjoonis Enne kaevetöid täpsustada looduses!

36,78 km

Ristumine sidekaabliga!
Kaitsta sidekaabel

Ristumine 0,4 kV kaabliga!

Ristumine asfaltteega teostada kinnisel meetodil. Kaitsetorus 2xPVC160/1250N L=5m Vähemalt 1m sügavusel

Taastada haljastus ca.48m²

40301:004:0430 Laadaplatsi

40301:004:0010 Kuressaare mnt 2 // Heki

Ristumine 0,4 kV kaabliga!


40301:004:0409 Kuressaare mnt 4b

Taastada haljastus ca.23m²


Olemasolev Leisi alev 10/0,4 kV komplektalajaam (HOLTAB) 100 kVA trafo asendada 250 kVA trafoga Alajaama paigaldada F14 kaitseülili SLD1 lülitiga (200A sularid) Kaitseülili paigaldamiseks vajalik alajaama seinale lisada 0,4 kV latid

40301:004:0333 Kaare tn 12 // Alevi alajaam

KILBI PAIGALDUS

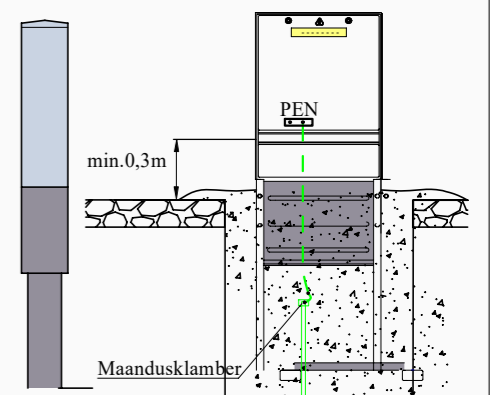

KAKS KAABLIT KAEVISES

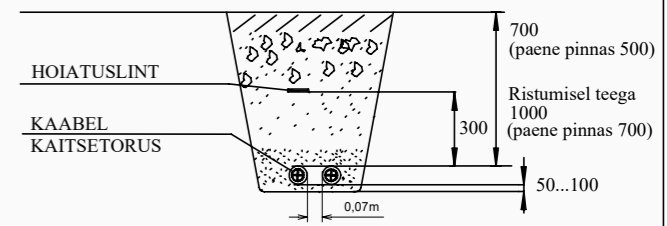

Joonise alusena on kasutatud Reib OÜ koostatud geodeetilist alusmõõdistust, detsember 2022 04.07.2023. Koordinaadid L-EST97 süsteemis. Kõrgused EH 2000 süsteemis. Infragate Eesti AS koostatud vee ja kanalisatsiooniorustike projekti MTA94/195-22

TINGMÄRGID

- proj. 0,4 kV maakaabel
- proj. liitumiskilp
- proj. jaotuskilp
- olemasolev 0,4 kV maakaabel
- olemasolev 10 kV maakaabel
- olemasolev tänavavalgustuskaabel
- olemasolev sidetrass
- olemasolev 0,4 kV jaotuskilp
- olemasolev 0,4 kV jaotuskilp eelnevalt paigaldatud kanalisatsioonitrass
- olemasolev 0,4 kV jaotuskilp eelnevalt paigaldatud veetrass
- paigaldatav reservtoru
- kinnisel meetodil kaitsetoru
- 750N kaitsetoru

Tellij:	Eletrilevi OÜ	Töövõtja:	enersense	Address:	Tolli 27 Kuressaare 93813	Kuupäev:	17.05.2024
Töö nimetus:	Orissaare mnt 2a Leisi alevik Saaremaa vald, Saare maakond. LC1130, 467269, EPP-902239-1			Reg nr:	11445550	Töö nr:	LC1130
Joonise nimetus:	Asendiplaan			Telefon/fax:	56608245	Joon nr:	001
				e-mail:	heiki.jakobson@enersense.com	Mõõtkava:	1:500
				Projekteerija:	Heiki Jakobson		