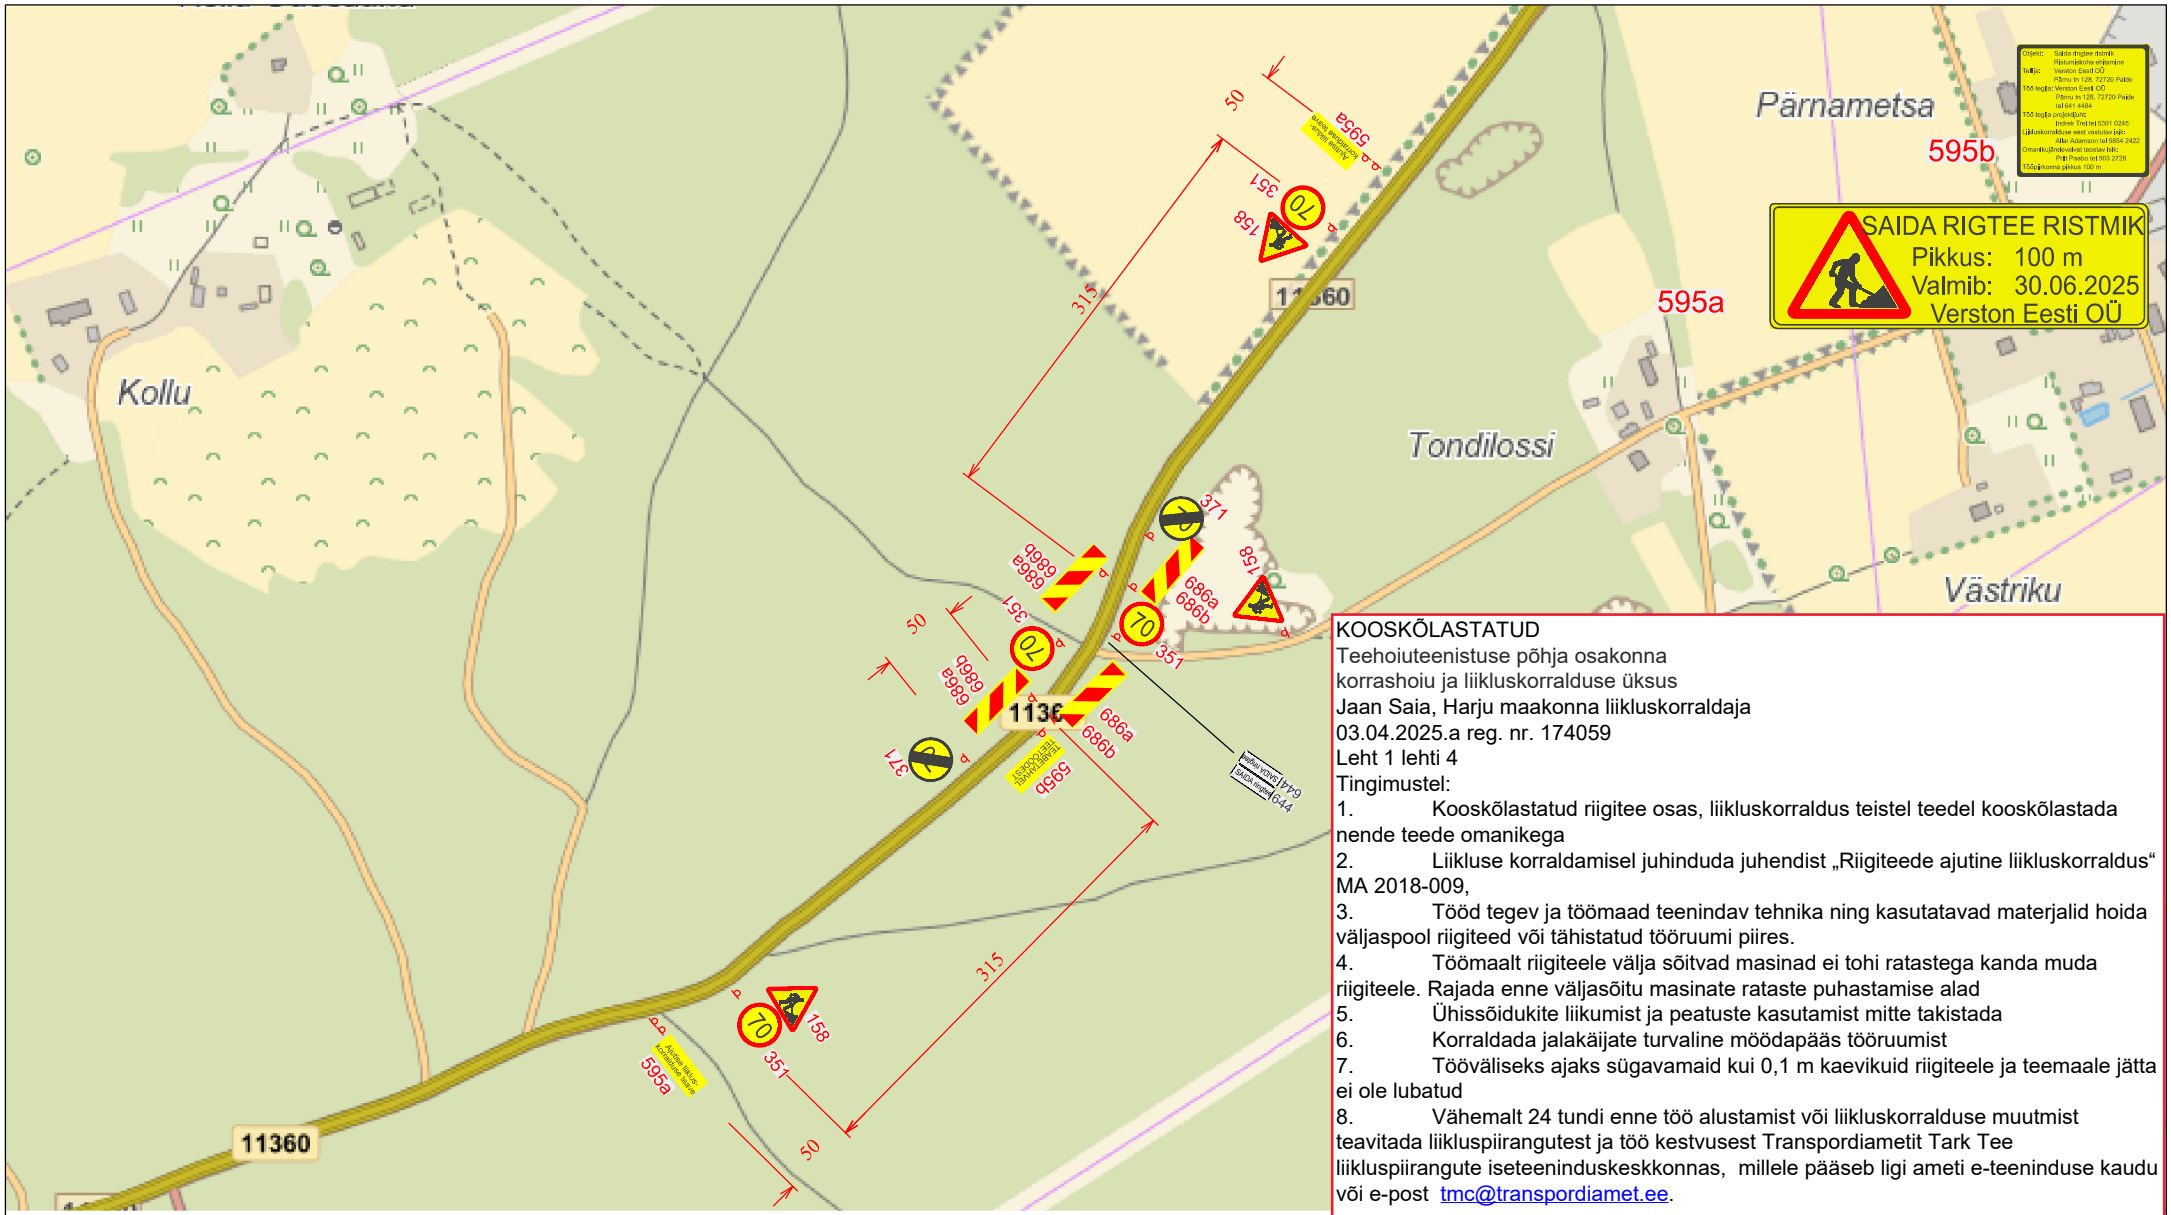

KOOSKÕLASTATUD
Teehoiuteenistuse põhja osakonna
korrashoiu ja liikluskorralduse üksus
Jaan Saia, Harju maakonna liikluskorraldaja
03.04.2025.a reg. nr. 174059
Leht 1 lehti 4
Tingimustel:

1. Kooskõlastatud riigitee osas, liikluskorraldus teistel teedel kooskõlastada nende teede omanikega
2. Liikluse korraldamisel juhinduda juhendist „Riigiteede ajutine liikluskorraldus“ MA 2018-009,
3. Tööd tegev ja töömaad teenindav tehnika ning kasutatavad materjalid hoida väljaspool riigiteed või tähistatud tööruumi piires.
4. Töömaalt riigiteele välja sõitvad masinad ei tohi ratastega kanda muda riigiteele. Rajada enne väljasõitu masinate rataste puhastamise alad
5. Ühissõidukite liikumist ja peatuste kasutamist mitte takistada
6. Korraldada jalakäijate turvaline möödapääs tööruumist
7. Tööväliseks ajaks sügavamaid kui 0,1 m kaevikuid riigiteele ja teemaale jätta ei ole lubatud
8. Vähemalt 24 tundi enne töö alustamist või liikluskorralduse muutmist teavitada liikluspiirangutest ja töö kestvusest Transpordiametit Tark Tee liikluspiirangute iseteeninduskeskkonnas, millele pääseb ligi ameti e-teeninduse kaudu või e-post tmc@transpordiamet.ee.

Märkused:

Paigaldada 2 suurusgrupi märgid II klassi kilega

Vähemalt 1 ööpäev enne tööde alustamist teavitada Transpordiametit Tark Tee liikluspiirangute iseteeninduskeskkonnas.

Teehoiutööde teostamisel järgida Majandus-ja taristuministri määruses nr 43 13.07.2018 Nõuded ajutisele liikluskorraldusele sätestatut

Aluskaart Maa- ja Ruumiameti geoportaalist

JOONIS	Saida ringtee ristmiku ehitamise ajutise liikluskorralduse üldskeem				
KOOSTAJA	VERSTON EESTI OÜ Majandustegevusteade ELK000002 Pärnu tn 128, 72720 Paide Tel 641 4484 e-post verston@verston.ee		TELLIJA	VERSTON EESTI OÜ Pärnu tn 128, 72720 Paide Tel 641 4484 e-post verston@verston.ee	
OBJEKTI ASUKOHT	Odulemma küla Saue vald Harjumaa	KUUPÄEV 01.04.2025	TÖÖ NR KAJ01 LS	JOONIS / JOONISEID 1 / 3	MÕÕTKAVA SKEEM
KOOSTAJA	Reet Hõbenik		MUUDATUS	TÖÖDE TEOSTAMISE AEG 16.01. - 30.06.2025	