JK31072 asukoht
JK31072 lülitist F5 väljuv kaabel viia tööst välja.

Demonteerida:
mast 12 (puitmast + tõmmits)
mast 13 (puitmast + puittugi)
õhuliin EX 4x50, l = 56m
Liitumiskilp 9202LK demonteerida, arvestussüsteem paigaldada proj liitumiskilpi LK227448

9202LK

Kaabli ühendamiseks paigaldada hoone seinale sobiv harukarp

Ettevaatust!
Sidetrass

Rajada uus 0,4 kV maakaabelliin
AL 4G50 (tarbijakaabel, tähistada "MPLTarbija")
$L_{trass/kaabel}$ = 141m / 152m
Kaabel paigaldada: haljasalal min 0,7 m sügavusele plasttorus.
PE Ø110 (450), l = 141m;
Haljastuse taastamine: 141x1,5 =212 m^2

Paigaldada jaotus- ja liitumiskilp
JK67770
LK227448
Liitumiskilbile rajada maandus Z<100Ω

0,4kV kaabelllin nr 7511 kaevata vajalikus ulatuses lahti ning ühendada proj JK-sse. JK31065 poole suunduv kaabli osa tähistada "MPL422693" Kaabel nr 7511 pikendada jätkumuhvi ja kaabliga (AXPK 4G240, l = 4m) ning ühendada proj JK-sse.

Ettevaatust!
Gaasitrass

JK31065
asukoht

Ojakääru
18501:001:0034

Võsu tee 6
18501:001:0297

Võsu tee 4
18501:001:0295

Võsu tee 2
18501:001:0293

Oja
18501:001:0585

Kuretiigi
18501:001:0287

Tõrvandi-Roiu-Uniküla tee

Lõige M 1:100
Kaevise ristlõige



Haljasalal - Kasvupinnas	10 cm
Tagasitäide ol.olevast pinnasest	50 cm
Täiteliiv	30 cm
Olemasolev pinnas	

M 1:100

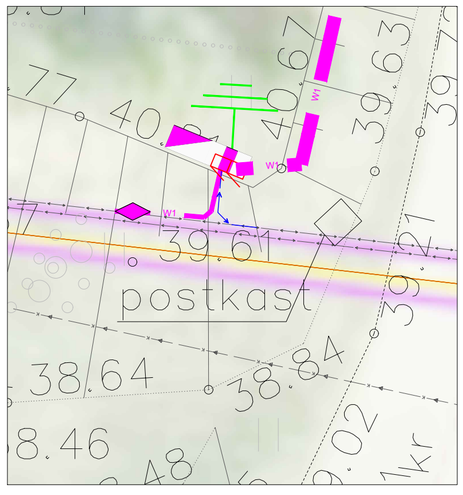

TINGMÄRGID

- Projekteeritud liitumiskilp (NB punase kontuuriga on tähistatud kilbi reaalsed mõõtmed)
- Projekteeritud kordusmaandus
- Projekteeritud kaablimuhv
- 0,4 kV õhuliini demontaaž
- Proj olemasoleva kaabelliini väljakaeve ja ümberühendamine
- Proj kaabel 450N kaitsetorus
- madalpinge (0,4 kV) maakaabelllin
- Sidetrass (valguskaabel, Eesti Andmesidevõrgu AS)
- Gaasitrass (AS Gaasivõrk)
- Survekanalisatsioonitrass
- Katastripiir

Kilbi maanduspaigaldise joonis



Kõik liitumiskilbid maandada vastavalt juhendile P343. Potentsiaalitasandusrõngas ehitada iga liinilõigu viimasele kilbile. Potentsiaalitasandusrõngas maapinnast ca 0,25 m sügavusele.

Märkused:
1. Projekteerimisülesanne nr 468595.
2. Plaanil kujutatud tingmärgid viitavad objekti asukohale, kuid mitte nende tegelikele suurustele looduses.
3. Ristumisel olemasolevate trassidega paigaldada kaabel lähtudes trassivaldajate kooskõlastuste tingimustest.
4. Kaevealade katted taastada töödele eelnevas seisus.
5. Paigaldus- ja ehitustöödel juhinduda k.o. projektist, kehtivatest normidest ja eeskirjadest ning Elektrilevi OÜ ja teiste asjaomaste organisatsioonide kooskõlastamisel esitatud nõuetest.
6. Kasutatud geodeetiline mõõdistus: OÜ GPK Partnerid (töö nr G-052-24, 28.03.2024) ;

Projekt	TC0268 Võrgu ümberehitus kliendi soovil	Tellija	Tõnu Veiram	Töö nr	KWM240320
				Joonise nr	EL-4-01
KWM KAWERMOIS OÜ	Joonis	Asendiplaan		Versioon	v01
reg. nr. 12819490	Aadress	Võsu tee 6		Mõõtkava	1:500/A3
kawermois@gmail.com		Haaslava küla Kastre vald Tartu maakond		Staadium	TP
Tel. 5330 5872	Projekteeris	T. Drenkhan	23.04.2024 53305872	Keel	Leht / Lehti
MTR reg.nr. TEL002628	Kontrollis	T. Drenkhan	23.04.2024 53305872	EST	1 / 1