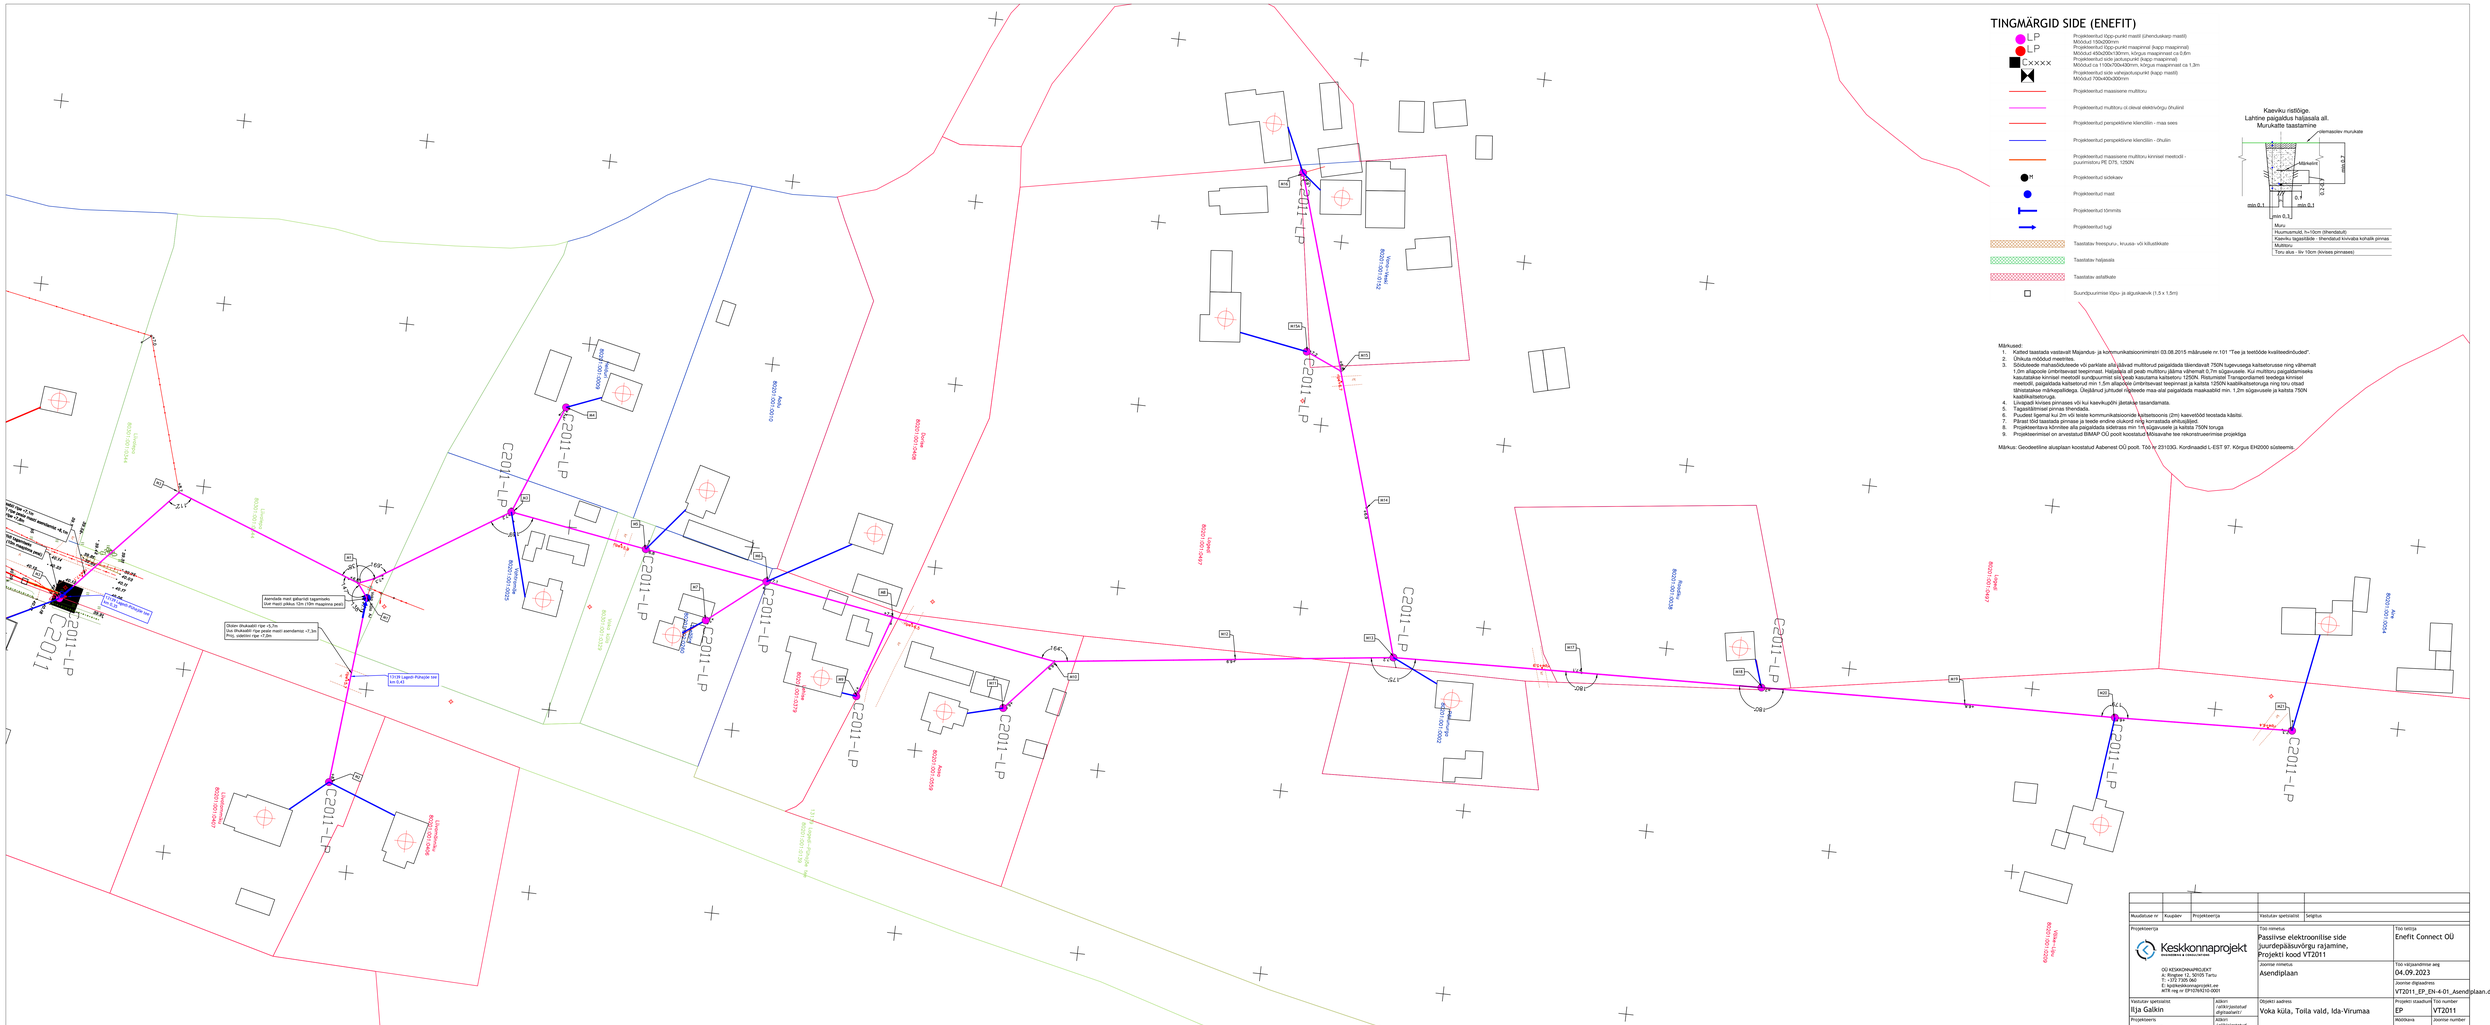
TINGMÄRGID SIDE (ENEFIT)
Projekteeritud õõp-punkt mastil (ühenduskaep mastil)
Mõõdud ø 150x200mm
Projekteeritud õõp-punkt maapinnal (kaap maapinnal)
Mõõdud 400x200x130mm, kõrgus maapinnast ca 0,6m
Projekteeritud side jaotuspunkt (kaap maapinnal)
Mõõdud ca 1100x700x430mm, kõrgus maapinnast ca 1,3m
Projekteeritud side vahejaotuspunkt (kaap mastil)
Mõõdud 700x400x360mm
Projekteeritud maasisene multitoru
Projekteeritud multitoru oli olevat elektrivõrgu õhuliinil
Projekteeritud perspektiivne kilendilin - maa sees
Projekteeritud perspektiivne kilendilin - õhuliin
Projekteeritud maasisene multitoru kinnisel meetodil - puurmistoru PE D75, 125SN
Projekteeritud sidekaev
Projekteeritud mast
Projekteeritud tõmmits
Projekteeritud tugi
Taastatav freespuru-, kruusa- või killustikkate
Taastatav haljasala
Taastatav asfaltkate
Suunduurimise löpu- ja alguskaevik (1,5 x 1,5m)
Kaeviku ristlõige.
Lahtine paigaldus haljasala all.
Murukatte taastamine
olemasolev murukate
Märkselint
min 0,1
min 0,3
min 0,1
min 0,1
Muru
Huumusmuld, h=10cm (ühendatud)
Kaeviku tagasitäide - ühendatud kohalik kohalik pinnas
Multitoru
Toru alus - liiv 10cm (kivitass pinnases)
Märkused:
1. Kartled taastada vastavalt Majandus- ja kommunikatsiooniministri 03.08.2015 määrusele nr.101 "Tee ja teetööde kvalitee
2. Ühikuks mõõdud meetrites.
3. Sõiduteede mahasõidukohtade või parklate alla jäävad multitorud paigaldada tileendevalt 750N tugevusega katsetonusse ning vähemalt 1,0m allapoole ümbristsevast teepinnast. Haljasala all peab multitoru jääma vähemalt 0,7m sügavusele. Kui multitoru paigaldamiseks kasutatakse kinnisel meetodil purdpuurmist siis peab kasutama katsetoru 125SN. Rlaturniisel Transpordiametil teedega kinnisel meetodil, paigaldada katsetorud min 1 5m allapoole ümbristsevast teepinnast ja kahtsta 125SN kaablikaitsetoruga ning toru otsad tähistatakse mõnepüstlõiega. Ülejäänud juhtudel nõgreede maa-alal paigaldada maakaablid min. 1,2m sügavusele ja kahtsta 750N kaablikaitsetoruga.
4. Liiyaadi ületamisel pinnases või kui kaevikupõhi jäetakse tasandamata.
5. Projekteerimisel arvestatud ühendada.
6. Puudest ligemal kui 2m või teiste kommunikatsioonide kaitsetsoonis (2m) kaevetööd teostada käsitsi.
7. Pärast töid taastada pinnase ja teede endine olukord ning korrastada ehitusjäägid.
8. Projekteeritava kõnnitee alla paigaldada sideteras min 1m sügavusele ja kahtsta 750N toruga
9. Projekteerimisel on arvestatud EMAP-OÜ poolt koostatud Mõisavahe tee rekonstruueerimise projektiga
Märkus: Geodeetilise aluspiaan koostatud Aabenest OÜ poolt. Töö nr 231030. Koordinaadid L-EST 97. Kõrgus EH2000 süsteemis.
Asendada mast gabioniit tugemisto
Sid Hast piMus 12m 15th Haapmia pesti
Olüste õhukaablit ripe >5,2m;
Uus õhukaablit ripe peale masti asendamisp <7,2m
Proj. sidetrisi ripe <7,0m
17+3R Lagedi-Põhuste tee km 0,41
C2011-LP
Kaev
Maa
Side
Multitoru
Õhuliin
Mast
Tugi
Tõmmits
Kaevik
Sideteras
Kaabel
Kaitsetoru
Kaablikaitse
Kaablikaitsetoru
Kaablikaitsetorud
Kaablikaitsetorud
Kaablikaitsetorud