



KAABLI PAIGALDUS KAITSETORUGA KAEVIKUS

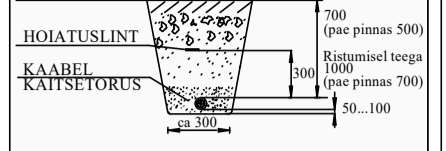

KILBI PAIGALDUS



Ol.olev 0,4 kV maakaabel AXPK 4x95 vajalikus osas lahti kaevata (ca. 3m), alajaama poolne kaabel ühendada otse JK69269. Õhuliini poolne kaabel pikendada kaabliga AXPK 4x95 L=3/7m, kaabel paigaldada kaitsetorus PVC110/450N/L=3m. Tunnus MPL433110. Kaevetööde alal maapind tihendada ja siluda.


Proj. jaotuskilp JK69269 sokliga pinnases, uksega tee poole, kilbile paigaldada märketulp. Komplekteerida vastavalt elektriskeemile 002.

Teemaal paigaldus kinnisel meetodil kaitsetorus PVC110/1250N/L=206m Teemaal kaabli paigaldus 1,2 m sügavusel

Proj. 0,4 kV maakaabel AXPK 4x120 L=297/301m Paigaldus kaitsetorus PVC110/450N/L=91m Kaabli tunnus MPL433113 Kaevetööde alal maapind tihendada ja siluda. Anne kinnistul vajadusel trassiit eemaldada võsa-puid

Proj. kahe arvestikohaga LK232493 Komplekteerida vastavalt elektriskeemile 002. Tarbijakaablitele reservtorud 2x (PVC50/450N/L=2/4m) Kilbile paigaldada märketulp.

Joonise alusena on kasutatud Kirjanurk OÜ koostatud geodeetilist alusmöödistust, töö nr. 12703G. Koordinaadid L-EST97 süsteemis. Kõrgused EH2000 süsteemis.

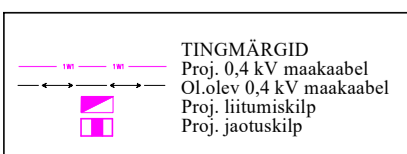

Tellija: Elektrilevi OÜ	Töövõtja: enersense	Address: Tulli 27 Kuressaare 93813	Kuupäev: 10.2024
Töö nimetus: Viira Koimla küla, Saaremaa vald, Saare maakond. LC2440, 481554, EPP-915186-1	Reg nr: 11445550	Telefon/fax: 56608103	Töö nr.: LC2440
Joonise nimetus: Asendiplaan	e-mail: taavi.tuuling@enersense.com	Projekteerija: Taavi Tuuling	Joon nr.: 001
			Mõõtkava: 1:800