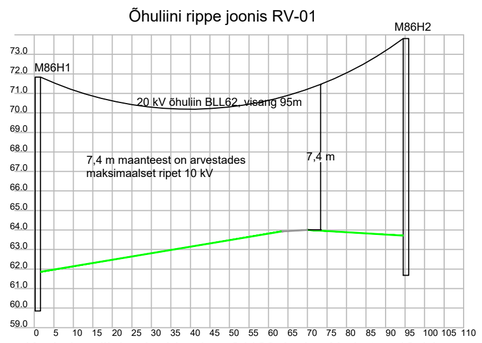

Keskpingeliini paigaldamine. 24120 Jaska-Aimla tee 12,1 km.

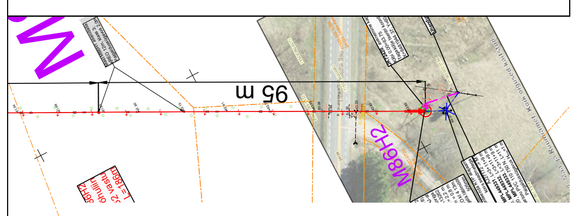

Proj 20 kV õhuliin
Proj. 0.4 kV rippkeerdkaabel
Proj. mastalajaam
Proj. keskpinge mast
Proj. tõmmits
Proj. masti tugi
Ol. olev 0.4 kV õhuliin
Ol. olev 0.4 kV kaabel
Ol. olev keskpinge-õhuliin
Ol. olev keskpingekaabel
Ol. olev sidetrass (valguskaabel)
Ol. olev sidetrass (vaskkaabel)
Ol. olev veetrass
Ol. olev kanalisatsioonitrass
Ol. olev drenaaž
Ol. olev gaasitrass
Ol. olev soojatrass
Katastriüksuse piir

84

Asendada mast M84 KREO kl 4 12m. Paigaldada sügavuseele h = 2,35 m. Rõgli sügavus h = 1,25 m. Toestada puitoega KREO kl 4 13m. Toe vundamendi vajalik läbimõõt 600mm.

75 m

Mast M85 asendada uude asukohta KREO 11m, klass 3; Paigaldussügavus 2,0m

54502:003:0132
Aimla metsakond 3

75 m

85

Uus mast M85A KREO 11m, klass 3; Paigaldussügavus 2,0m

73 m

86

Asendada mast M86 KREO kl 4 12m. Paigaldada sügavuseele h = 2,35 m. Rõgli sügavus h = 1,25 m. Toestada puitoega KREO kl 4 13m ja tõmmitsaga. Toe vundamendi vajalik läbimõõt 600mm.

Mastidel M84-M156 vahetada AS-50 õhuliin välja uue BLL-99 vastu L=6691m

88 m

87

Mast M87 asendada uude asukohta KREO 11m, klass 3; Paigaldussügavus 2,0m

88 m

88

Mast M88 asendada uude asukohta KREO 11m, klass 3; Paigaldussügavus 2,0m

88 m

91 m

Mastidel M86-M86H2 vahetada AS-25 õhuliin välja uue BLL-62 vastu L=186m

M86H1

Mast M86H1 asendada KREO 12m, klass 3; Paigaldussügavus 2,0m

95 m

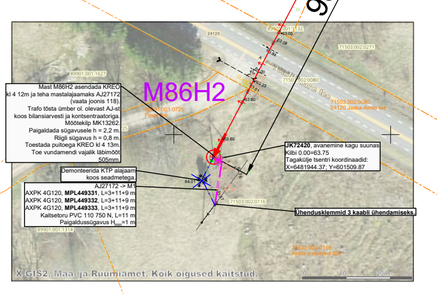

Tellija: Elektrilevi OÜ	STROMTEC	Aadress: Päevalille 2-2, Ülenurme, Tartumaa; 61714 MTR: TEL002388 Reg. nr: 12688881 Telefon: +372 553 4119 E-mail: jaanus@stromtec.ee	Kuupäev: 12.03.2026
Töö nimetus:	Viljandi-Leie keskpingevõrgu parendamine. IP9150.	Projekteerija: Martin Bluum; 56969904	Töö nr: 26-02 Joonise nr: 101 Mõõtkava: M1:1000 A1
Joonise nimetus:	Asendiplaan	Kontrollis: Jaanus Kaldoja	