Kaevik puurimisele
Taastada niidetaval
alal haljastus ca. 6m

27002:001:0331
Kingu

Telia sideõhuliin

4,33 km

Proj. LK229373 (3x16A) sokliga pinnases
Uksega tee poole, tarbijakaablile
paigaldada reservtoru PVC50/450N/L=2/4m

80701:002:0459
Põlluotsa

Pinnasteega ristumisel
kaitsetorus PVC110/750N/L=7m

Viidase tee

71401:001:1897

AJ lide F2 0,4 kV õhuliini mastilt 12
paigaldada uus 0,4 kV maakaabel.
Kaabel mastil kaitsta 2 m kõrgusele
metallkattega, mastile paigaldada maandus

Proj. AXPK 4x120 (L=346/358m)
Kaitsetorus PVC110/450N/L=142m
Kaabli tähis MPL427610

Maantee alas kaabli paigaldus kinnisel meetodil
kaitsetorus PVC110/1250N/L=178m
Paigaldus 1,2 m sügavusel

80701:003:0585
Rinka

80701:002:0463
21104 Jämaja-Hänga tee

N

X = 6427550

Y = 3986590

Maanteega ristumisel kaabli
paigaldus kinnisel meetodil
kaitsetorus PVC110/1250N/L=18m
Paigaldus 1,5 m sügavusel

80701:001:0823
Soodevahe tee

Ristumine ELASA ja
Telia sidekaablitega

80701:003:0257
Vändi

Kaevik puurimisele

80701:001:0867
Tannu

4,52 km

KILBI PAIGALDUS



KAABLI PAIGALDUS KAITSETORUGA KAEVIKUS



Ristumine 21104 Jämaja–Hänga teega 4,52 km–l
KINNISEL meetodil, vaade Hänga suunas

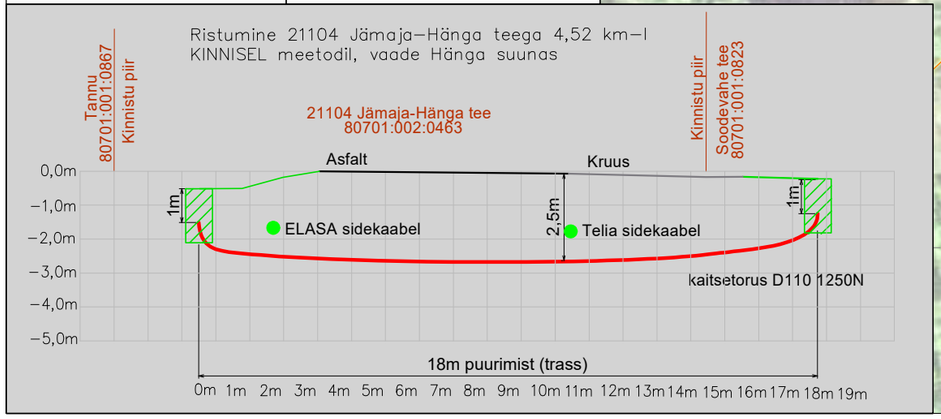

TINGMÄRGID

- Proj. 0,4 kV maakaabel
- Ol.olev 0,4 kV õhuliin
- Proj. liitumiskilp
- Sidekaablid
- Sideõhuliin

Joonise alusena on kasutatud Kirjanurk OÜ koostatud geodeetilist alusmõõdistust, töö nr. 12420G. Koordinaadid L-EST97 süsteemis. Kõrgused EH2000 süsteemis.

Tellija: **Elektrilevi OÜ**	Töövõtja: enersense	**Tolli 27 Kuressaare 93813** Reg nr: **11445550** Telefon/fax: **56608103** e-mail: **taavi.tuuling@enersense.com**	Kuupäev: **08.2024**
Töö nimetus: Põlluotsa lide küla, Saaremaa vald, Saare maakond. LC1423, 470945, EPP-905257-1			Töö nr: **LC1423**
Joonise nimetus: **Asendiplaan**		Projekteerija: **Taavi Tuuling**	Joon nr: **001**
			Mõõtkava: 1:650