


TINGIMUSED:

1. Liikluse korraldamisel objektil juhendada määrusest „Nõuded ajutisele liikluskorraldusele“ nr 43 ja juhendist „Riigiteede ajutine liikluskorraldus“ MA 2018-009.
2. Paigaldatavad ajutised liiklusmärgid valmistada 2. klassi valgustpeegeldava kilega, kasutada 2. suurusgrupi liiklusmärke.
3. Liikluskorraldus paigaldada teele ladustamise alustamisel ja eemaldada pärast laoplatsti üle andmist riigitee omaniku esindajale
4. Tööst teavitaval tahvil peab olema antud objektiga tegeleva tööde juhi nimi ja telefoninumber
5. Teele paigaldatud ajutise märgi kõrgus teekattest peab olema vähemalt 0,6 m.
6. Teel ja teemaal töid tegeval sõidukil peab olema sisse lülitatud vähemalt üks nõuetele vastav ja igas suunas nähtav kollane vilkur või vilkurite kombinatsioon.
7. Virnastamistöö teha metsapoolsest küljest.
8. Sõiduteel väljaspool tööruumi ei tohi parkida sõidukeid ja mehhanisme ega ladustada materjale.
9. Puiduvirna kaugus teepeenra välisäärest vähemalt 4 meetrit. Ladustatud materjali virn tähistada kogu pikkuses märkidega 686, märkide samm ≤ 50 m
10. Langetamis-, ja virnastamistööd tegevate masinate töötuled ei tohi pimestada teel liiklejaid

Kooskõlastatud liikluskorralduse joonis ei asenda teel ja teemaal töötamise luba

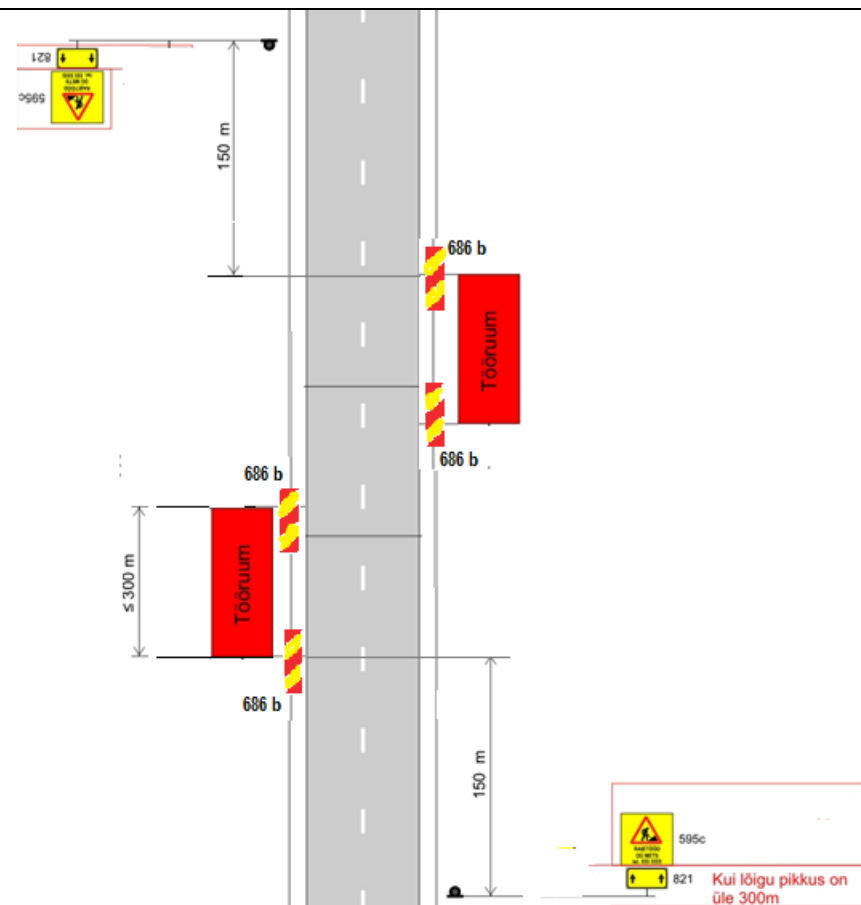

MA tüüpjoonis	Metsa raietööd ja ladustamine		Joonis 5-1
Töö nimetus	Metsamaterjali ladustamine riigitee teemaal		
Tööde asukoht		Töö tegemise aeg	
Tööde tegija			
Liikluskorralduse eest vastutaja			