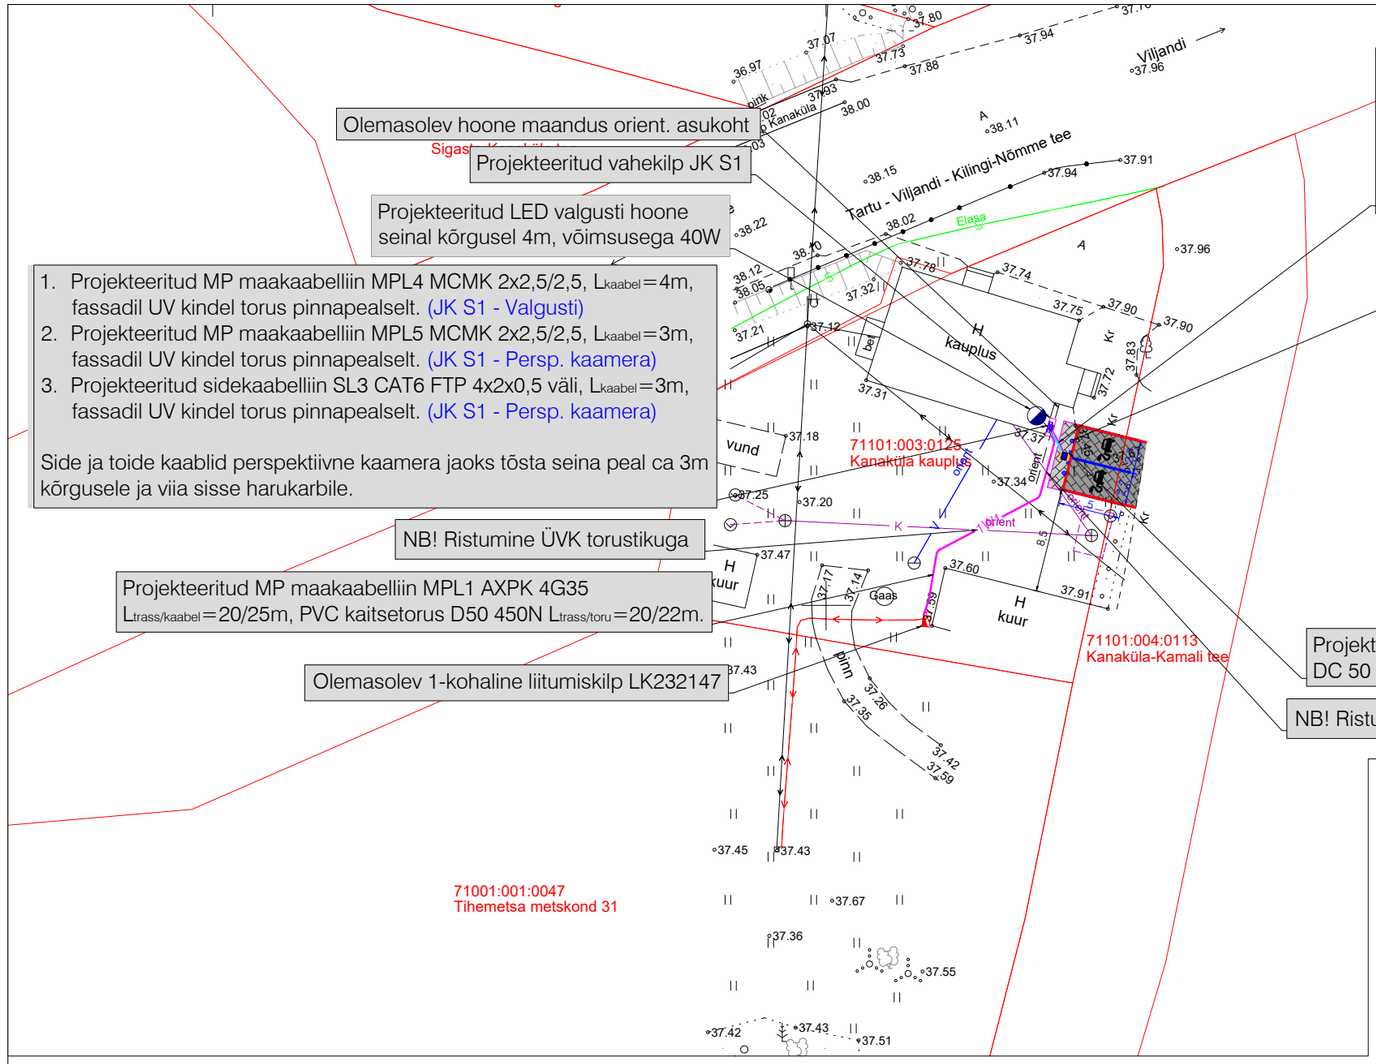

"Kanaküla kauplus maaüksusel laadimistaristu elektrivarustus"
Teostusjoonis
(Kirjanurk OÜ, töö nr. 13627T)

- Olemasolev kuni 1 kV maakaabelliin (x-kaablite arv) PVC kaitsetorus
- Olemasolev liitumiskilp

TINGMÄRGID:

- Projekteeritud kuni 1 kV maakaabelliin (x-kaablite arv) PVC kaitsetorus
- Projekteeritud sidekaabel PVC kaitsetorus
- Projekteeritud elektrisõidukite laadimiskoha märgistus 976b
- Projekteeritud liiklusmärk 575e
- Projekteeritud parkimiskoha märgistus 911
- Projekteeritud LED-valgusti
- Projekteeritud jaotuskilp
- Projekteeritud kilbi reaalsuurus ja täpne asukoht
- Projekteeritud elektriauto laadimisjaama kaitsepost
- Projekteeritud elektriauto laadimisjaama alus
- Projekteeritud elektriauto laadimisjaam
- Projekteeritud kõnnitee betoonkivisillutis, 6m²
- Projekteeritud sõidutee betoonkivisillutis, 32m²
- Projekteeritud kõnnitee äärekivi (200x80 cm, h=1 cm), 8 m
- Projekteeritud sõidutee äärekivi (200x80 cm, h=1 cm), 17 m
- Olemasolev hoone maandus
- Olemasolev MP õhuliin
- Olemasolev kanalisatsioon
- Olemasolev sidetrass
- Olemasolev veetrass
- Olemasolev aed
- Krundi piir

MÄRKUSED:

1. Geodeetilise alusplaanina kasutatakse tööprojekti, mis on koostatud Enersense AS-poolt (töö nr LC3024, märts 2025). Märkused: koordinaadid L-EST 97 süsteemis, kõrgused EH2000 süsteemis
2. Haljasalal kaabelliinid rajada lahtise kaeve teel kaablikaitsetorus tugevusega 450N sügavusele vähemalt 0,7m, 5...10cm liivaalusele ning katta 5...10cm liivakihiga.
3. Kaabli paigaldamisel, ristumisel kommunikatsioonitrassidega, tagada normikohased vahekaugused (vt. seletuskiri).
4. Tehnovõrkude kaitsetsoonides kaevatakse käsitsi. Tööde teostamisel tuleb lähtuda liinirajatiste kaitsevööndis tegutsemise eeskirjast.
5. Jaotuskilp paigaldatakse krundile Kanaküla kauplus, nii et kilbi tagakülg oleks vastu seina ja uks avaneks Kanaküla-Kamali tee poole.
6. Kilbile peab jääma ööpäevaringne vaba juurdepääs ja piisav ruum kilbi teenindamiseks.
7. Ehituse käigus tekitatud kahju likvideerida. Kõlvikult koristada tööde käigus tekkinud ehitusjäätmed. Peale ehitustööde lõppu taastada endine olukord.

Töö nimetus: Kanaküla kauplus laadimistaristu					Objekti aadress: Kanaküla kauplus, Kanaküla, Saarde vald, Pärnu maakond		
Tellija: Elektrum Eesti OÜ			Joonise nimetus: ASENDIPLAAN		pluvo MTR nr. TEL003705	OÜ PLUVO EESTI Värvi tn 4, 10621 Tallinn, Eesti e-mail : info@pluvo.ee www.pluvo.ee	
Kontrollis	N. Demeštšenko	06.05.26					
Koostas	N. Demeštšenko	06.05.26					
Töö nr: PL26-5-5-2	Staadium: TP	Versioon: v05	Joon. nr: EV-1	Mõõtkava: 1:500	Faili nimi: PL26552_TP_EL-4-01_v05_EV-1-Asend.dwg		Leht: 1/1

FORMAAT A3 420 x 297 mm