"Jaotusalajaama nr 42 renoveerimine"
(Sevecon OÜ, töö nr 08-21)
ehitusteatis nr 2111201/19653

RENOVEERITAV ALAJAAM
TULETÕKKESEIN EI-60
JUURDEPÄÄS KINNISTULE
SISSEPÄÄSUD ALAJAAMA

TALLINN, KRISTIINE LINNAOSA,MADARA TN. 1
GAASITORU TEOSTUSJOONIS
(Top Geodeesia OÜ, töö nr TJ-22-664)

- Olemasolev gaasitoru

Madara tn 1 korterelamu-büroohoone
Sooja - ja veetrassi teostusjoonis
(Ankord OÜ, töö nr 2714)

- Olemasolev soojustrass
- Olemasolev veetrass

Madara tn 1 elektrivõrgu ümberehitus
Teostusjoonis
(Geoplus OÜ, töö nr TJ - 152/08-21)

- Olemasolev kuni 1 kV maakaabelliin
- Olemasolev kuni 20 kV maakaabelliin
- Olemasolev kaitsetoru

Madara tn 1 elektrivarustus
Teostusjoonis
(Geoplus OÜ, töö nr TJ - 207/10-21)

- Olemasolev kuni 1 kV maakaabelliin
- Olemasolev liitumiskilp

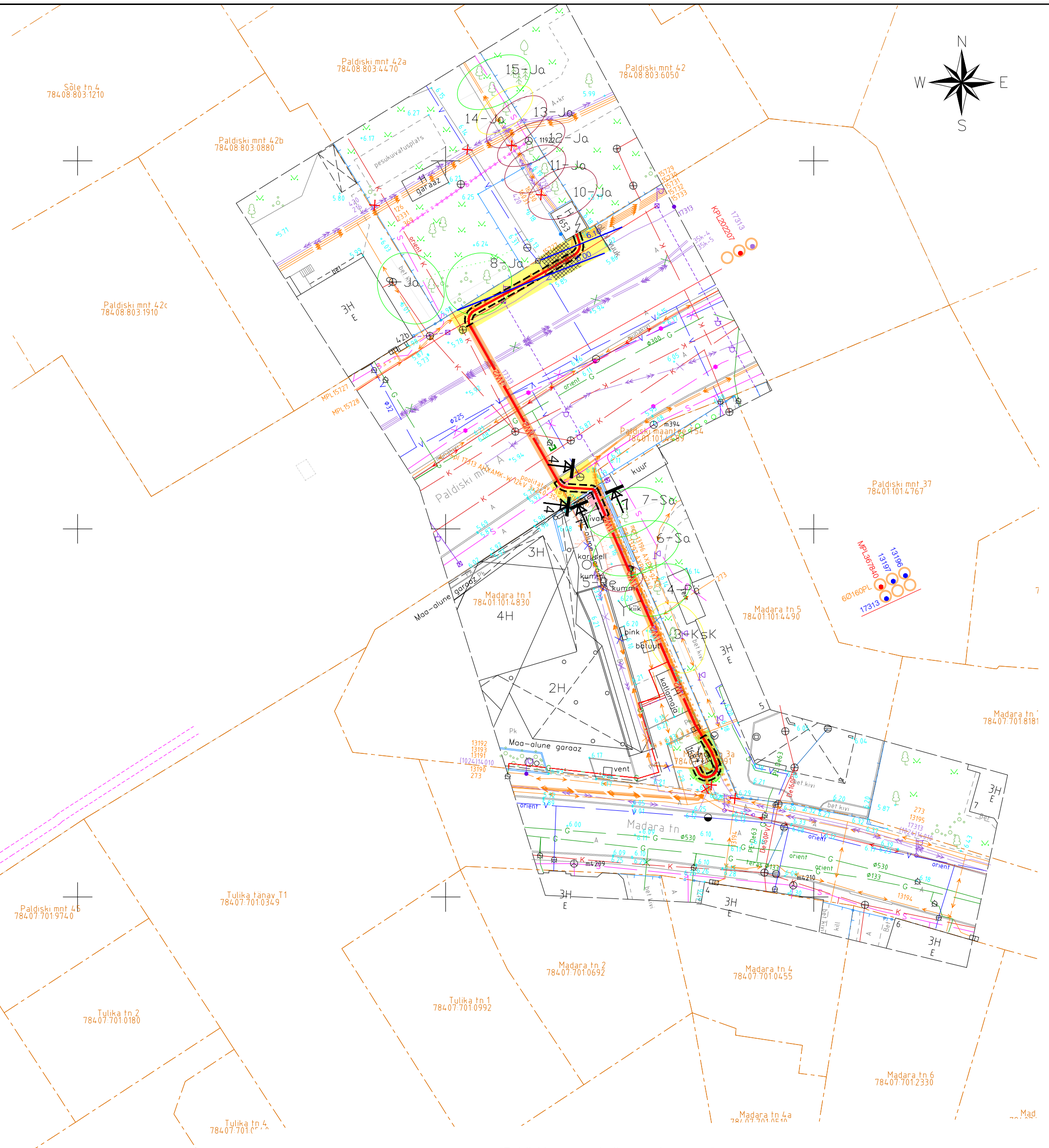

"Paldiski mnt 47a haljastuse inventuur"
(OÜ Grün-E, töö nr 230721-1)

TINGMÄRGID

- ERITI VÄÄRTUSLIK PUU I
- VÄÄRTUSLIK PUU II
- OLULINE PUU III
- VÄHEVÄÄRTUSLIK PUU IV
- LIKVIDEERITAV PUU V

- ERITI VÄÄRTUSLIKU OBJEKTI KONTUUR
- VÄÄRTUSLIKU OBJEKTI KONTUUR
- OLULISE OBJEKTI KONTUUR
- VÄHEVÄÄRTUSLIKU OBJEKTI KONTUUR
- LIKVIDEERITAVA OBJEKTI KONTUUR
- KAITSEALUSE OBJEKTI v. VÖÖRLIIGI KONTUUR
- VÄHE TÕENÄOLINE LKV ESINEMISE ALA KONTUUR
- X LOODUSES MITTEEKSISTEERIV PUU
- JOONISELT PUUDUOLEVA PUU LIGIKAUDNE ASUKOHT
- KUKLASEPESA ASUKOHT
- SUUREMA PUU ALL KASVAV PUU VÕI ALLA 8 CM DIAM. EI INVENTEERITA OBJEKTITABELIS

Lühend joonisel	Liigi nimi eesti keeles (ladina keeles)
Va	Harilik vaher (Acer platanoides)
VaS	Saarvaher (Acer negundo)
Ja	Harilik jalakas (Ulmus glabra)
KsK	Kuldkask (Betula ×aurata)
Pä	Harilik pärn (Tilia cordata)
Re	Raagremelgas (Salix caprea)
Sa	Harilik saar (Fraxinus excelsior)
E j	Harilik ebajasmiin (Philadelphus coronarius)
LsiT	Tatari kuslapuu (Lonicera tatarica)
Pi	Harilik pihlakas (Sorbus aucuparia)
Tą	Harilik tamm (Quercus robur)
Ą	Aedõunapuu (Malus domestica)
VK	Karvane viirpuu (Crataegus submollis)
PsL	Läänе pärn (Tilia ×europaea = Tilia ×vulgaris)
Si	Harilik sirel (Syringa vulgaris)
Hk	Harilik hobukastan (Aesculus hippocastanum)
Kk	Harilik kukerpuu (Berberis vulgaris)

OLEMASOLEVATE PUUDE EHITUSAEGNE KAITSE



TINGMÄRGID:

- XW2 - Projekteeritud kuni 20 kV maakaabelliin (x-kaablite arv) PVC kaitsetorus
- Projekteeritud maakaabelliini paigaldus olemasolevas kaitsetorus
- Projekteeritud jätkumuhv kuni 20 kV kaablil
- Tööst välja viidav/Demonteeritav KP kaabelliin
- Projekteeritud ol.oleva gaasitoru ümberisoleerimine
- Olemasolev posti kandur
- Olemasolev kontaktliin
- Olemasolev MP õhuliin
- Olemasolev MP kaabelliin
- Olemasolev KP kaabelliin
- Olemasolev jätkumuhv KP kaablil
- K - Olemasolev kanalisatsioon
- KK - Olemasolev kanalisatsiooni kollektor
- T - Olemasolev soojustrass
- D - Olemasolev drenaažitoru
- SK - Olemasolev sadeveekanalisatsioon
- S - Olemasolev sidetrass
- Olemasolev sideõhuliin
- Olemasolev sidekaabel
- V - Olemasolev veetrass
- G - Olemasolev gaasitrass
- KS - Mittetöötav sidekaabel
- Mittetöötav sidekaabel
- KG - Mittetöötav gaasitrass
- KV - Mittetöötav veetrass
- Olemasolev aed
- Olemasolev tänavavalgustus
- Krundi piir

TEE-EHITUSLIK OSA:

- Taastatav kõnnitee asfaltbetoonkate, killustikalus E>140 MPa, h=20cm, 181m²
- Taastatav kõnnitee asfaltbetoonkate, killustikalus E>170MPa, h=25cm, 17m²
- Taastatav killustikkate, 6m²
- Taastatav tartaankate, 9m²
- Taastatav haljasala, 34m²
- Kaeviku tsoon
- Käsitsi tehtavate kaeviku tsoon

MÄRKUSED:

1. Käesoleva joonise koostamisel on aluseks võetud:
   - Maa-ala plaan tehnovõrkudega (Geoport OÜ, töö nr. M26030, juuni 2026.a.).
2. Koordinaadid L-EST 97 süsteemis, kõrgused EH2000 süsteemis.
3. Plaanil kujutatud tingmärgid viitavad objekti asukohale, kuid mitte nende tegelikele suurustele looduses.
4. Tööde teostamise käigus lähtuda olemasolevatest katete kõrgusarvudest. Jälgida olemasoleva katte piki- ja põikkaldeid.
5. Katete taastamise ulatused vastavalt plaanile.
6. Kui kaevetööde käigus rikutakse suuremat ala kui joonisel näidatud tuleb ka see nõuetekohaselt taastada. Taastatavad katted viia sujuvalt kokku olemasolevaga. Täiendavad taastamistööd teostada vastavalt kehtivatele juhistele ning täiendavalt kooskõlastada Tallinna Kommunaalameti Ehituse ja järelevalve osakonnaga.
7. Asfaltkatte paigaldada laoturiga.
8. Olemasoleva ja taastava katendipiir ühtlustada, vertikaalplaneering täpsustatakse kohapeal.
9. Paldiski mnt sõidutee ja kõnnitee asfaltbetoonkate on aastast 2008 (18.a.).
10. Katte taastamise käigus rikutud kattemärgistus tuleb taastada esialgses mahus.
11. Asf. vuugi ei tohi paikneda sõiduraja sõidujäljes.
12. Kui kaevetöödel selgub, et tänaval on kasutatud teistsugust konstruktsiooni tuleb see taastada ol. oleva konstruktsiooni järgi, et ei tekiks konstruktsioonilst erinevust. Konstruksiooniline muudatus tänava maa-alal tuleb eelnevalt täiendavalt kooskõlastada Tallinna Kommunaalametiga.
13. Kaeviku laius täpsustatakse ehituse käigus.
14. Vuuke kruntida sitke naftbituumeni, naftabituumenemulsiooni või spetsiaalse vuugiliimiga.
15. Kõnniteel asfaltkatendite taastamisel vuuke mitte "mannatada". Kasutada lahendusena vuugilinte.

Asfaltsegude täitematerjali kvaliteedinõuded:
- AC 8 surf kõnniteel GC85/20, LA30, F2, FI25;
Killustikust katendikihtide kvaliteedinõuded:
- sõidutee - GC80/20, C50/10, LA35, F4, FI35, f4;
- kõnnitee - GC80/15, C50/30, LA35, F4, FI35, f4;

Infra Projekt MTR nr EEP004290, ELK000145	Infra Projekt OÜ Kummeli tee 94, 11912 Tallinn tel. 56497872 sergei.tunka@gmail.com	Tallinn, Kristiine LO, Põhja-Tallinna LO, Tulika tn, Madara tn, Paldiski mnt JAJ 42 rekonstrueerimine. I etapp	Kuupäev 06.2026
			Mõõtkava 1:500
Tellija	Pluvo Eesti OÜ Värvi tn 4, 10621 Tallinn, Eesti Tel. : (+372) 6607008	Joonise nimetus KATETE TAASTAMISE PLAAN	Staadium TP
			Töö nr. PL19-1-269
Projekteerija	S. Tunka		Joonise nr. TL-5-01
Vast. spets.	S. Tunka		
Diplomeeritud teedeinsener, tase 7			PL1919269_TP_TL-5-01-03_v02_katted.dwg