
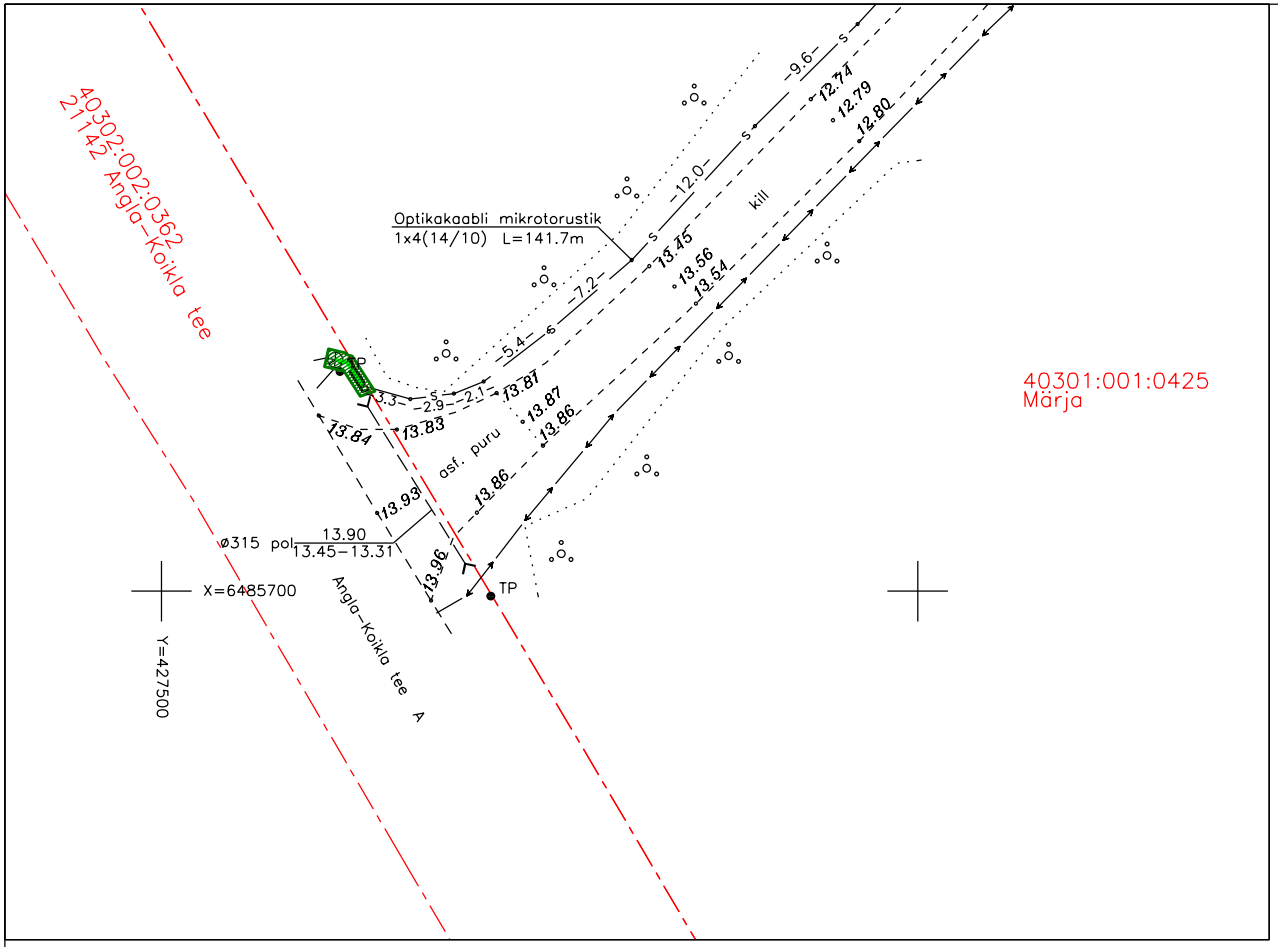


KAEVIKU RISTLÕIGE
HALJASTUSE TAASTAMINE
LAHTINE KAEVIK

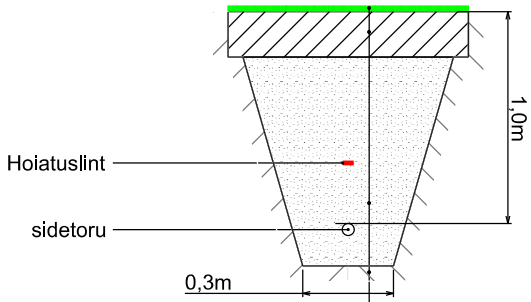

murukülv, väemalt 30g/m²	
huumusmuld	15cm
liiv (tihendada, k=0,98, Kf>0,5 m/ööp)	
olemasolev pinnas	

TINGMÄRGID

- kinnistu piir
- projekteeritud multitoru 4*14/10cu
- taastatav haljasala
- kaevik

Märkused:
1. Kõrgused EH2000 süsteemis, koordinaadid L-EST97 süsteemis.
2. Riigiteede maa-aladel min. paigaldamissügavused:
 - kaabli paigaldamise sügavus teemaal minimaalselt 1,0 m ümbritsevast maapinnast.
3. Sidetrassi paigaldamisel lähtuda Standardis EVS 843 "10.osa.Tehnovõrgud" toodud nõuetest.

sideprojekt OÜ reg-kood 12067096 www.sideprojekt.ee; info@sideprojekt.ee	Töö nr E2625	Kuupäev september 2026	
	Projekti nimetus Sidekanalisatsioon		
Tellija Telia Eesti AS	Objekti aadress Saare maakond, Saaremaa vald, Mätja ja Linnaka küla	Staadium TP	Mõõt 1:500 / Joonis/Leht(Lehti) 1/1(1)
Proj. René Ots	Joonise nimetus Asendiplaan	Fail E2625_TP_EN-4-01_asendiplaan.dgn	