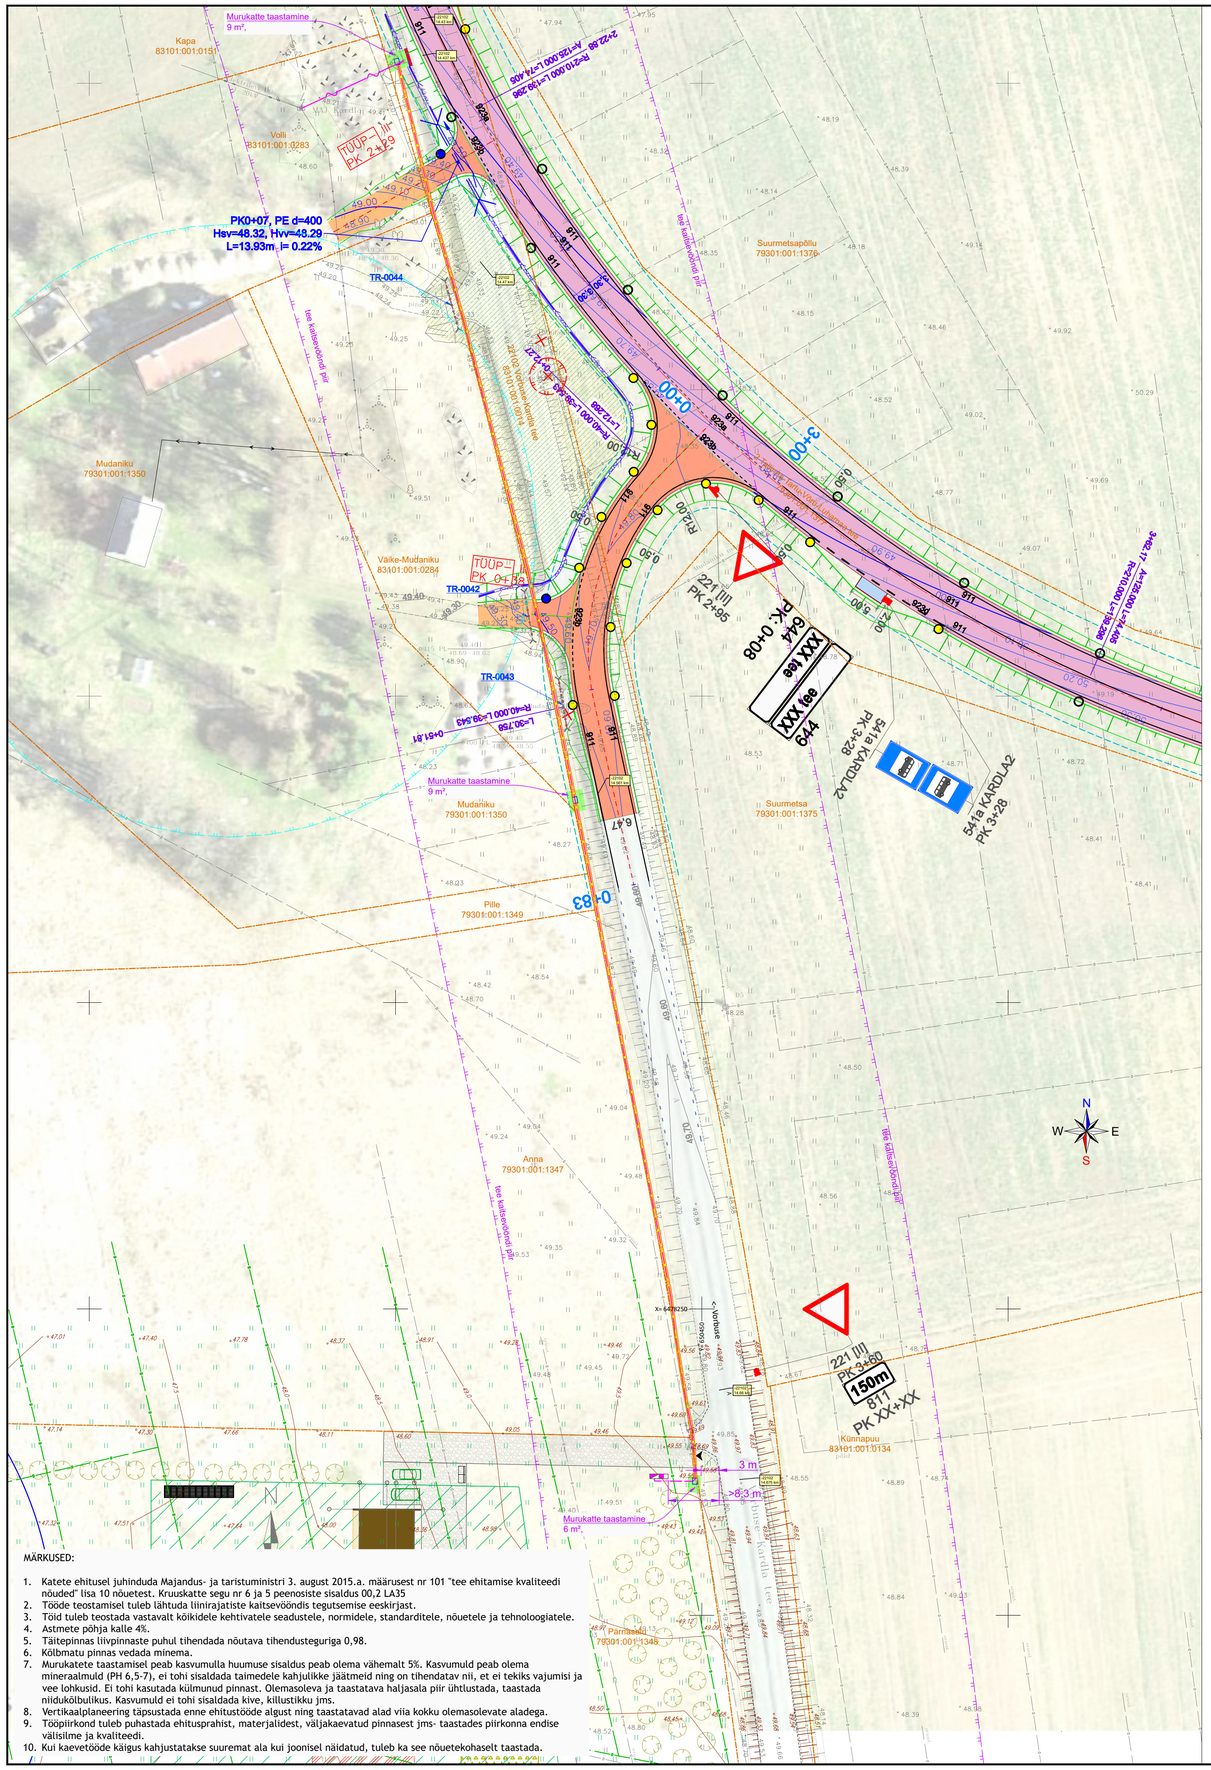

MÄRKUSED:

1. Katete ehitusel juhinduda Majandus- ja taristuministri 3. august 2015.a. määrusest nr 101 "tee ehitamise kvaliteedi nõuded" lisa 10 nõuetest. Kruuskatte segu nr 6 ja 5 peenosiste sisaldus 00,2 LA35
2. Tööde teostamisel tuleb lähtuda liinirajatiste kaitsevööndis tegutsemise eeskirjast.
3. Töid tuleb teostada vastavalt kõikidele kehtivatele seadustele, normidele, standarditele, nõuetele ja tehnoloogiatele.
4. Astmete põhja kalle 4%.
5. Täitepinnas liivpinnaste puhul tihendada nõutava tihendusteguriga 0,98.
6. Kõlbmatu pinnas vedada minema.
7. Murukatete taastamisel peab kasvumulla huumuse sisaldus peab olema vähemalt 5%. Kasvumuld peab olema mineraalmuld (PH 6,5-7), ei tohi sisaldada taimedele kahjulikke jäätmeid ning on tihendatav nii, et ei tekiks vajumisi ja vee lohkusid. Ei tohi kasutada külmunud pinnast. Olemasoleva ja taastatava haljasala piir ühtlustada, taastada niidukõlbulikus. Kasvumuld ei tohi sisaldada kive, killustikku jms.
8. Vertikaalplaneering täpsustada enne ehitustööde algust ning taastatavad alad viia kokku olemasolevate aladega.
9. Tööpiirkond tuleb puhastada ehitusprahist, materjalidest, väljakaevatud pinnasest jms- taastades piirkonna endise välisilme ja kvaliteedi.
10. Kui kaevetööde käigus kahjustatakse suuremat ala kui joonisel näidatud, tuleb ka see nõuetekohaselt taastada.

LÕIGE A - A
M 1:50
22102 Vorbuse-Kardla kõrvalmaantee
km 14,437

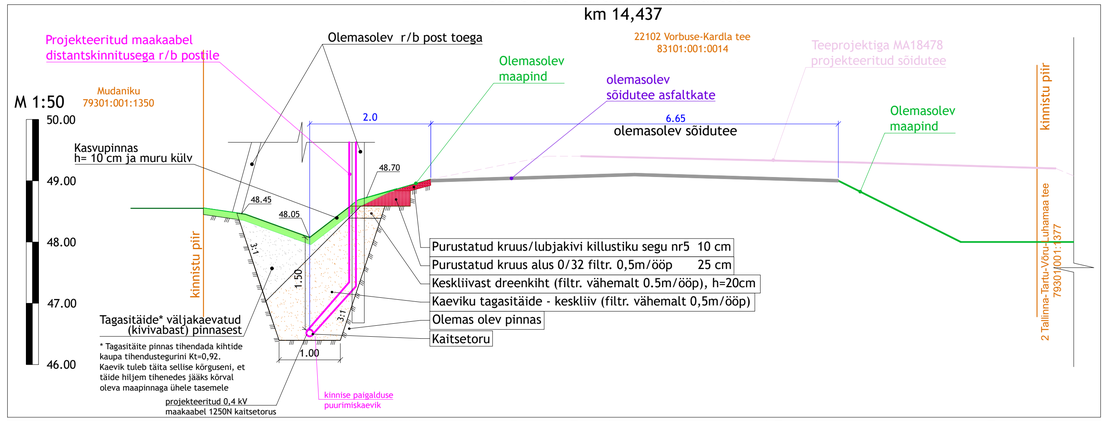

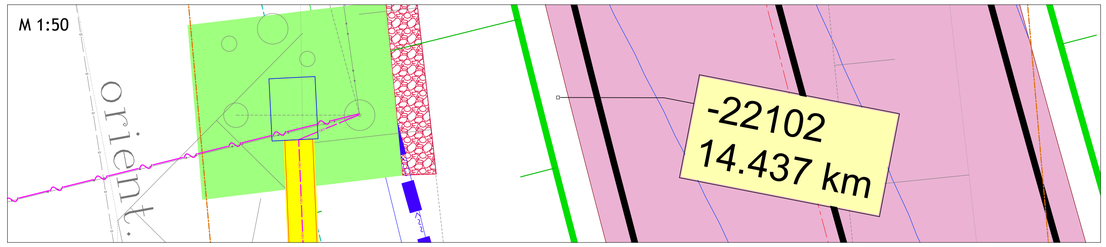

LÕIGE B - B
M 1:50
22102 Vorbuse-Kardla kõrvalmaantee
km 14,561

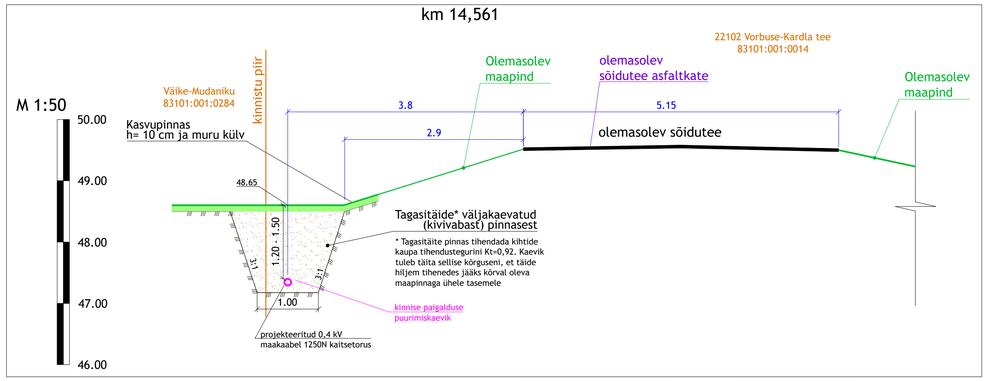

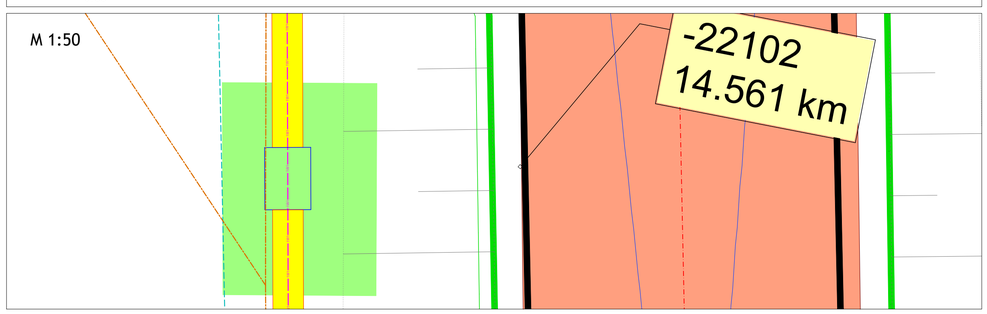

Tingmärgid

- projekteeritud 0,4 kV õhuliiniahel
- projekteeritud 0,4 kV maakaabel
- projekteeritud kaitsetoru 450N / 750N / 1250N
- projekteeritud kinnine kaeve
- suundpuurimise algus- ja lõpukaevik
- projekteeritud liitumiskilp / jaotuskilp
- demonteeritav objekt või seade
- katastripiir
- tee kaitsevööndi piir
- puurkaevu kaitsevöödni piir

KATENDITE TAASTAMINE

- projekteeritud murukatte taastamine
- projekteeritud teepeenra taastamine

Geoalus, töö nr 8137-23 on koostatud Geodeesia24 OÜ poolt 2023.a.
Geoalus, töö nr 2024-286, koostatud Kobras OÜ poolt 01.11.2024.a.
Katastripiirid Maa- ja Ruumiameti avaandmed seisuga 02.07.2025.a
Teeprojekt nr MA18478 "Riigitee 2 (E263) Tallinn–Tartu–Võru–Luhamaa km 168,36-176,84 Kardla–Tartu lõik ", koostatud Skepast&Puhkim OÜ poolt 26.03.2025.a

Projekt	Pärnasalu maaüksuse liitumine elektrivõrguga. Kardla küla Tartu linn Tartu maakond.				Tellija: Elektrilevi OÜ
LEONHARD WEISS	Joonis: Asendiplaan Katete taastamine				Töö nr: LC3690
LEONHARD WEISS OÜ					Joonise nr: EL-4-03
E-post estonia@leonhard-weiss.com	Projekteeris: A. Mee		16.07.2025	511 9005	Mõõtkava: M 1:500
Telefon +372 601 2285	Kontrollis: A. Mee		16.07.2025	511 9005	Staadium: Tööprojekt
Registrikood 12083348	Projektijuht: -		-	-	Keel: EST; Leht: 1; Lehti: 1