


Aruküla tee 24a // Jüri alajaam
65301:003:0150

X = 6580350

Y = 551550

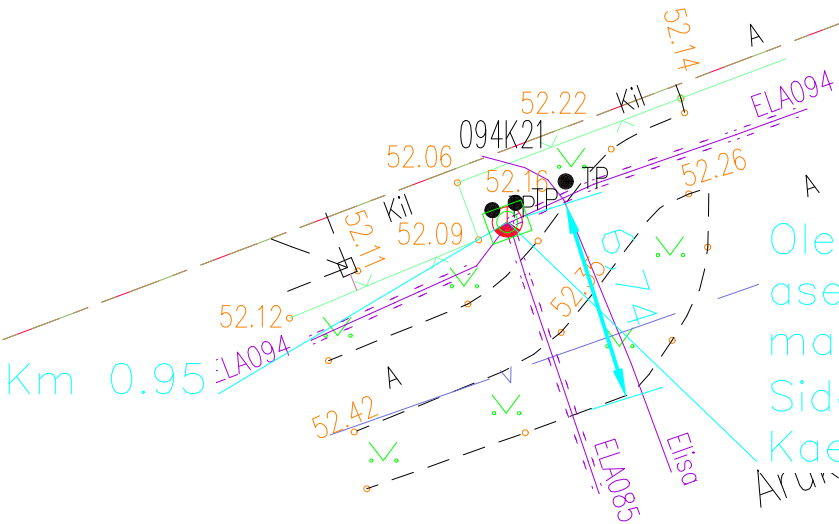

Olemasolev maa-alune plastkaev 094K21 demonteerida
asendada sidekaevuga KKS-2. Kaevuluuk jätta
maapinnaga tasapinda
Sidekaev KKS-2 (1320x1040x900)
Kaevu tähis 094K21B

11303 Jüri-Aruküla tee
65301:003:0260

Y = 551500
X = 6580300

MARKUSED:

- Lähteülesanne nr 2400417.
- Projekti koostamisel oli aluseks Connecto Eesti AS poolt 2024.a koostatud töö nr 9356G "Maa-ala plaan tehnovõrkudega".
- Kõrgused EH2000 süsteemis, koordinaadid L-EST97 süsteemis.
- Enne tööde alustamist tuleb tööde teostajal koostöös olemasolevate maa-aluste rajatiste valdajatega rajatiste asukoht ja sügavus täpsustada.
- Kommunikatsioonitrasside kaitsevööndis teostada kaevetööd käsitsi. Mehhanismide kasutamine lubatud kokkuleppel trassi valdajaga.
- Projekteeritud maatrasside paigaldamissügavus peab olema min. 1,0m maapinnast, ristumisel teega - min. 1,5m tee pinnast.
- Paigaldus- ja ehitustöödel juhinduda k.a. projektist, kehtivatest normidest ja eeskirjadest ning asjaomaste organisatsioonide soovitatavatest nõuetest.
- Väljakaevatud trassid (side- ja elektri kaablid, veetorud jne) kaitsta toruga või karbikuga, toetada, riputada vajumise ja vigastuste vältimiseks.
- Peale ehitustööd taastada rikutud haljasmaa ja teekatted.
- Kasvatavate puude ja põõsaste kasvutsoonis (võra projektsioon maapinnal) teha kaevetööd käsitsi. Kasvatavate puude tugijuuri kaevetööde käigus mitte vigastada ega läbi lõigata.

TINGMÄRGID:

- Projekteeritav sidekaev KKS-2
- Demonteeritav kaev
- Kaevik
- Ol. ol. sidetrass

Projekt:

094K21 Sidekaevu asendamine

Tellija:

ELA SA

Töö nr:

2400417

Joonis:

Asendiplaan

Joonise nr:

EN-4-01



AS Connecto Eesti
Registrikood: 10722319
Tuisu tn 19, 11314 Tallinn
tel. 606 3100
info@connecto.ee
www.connecto.ee

Projekteeris

Kristjan Toro

Kontrollis

Möötkava:

1:500

Leht

Lehti

Staadium:

TP

1

1