

MÄRKUSED:

Kaabli viimiseks KÜ Mäni tn 15 jaotuskilpi 45162JK tuleb kilbi juures hoonet ümbritsevasse betoonplaati teha korrektsed sisselõiked ja plaat vajalikus ulatuses (ca 1 m²) eemaldada ning pärast tööde teostamist tuleb see osa uuesti valada – uus osa peab jääma täpselt sama lai ja sama kõrge kui olemasoleva osa. Kilbi põhja tuleb teha auk, kaabel paigaldada maja fassaadile ja kaablile paigaldada tsingitud kaablikate.

TINGMÄRGID:

- Projekteeritud 0,4 kV maakaabel kaitsetorus
- Projekteeritud 0,4 kV maakaabel kinnisel meetodil
- Olemasolev 10 kV maakaabel
- Olemasolev 0,4 kV maakaabel
- Olemasolev veetrass
- Olemasolev kanalisatsioonitrass
- Olemasolev sidetrass
- Haljastuse taastamine
- Demonteeritav objekt
- Katastripiir

Ettevaatust! Ristumised olemasolevate maakaablitega. Täpne sügavus täpsustada enne kaevetööde algust.

Ristumisel tänavaga paigaldada kaablid kinnisel meetodil, 1 m sügavusele 1250N Ø110 kaitsetorusse, trass=19 m.

Ettevaatust! Ristumine olemasoleva maakaabliga. Täpne sügavus täpsustada enne kaevetööde algust.

MPL443005
AJ Kiigemäe F5 - JK4985
AXPK4G240, trass=58 m, L=62 m.
Kaablid paigaldada 0,2 m vahega ja 0,3 m kaugusele olemasolevast maakaablist, 0,7 m sügavusele 450N Ø110 kaitsetorusse.

Haljastuse taastamine 77 m²

MPL425638
JK4985 - JK4987
AVVG4x50
Viia tööst välja.

MPL441943
AJ Kiigemäe F4 - JK4986
AXPK4G240, trass=113 m, L=118 m.
Kaablid paigaldada 0,2 m vahega ja 0,3 m kaugusele olemasolevast maakaablist, 0,7 m sügavusele 450N Ø110 kaitsetorusse.

Haljastuse taastamine 59 m²

MPL441944
AJ Kiigemäe F7 - 45162JK
AXPK4G240, trass=164 m, L=170 m.
Kaablid paigaldada 0,2 m vahega ja 0,3 m kaugusele olemasolevast maakaablist, 0,7 m sügavusele 450N Ø110 kaitsetorusse.

Ristumisel kõnniteega paigaldada kaabel kinnisel meetodil, 0,7 m sügavusele 1250N Ø110 kaitsetorusse, trass=2 m.

Ettevaatust! Ristumised olemasolevate maakaablitega. Täpne sügavus täpsustada enne kaevetööde algust.

Ettevaatust! Ristumine olemasoleva maakaabliga. Täpne sügavus täpsustada enne kaevetööde algust.


Ristumisel tänavaga paigaldada kaabel kinnisel meetodil, min 0,5 m kaugusele olemasolevast kaablist, 1 m sügavusele 1250N Ø110 kaitsetorusse, trass=11 m.

Haljastuse taastamine 35 m²

Mäni tn 15
28203:005:0028

Betoonplaadi taastamine ~1 m²

MPL394376
JK4986 - 45162JK
AVVG4x50
Viia tööst välja.

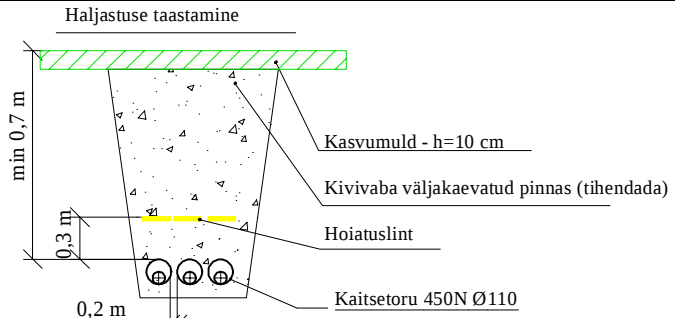

MÄRKUSED:

1. Tööde teostamisel lähtuda majandus- ja taristuminister 03.08 2015.a. määrus nr 101 „Tee ehitamise kvaliteedi nõuded”
2. Töid tuleb teostada vastavalt kõikidele kehtivatele seadustele, normidele, standarditele, nõuetele ja tehnoloogiatele.
3. Tööde teostamisel tuleb lähtuda liinirajatiste kaitsevõõndis tegutsemise eeskirjast.
4. Täitepinnas liivpinnaste puhul nõutav tihendustegur 0,98.
5. Murukatte taastamisel peab kasvumulla huumuse sisaldus olema vähemalt 5%. Kasvumuld peab olema mineraalmuld (ph 6,5-7,0). Ei tohi sisaldada taimedele kahjulikke jäätmeid ning peab olema tihendatav nii, et ei tekiks vajumisi ja vee loike.
6. Pealiskatted ehitada vastavalt katete ristlõike joonisele.
7. Katendite ehitusel arvestada olemasolevate kõrgustega.

KAEVEPINDADE TAASTAMISTÖÖDE MAHUD:

1. Haljastuse taastamine 176 m²

Projekt					Tellija		
Kiigemäe F4 nõuetekohasus. Kambja alevik, Kambja vald, Tartu maakond.					Elektrilevi OÜ		
 LEONHARD WEISS LEONHARD WEISS OÜ E-post estonia@leonhard-weiss.com Telefon +372 601 2285 Registrikood 12083348 EE101756486	Joonis				Joonise nr		
	Asendiplaan				IP8203_TP_EL-4-01		
	Projekteeris	Raido Rebane	22.09.2025	+372 5699 8445	Mõõtkava	M 1: 500	
	Kontrollis	Andres Mee	22.09.2025	+372 511 9005	Staadium	Tööprojekt	
	Projektijuht				Keel	Leht	Lehti
					EST	1	1