


LÕIGE 1-1

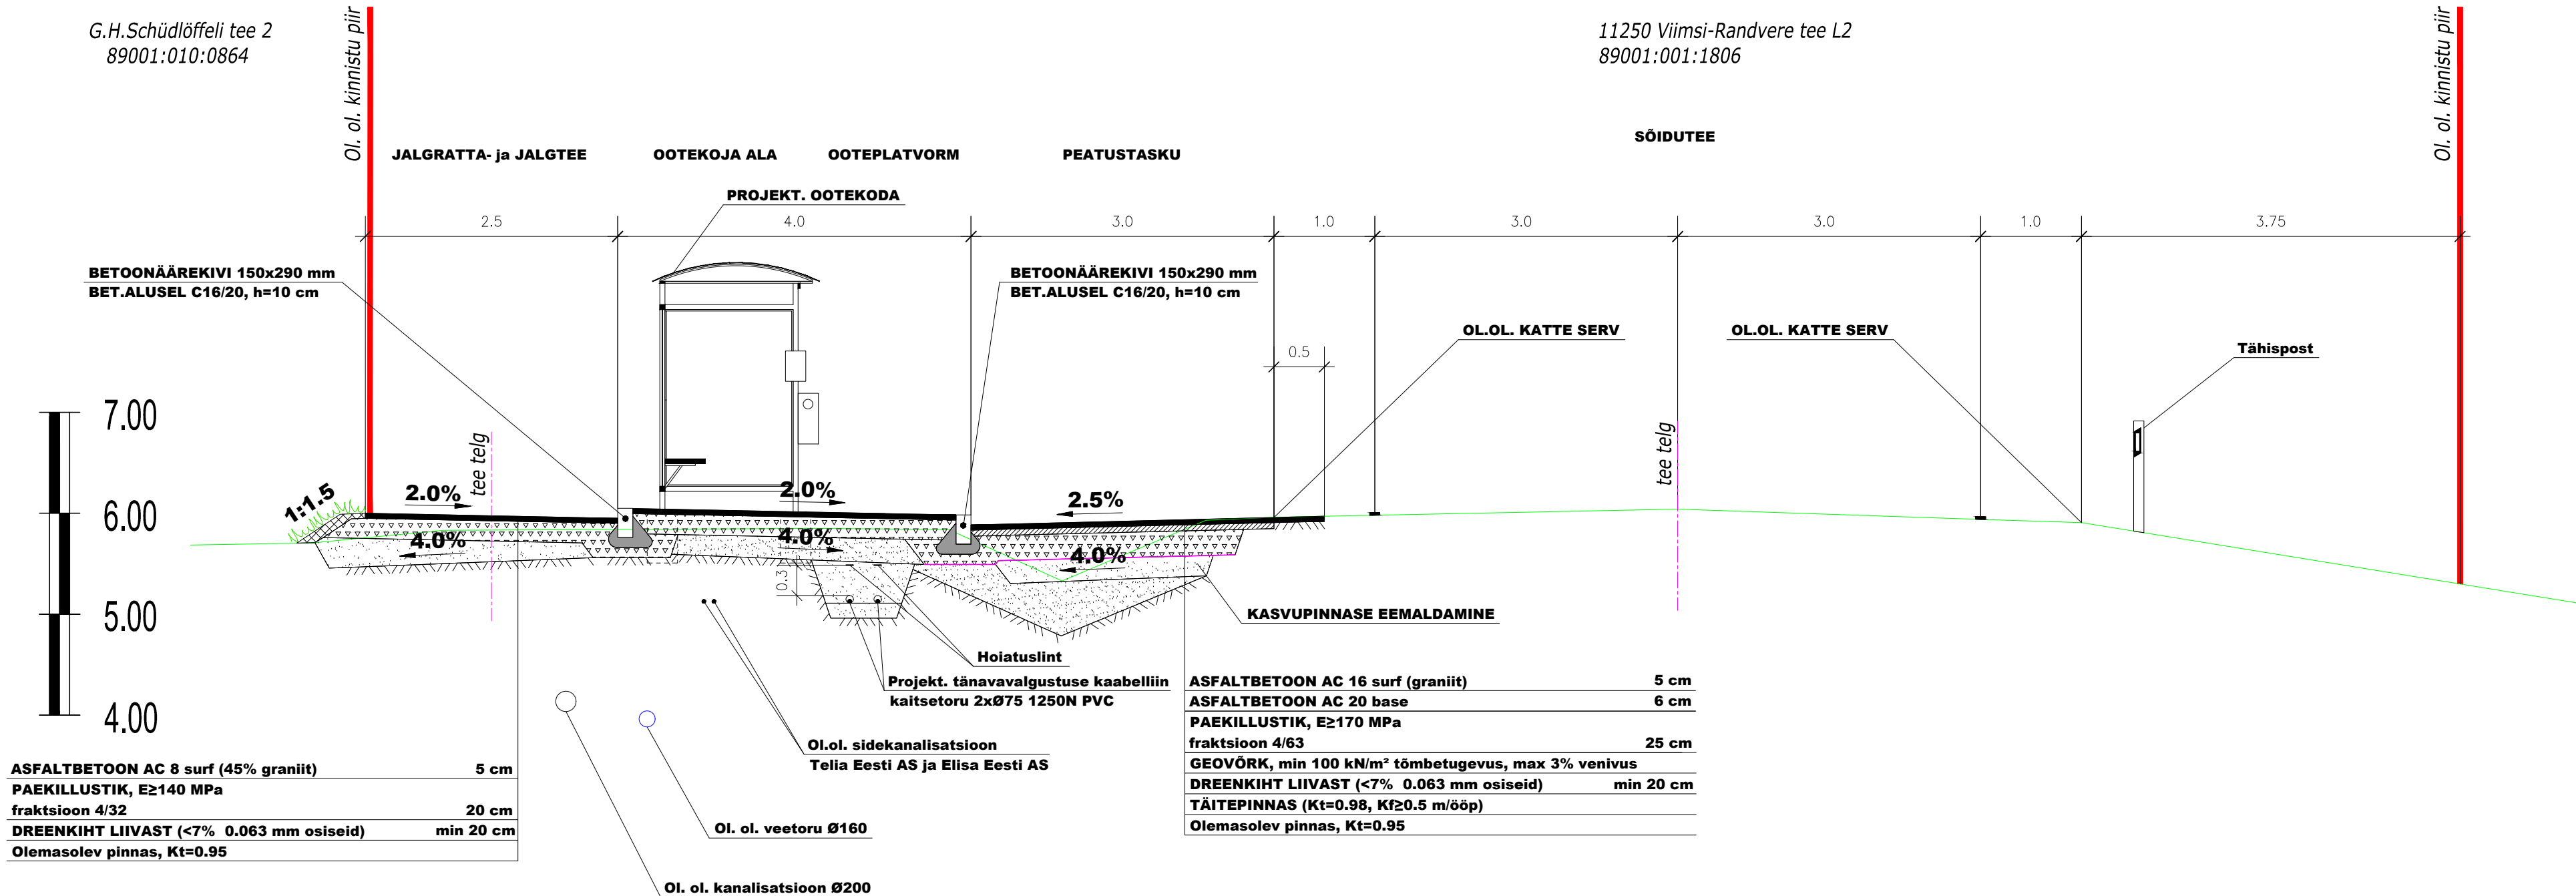

MÄRKUSED:

- Mulla huumuse sisaldus peab olema vähemalt 3%. Kasvumuld peab olema mineraalmuld nõrgalt happelise või neutraalse reaktsiooniga (pH 6.5...7.0). Võimalik on kasutada olemasolevat kooritavat kasvupinnast, mis võib sisalda huumust, kuid ei sisalda suuri kive ja taimede kahjulikke jäätmeid ning tihendada nii, et ei tekiks vajumisi ja vee kogunemise lohkusid. Ei tohi kasutada külmunud pinnast ja turvast.
- Kujutatud dimensioonid on tüüpilõike mõistes tinglikud, täpsed kalded ja mõõdud vastavalt asendiplaanile ja vertikaalplaneeringule.

Infra Projekt		Viimsi vald, Metsakasti küla ja Muuga küla Muuga tee jalgratta- ja jalgte busside seisuplats	
Tellija		Joonise nimetus	
Projekteerija		RISTLÕIGE	
Vastutav isik		TL-3	
Diplomeeritud teedeinsener, tase 7		120324_PP_TL-4-03.dwg	