

MPL442224
JK71176 - LK237718
AXPK4G50, trass=46 m, L=50 m.
Kaabel paigaldada 1 m kaugusele kinnistupiirist või
kraavi servast, 1 m sügavusele 450N Ø110 kaitsetorusse.

18138 Akste-Häätaru
35402:002:1470

Suve
28401:001:1279

Kevade
28401:001:1278

Ristumisel pinnasteega paigaldada kaabel lahtisel meetodil
1 m sügavusele 750N Ø110 kaitsetorusse, trass=6 m.


Pinnastee taastamine 4 m².

Uuendada kaablilipik.

Projekteeritud jaotuskilp JK71176 paigaldada olemasoleva
liitumiskilbi LK229878 kõrvale. Olemasolev liitumiskilbi toitekaabel
MPL428615 tõsta jaotuskilpi ning liitumiskilbi toide taastada uuest
jaotuskilbist AXP4G50 kaabliga. Vajadusel teha olemasolevale
maakaablile jätkumuhv KM1 ja pikendada kaabliga AXP4G50
jaotuskilpi JK71176, trass=2 m, L=4 m. Ehitada maandus 100Ω.

MPL428615
AXPK4G50

Vana-Kõrista
35402:002:1305

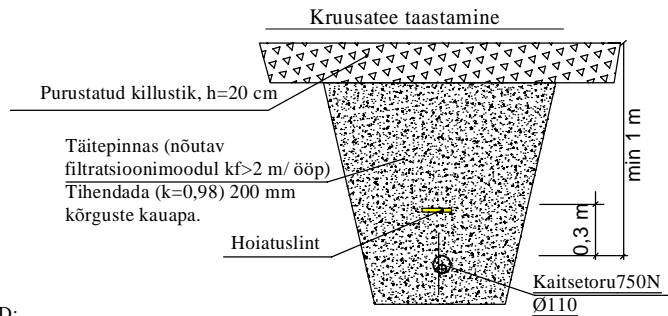

MÄRKUSED:

1. Tööde teostamisel lähtuda majandus- ja taristuminister 03.08 2015.a. määrus nr 101 „Tee ehitamise kvaliteedi nõuded“
2. Töid tuleb teostada vastavalt kõikidele kehtivatele seadustele, normidele, standarditele, nõuetele ja tehnoloogiatele.
3. Tööde teostamisel tuleb lähtuda liinirajatiste kaitsevööndis tegutsemise eeskirjast.
4. Täitepinnas liivpinnaste puhul nõutav tihendustegur 0,98.
5. Murukatte taastamisel peab kasvumulla huumuse sisaldus olema vähemalt 5%. Kasvumuld peab olema mineraalmuld (ph 6,5-7,0). Ei tohi sisaldada taimedele kahjulikke jäätmeid ning peab olema tihendatav nii, et ei tekiks vajumisi ja vee loike.
6. Pealiskatted ehitada vastavalt katete ristlõike joonisele.
7. Katendite ehitusel arvestada olemasolevate kõrgustega.

KAEVEPINDADE TAASTAMISTÖÖDE MAHUD:

1. Kruusatee taastamine 4 m²

Projekteeritud 1-kohaline liitumiskilp LK237718 paigaldada
Kevade kinnistule ca 1 m kaugusele kinnistupiirist ja 7 m
kaugusele asfalttee servast.
Ehitada tarbijale kaitsetoru, L= 2 m ning maandus ja pot. ring.
Tootja poolt kilbi soklile märgitud kilbi paigalduskõrgust tähistav joon
peab jääma kilpi vahetult ümbritseva maapinnaga samale kõrgusele.

TINGMÄRGID:

- Projekteeritud 0,4 kV maakaabel kaitsetorus
- Projekteeritud 0,4 kV maakaabel 750N torus
- Projekteeritud jaotuskilp, liitumiskilp
- Olemasolev 0,4 kV maakaabel
- Pinnastee taastamine
- Katastripiir

Projekt					Tellija		
Kevade kinnistu elektriliitumine. Tõdu küla, Kanepi vald, Põlva maakond					Elektrilevi OÜ		
 LEONHARD WEISS E-post estonia@leonhard-weiss.com Telefon +372 601 2285 Registrikood 12083348 EE101756486	Joonis				Joonise nr		
	Asendiplaan				LC4200_TP_EL-4-01		
	Projekteeris	Raido Rebane	23.07.2025	+372 5699 8445	Mõõtkava	M 1: 500	
	Kontrollis	Andres Mee	23.07.2025	+372 511 9005	Staadium	Tööprojekt	
Projektijuht					Keel	Leht	Lehti
					EST	1	1