
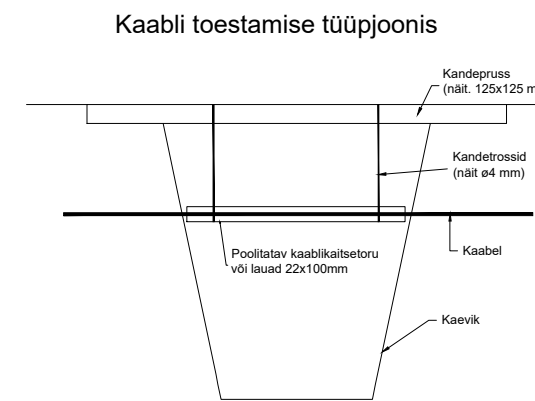
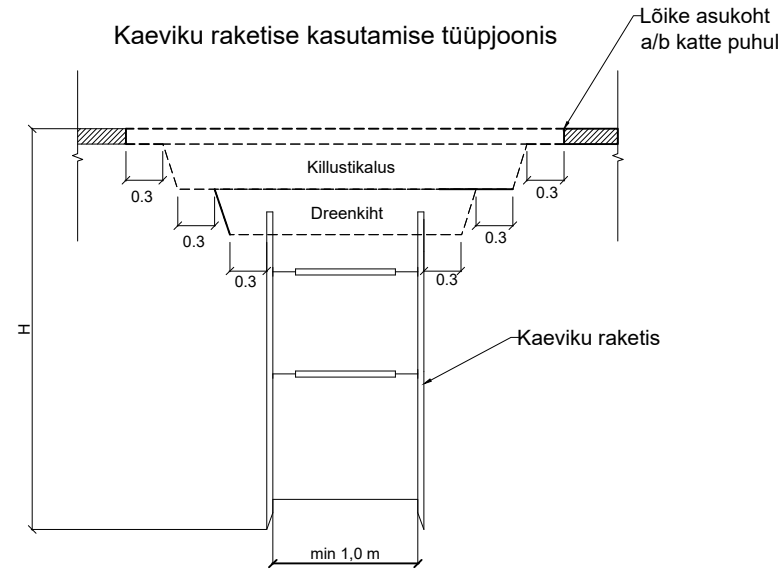
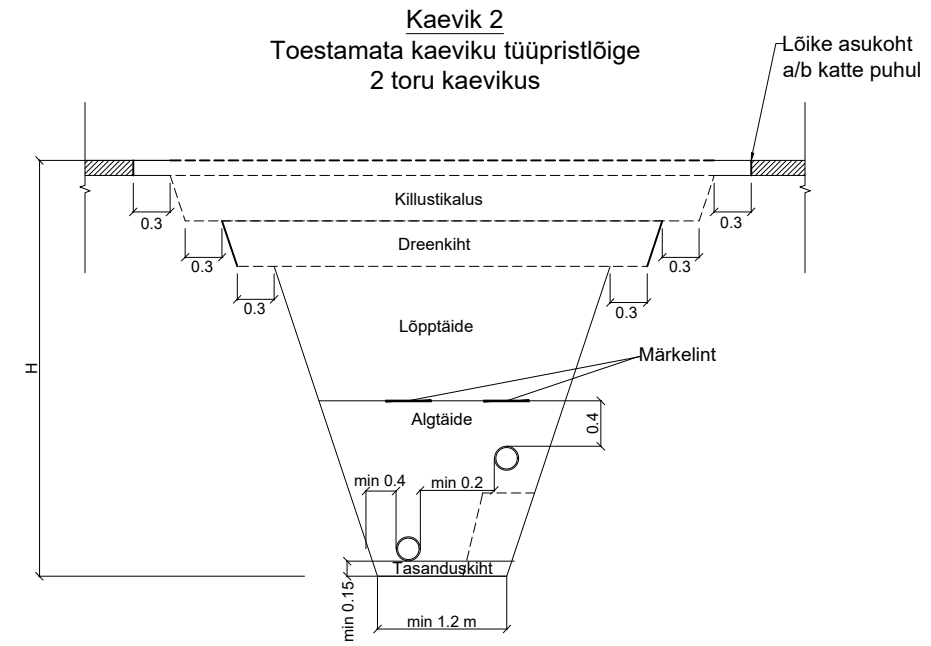


KAEVIKUTE TÜÜPRISTLÕIKED

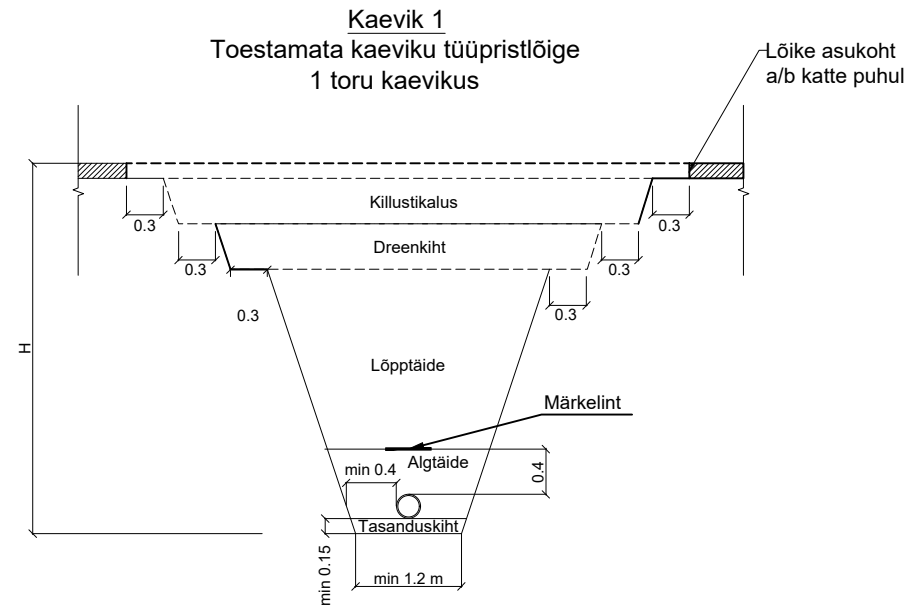


MÄRKUSED:

- Trassi täitmist alustada kaevetrassi põhja tihendamise ega veelohkuseid, ei tohi kasutada külmunud pinnast. Olemasoleva ja rajatava haljasala piir ühtlustada ja tasandada niitmiskõlblikuks. Kasvumulla huumuse (orgaanilise aine) sisaldus peab olema vähemalt 3 %.
- Kasvumuld peab olema mineraalmuld (pH 6,5...7,0), mis ei tohi sisaldada kive, killustikku, umbrohujuri ega taimede kahjulikke aineid ning tuleb tihendada nii, et ei tekkiks vajumisi ega vee lohkusid. Kasvumullana ei tohi kasutada külmunud pinnast. Olemasoleva ja taastatava haljasala piir tuleb ühtlustada ning tasandada niidukõlblikuks.
- Trassi täitmist alustada kaevetrassi põhja tihendamise ega veelohkuseid, ei tohi kasutada külmunud pinnast. Olemasoleva ja rajatava haljasala piir ühtlustada ja tasandada niitmiskõlblikuks. Kasvumulla huumuse (orgaanilise aine) sisaldus peab olema vähemalt 3 %.
- Tagasitäite pinnase ülemine kiht (h=20 cm) teekatte all peab olema filtratsiooni mooduliga 2,0 m/ööp.
- Toestamata ehituskaeviku nõlva kalde määrab Töövõtja konkreetsel tööolul sõltuvalt tööde teostamise ajal valitsevatest ehitustingimustest.
- Torustike kohale paigaldada vastava tähistusega märkelint.
- Haljastatav maapind tuleb eelnevalt planeerida, vajadusel täita ehitusobjektilt saadava pinnasega, katta kasvumulla kihiga (h= 15 cm) ning külmeta muruseeme. Muld tihendada nii, et ei tekkiks vajumisi ega vee lohkusid, ei tohi kasutada külmunud pinnast. Olemasoleva ja rajatava haljasala piir ühtlustada ja tasandada niitmiskõlblikuks. Kasvumulla huumuse (orgaanilise aine) sisaldus peab olema vähemalt 3 %.

KATETE TAASTAMISE TÜÜPKONSTRUKTSIOONID

HALJASALA KATTE TAASTAMINE



Murukülv (külvinorm 20 - 30 g m2)

Kasvupinnas H=15 cm (maksimaalne osakeste suurus 20 mm)

Tasandatud tagasitäite täitepinnasega (tih. tegur 0,92)

-	-	-
Muudatuse nr	Muudatuse kirjeldus	Kuupäev
	WASE Projekt OÜ Reg.nr. 16796797 MTR: EEP004965 Heki tee 6, Haabneeme Viimsi vald, Harjumaa Tel +372 5801 0491 info@wase.ee	Vastutav pädev isik: Marko Raid Diplomeeritud veevarustuse- kanalisatsiooniinsener, tase 7 Kutsetunnistuse nr: 203064 ja 151979
	Tellija: Domkora OÜ Töö nimetus: Urgumetsa, Almare tee 26, Aruheina tee 34, Aruheina tee 36 maaüksuste ja Keila metskond 1 maaüksuse osa ning nende lähiala detailplaneeringu järgsed ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooniorustikud	
Koostas: Marko Raid	Joonise nimetus: Kaevikute tüüpristlõiked ja katete taastamise tüüpkonstruktsioonid	
Kontrollis: Marko Raid	Objekti aadress(id): Vääna-Jõesuu küla, Harku vald, Harju maakond	
Lähtefaili nimetus: WP23803_PP_v02_Urgumetsa-VKV.dwg	Projekti koostamise kuupäev: 14.09.2023	Väljatrükkimise kuupäev: 09.11.2023
Töö nr: WP23803	Staadium: PP	Joonise nr: VKV-7-04
Mõõtkava: -		