TINGMÄRGID

- Proj. MP kaabel
- Proj. liitumiskilp
- Proj. kaitsetoru
- Ol.olev MP õhuliin
- Ol.olev vesi
- Ol.olev kanal
- Ol.olev sidetrass

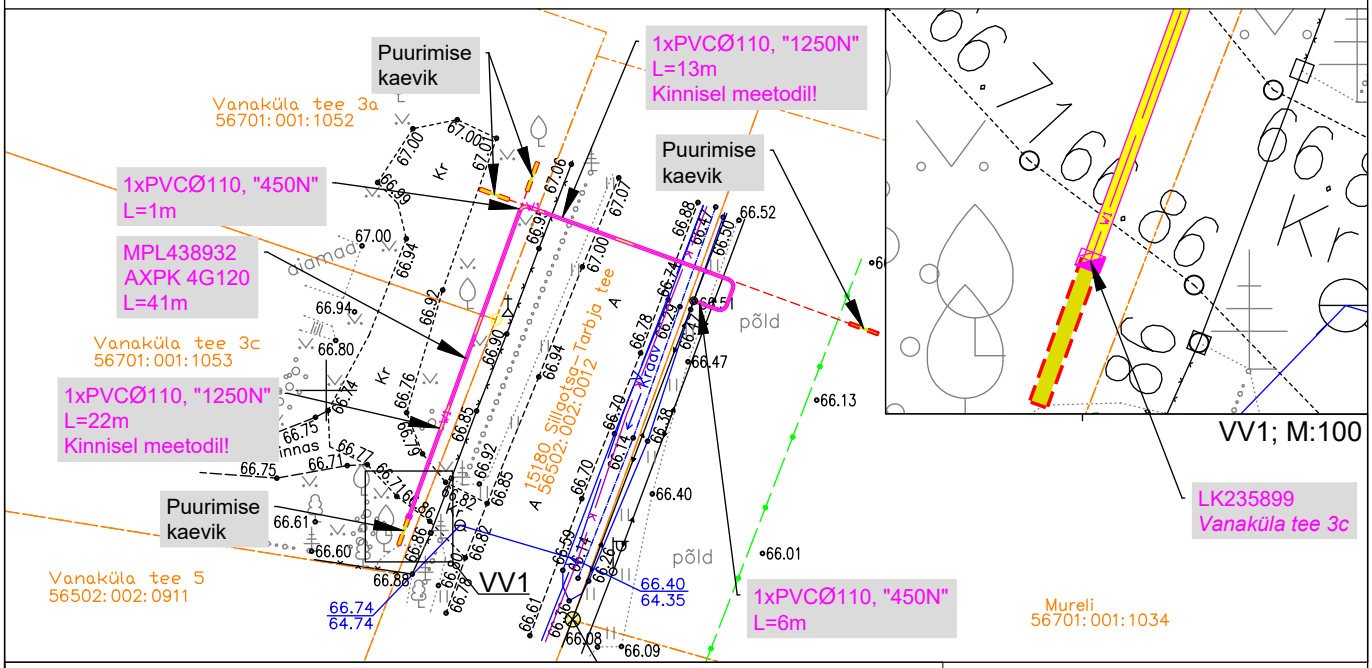

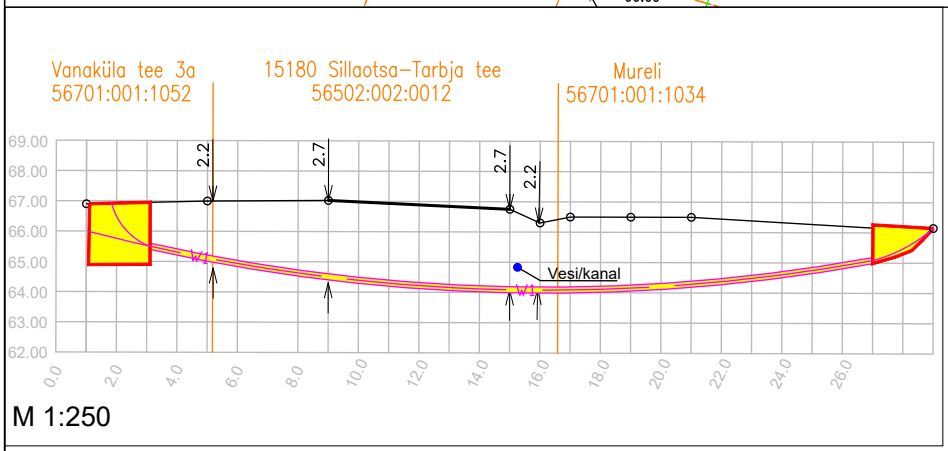

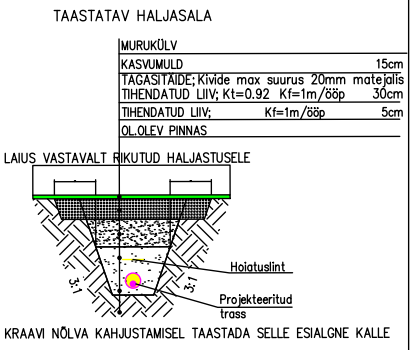

Märkused:

1. Projekteerimisülesanne nr. 488258
2. Rajada 0,4 kV kaabelliin, liitumiskilp vastavalt joonistele LC3624-1 ja LC3624-2.
3. Maakaabel paigaldada min 0,7 m sügavusele, teemaal min 1,0 m sügavusele, ristumisel riigiteega vastavalt profiilile.
4. Taastada katted.
5. Paigaldus ja -ehitustöödel juhinduda k.o. projektist, kehtivatest eeskirjadest ja Elektrilevi OÜ ning teiste asjaomaste organisatsioonide kooskõlastamisel esitatud nõuetest.
6. Tööde teostamisel kasutada keskkonnasõbralikke meetodeid.

Projekt:	**Vanaküla tee 3c kinnistu elektrivõrguga liitumine, Tarbja küla, Paide linn, Järva maakond**		Tellija:	**Elektrilevi OÜ**
Joonis:	**0,4 kV elektrivõrgu plaan**		Joonise nr:	**LC3624-1**
CONNECTO OÜ Connecto Eesti Registrikood: 17100148 Tuisu tn 19, 11314 Tallinn tel. 606 3100, faks 606 3101	Projekteeris	**Egert Siigur** 14.08.2025		
	Kontrollis	**Egert Siigur**	Mõõtkava **1:500**	Leht 1 / Lehti 1
			Staadium **TP**	