



Pikiprofiil 1
13129 km 6.480

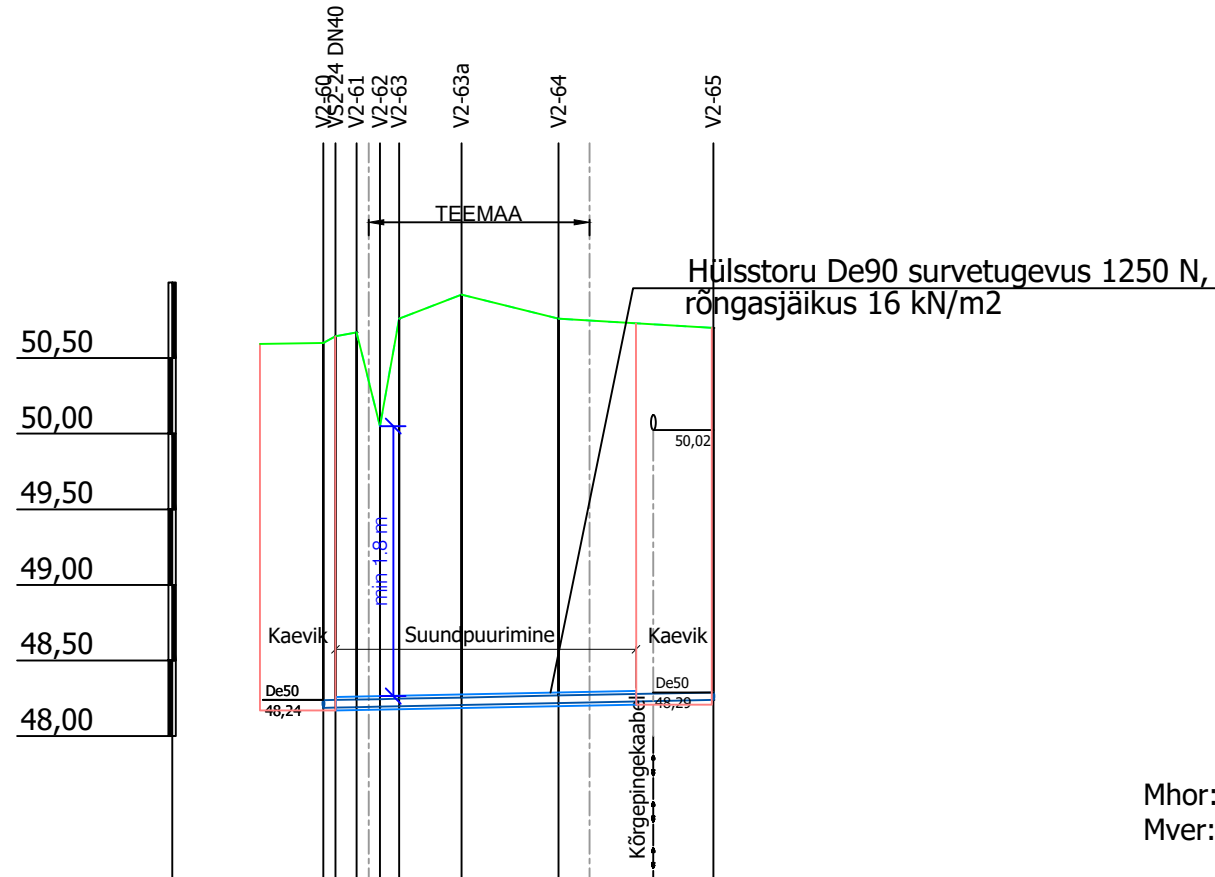

Mhor: 1:500
Mver: 1:50

KAEVU TÄHIS	V2-60	V2-61	V2-63a	V2-64	V2-65
OLEMASOLEVA MAAPINNA KÕRGUS (m ABS)	50,64	50,67	50,92	50,76	50,70
PROJEKTEERITUD MAAPINNA KÕRGUS (m ABS)	50,64	50,67	50,92	50,76	50,70
TORU KÕRGUS PEALT (m ABS)	48,24	48,24	48,26	48,27	48,29
TORU RAJAMISSÜGAVUS	2,40	2,43	2,66	2,49	2,41
LANG	0,003 0,001 0,002 23,6m				
TORU MATERJAL	PE De50 - 25,8m				
VAHEKAUGUSED (m)	0,84	1,34	6,4	10,2	

Pikiprofiil 2
13129 km 7.10

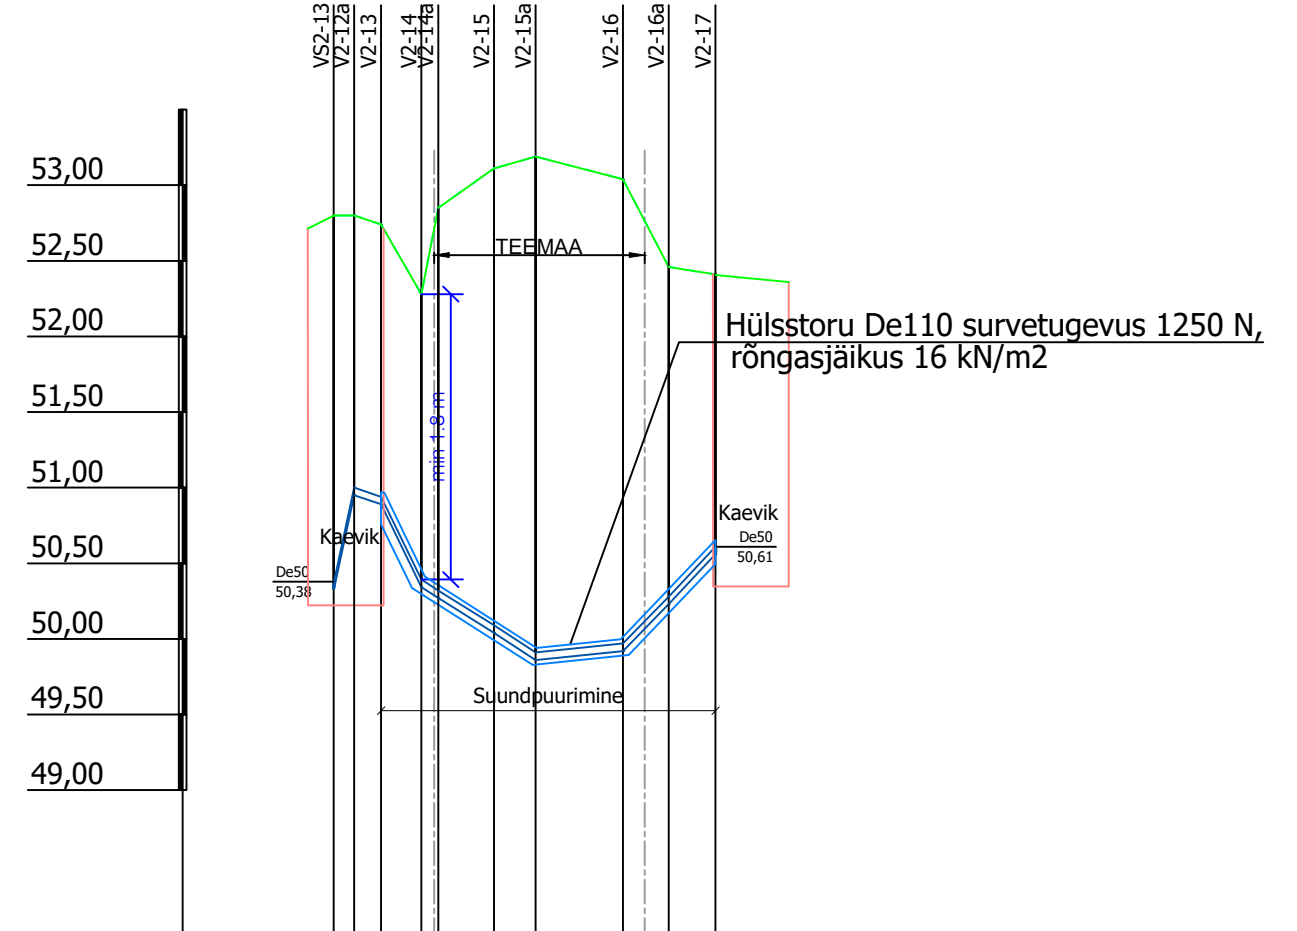

Mhor: 1:500
Mver: 1:50

KAEVU TÄHIS	V2-13	V2-14a	V2-16
OLEMASOLEVA MAAPINNA KÕRGUS (m ABS)	52,80	52,80	53,11
PROJEKTEERITUD MAAPINNA KÕRGUS (m ABS)	52,80	52,80	53,11
TORU KÕRGUS PEALT (m ABS)	50,38	51,00	50,09
TORU RAJAMISSÜGAVUS	2,42	1,80	3,02
LANG	0,030 0,005 0,060 0,065 0,010 0,020 107		
TORU MATERJAL	PE De50 - 25,3m		
VAHEKAUGUSED (m)	1,3	2,7	13,7

OÜ Entec Eesti Pärnu mnt 160E, 11317 Tallinn Tel 617 7430 entec@entec.ee Reg.nr. 10449959				Tellija K-Projekt AS	
Projektijuht Ülar Jõesaar		Projekteenijad Ülar Jõesaar		Töö nimetus Rääsa küla ühisveevarustus. 2 etapp	
Kontrollija		Koostamise kuupäev 26.11.2024		Joonise nimetus Veetoru pikiprofiilid. 13129 Savala-Arvila tee alt läbiviigud kinnisel meetodil	
Väljatrukkimise kuupäev 27.11.2024		Faili nimi 149424_PP_VKV-4-01_v04.dwg		Objekti aadress Rääsa küla, Lügánuse vald, Ida-Viru maakond	
Töö nr 1494/24		Staadium PP		Joonise nr VKV-6-01_v03	
Mõõtkaava 1:500					