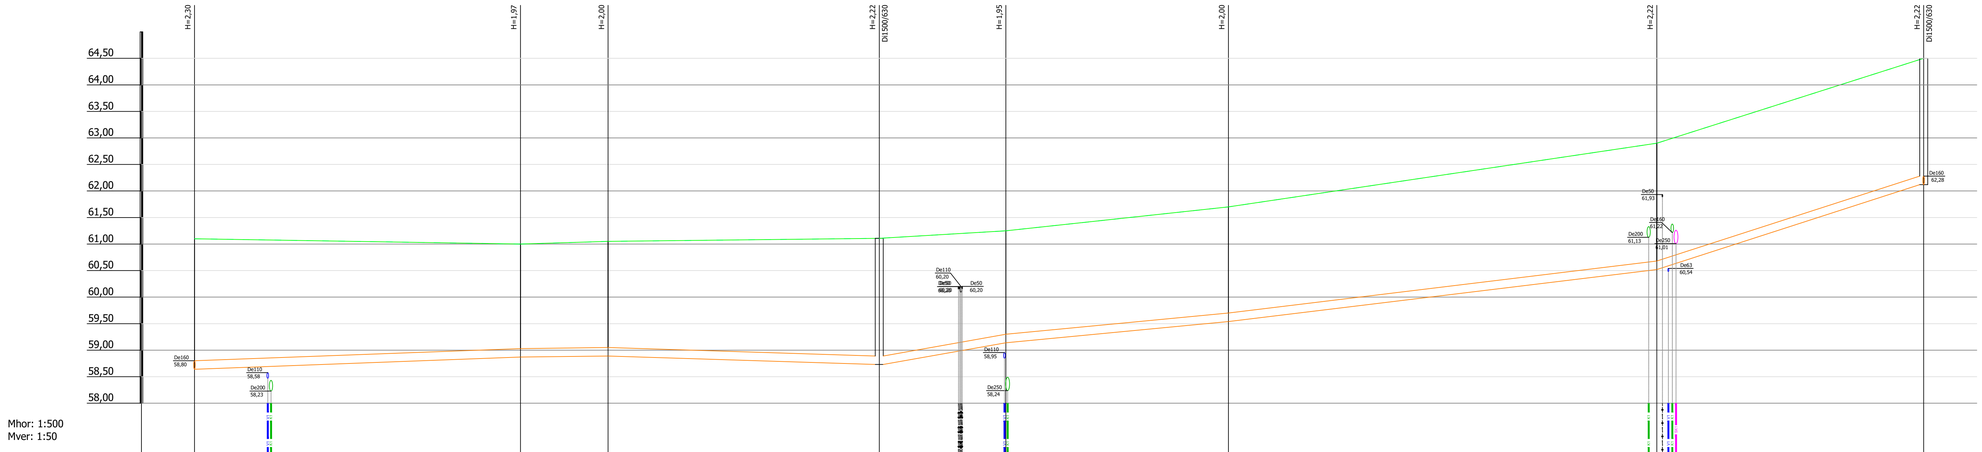

KAEVU TÄHIS	KS-13	KS-14	KS-15	LPK-3	KS-16	KS-17	KS-18	LPK-4
OLEMASOLEVA MAAPINNA KÕRGUS (m ABS)	61,10	61,00	61,05	61,11	61,25	61,70	62,90	64,50
PROJEKTEERITUD MAAPINNA KÕRGUS (m ABS)	61,10	61,00	61,05	61,11	61,25	61,70	62,90	64,50
TORU KÕRGUS PEALT (m ABS)	58,80	59,03	59,05	58,89	59,30	59,70	60,68	62,28
TORU RAJAMISSÜGAVUS	2,30	1,97	2,00	2,22	1,95	2,00	2,22	2,22
LANG	0,004	61,4m	0,001	16,5m	51,1m	0,003	0,017	23,8m	0,010	41,9m	0,012	80,7m	0,032	50,2m
TORU MATERJAL	PE PN10 De160 - 325,6m							
VAHEKAUGUSED (m)	61,4	16,5	51,1	23,8	41,9	80,7	50,2	
SIRGESTATUD TRASSI PLAAN	46,2	0,9	0,9	21,0	47,4	0,0		

Märkused

1. Torustike asukoht vt joonis VKV-4-02
2. Tingmärgid vt joonis VKV-4-01
3. Ehituskaeviku tüüpristlõiked vt joonis VKV-6-01

Altren Projekt OÜ
Reg nr 11070275 | tel 2142 2244
Tähe 29, 51013 Tartu | Pärnu mnt 139b-9-54
Tel +372 5332 2723

Õpsaku andmea või andmeaid

Õsnu küla, Kambja vald, Tartumaa

Vastutav isik: Vahur Laas — Allkiri: (allkirjastatud digitaalselt)
Projekteerija: Sven Zujev — Allkiri: (allkirjastatud digitaalselt)

Muudatuse nr | Koostaja: | Projekteerija: | Selgitus:

Töö nimetus:
Tartu maakond, Kambja vald, Õsnu küla, Eerika tee 19 maaüksuse detailplaneeringu ning Laiskküla maaüksuse detailplaneeringu järgse tarbeala projekteerimine

Joonise nimetus:
Sarvekanalisatsioonitorustiku pikiprofiil KS-13 kuni KS-19

Koostaja/versioon nr: 06.10.2023/v01
Projekti tunnus: 23090
Projekti staadium: PP
Joonise nr: VKV-6-38

Tellija: KT Invest OÜ / Ettur OÜ
Ehitusprojekti koosseis: Altren Projekt OÜ
Mõõtkava:
Töö nr: 23090
Joonise digifailinimi: [ehk.ZIP].XXX-VKV-06.dwg
Joonise nr: