


Mhor: 1:500
Mver: 1:100

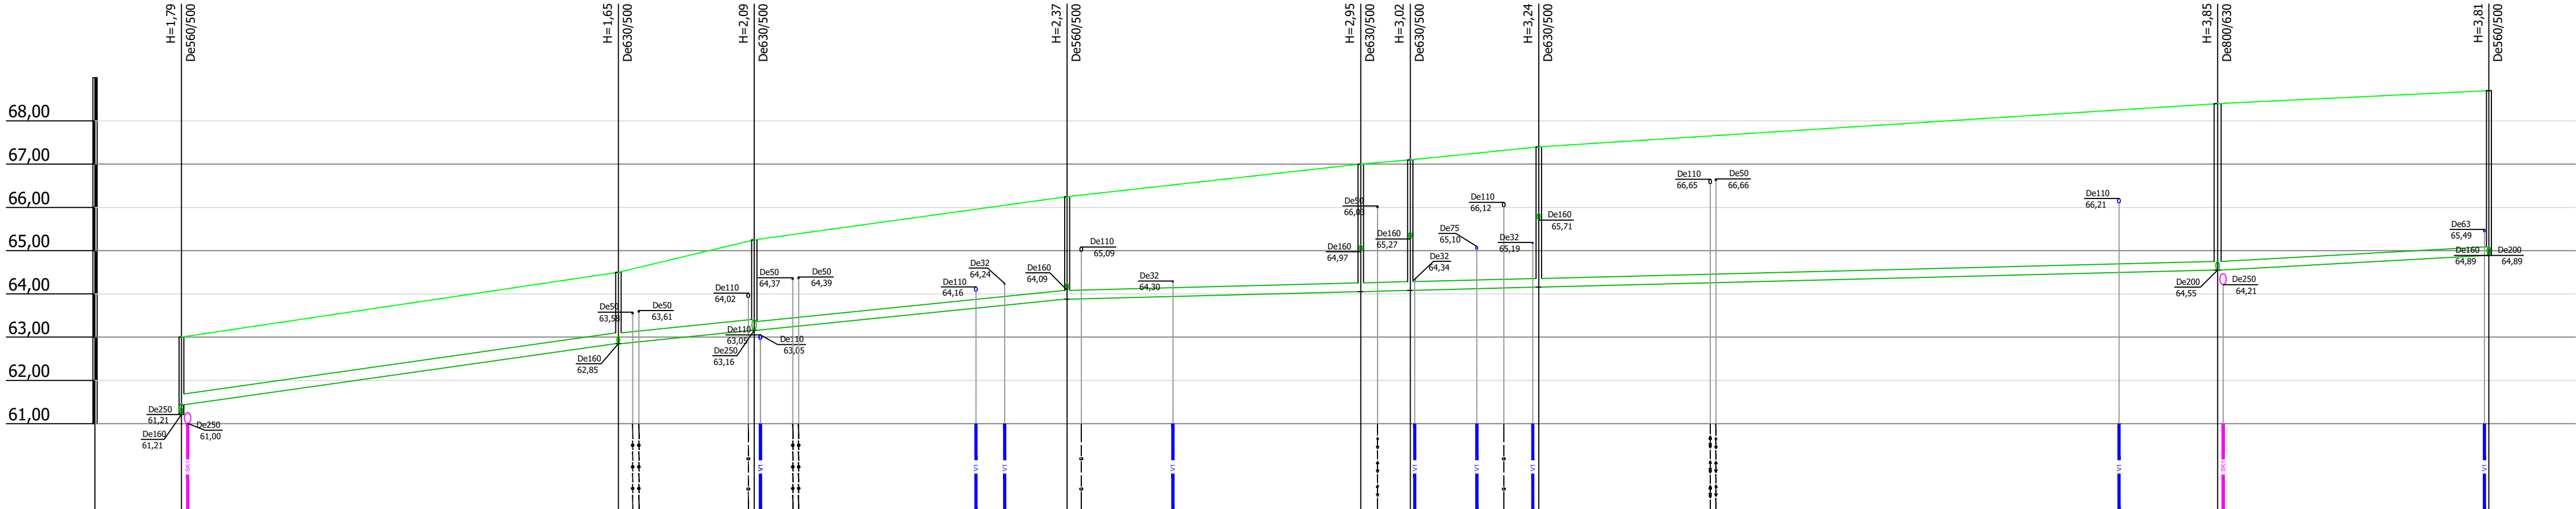

KAEVU TÄHIS	K-53	K-54	K-55	K-56	K-57	K-58	K-59	K-61	K-62
OLEMASOLEVA MAAPINNA KÕRGUS (m ABS)	63,00	64,50	65,25	66,25	67,00	67,10	67,40	68,40	68,70
PROJEKTEERITUD MAAPINNA KÕRGUS (m ABS)	63,00	64,50	65,25	66,25	67,00	67,10	67,40	68,40	68,70
TORU PÕHJA KÕRGUS (m ABS)	61,43	62,85	63,16	63,88	64,05	64,08	64,16	64,55	64,89
TORU RAJAMISSÜGAVUS	1,57	1,65	2,09	2,37	2,95	3,02	3,24	3,85	3,81
LANG	0,028	50,5m	0,020	51,9m	0,005	133,1m	0,011	31,4m	
TORU MATERJAL	PVC SN8 De250 - 66,3m				PVC SN8 De200 - 200,7m				
VAHEKAUGUSED (m)	50,5	15,7	36,2	34,0	5,7	14,9	39,4	78,5	39,1
SIRGESTATUD TRASSI PLAAN									

Märkused

- Torustike asukoht vt joonis VKV-4-02
- Tingmärgid vt joonis VKV-4-01
- Ehituskaeviku tüüpristlõiked vt joonis VKV-6-01

<div>Altren Projekt OÜ</div> <div>MTR nr EEP002873 reg. 21.02.2014</div> <div>Väin-Hassu, Suure-Räike küla Elva vald</div> <div>Tartumaa 61113</div> <div>Tel: +372 53402723</div>	Objekti aadress või aadressid:	Õssu küla, Kambja vald, Tartumaa	Töö nimetus:		Tallija:	
			Tartu maakond, Kambja vald, Õssu küla, Eerika tee 19 maaüksuse detailplaneeringu ning Laikasküla maaüksuse detailplaneeringu järgse taristu projekteerimine		KT Invest OÜ Eftar OÜ	
			Joonise nimetus:		Ehitusprojekti koostaja:	
			Reoveekanalisatsioonitorustiku pikiprofiil K-53 kuni K-62		Altren Projekt OÜ	
Vastutav isik:	Allkiri:	Allkirjastatud digitaalselt/	Töö nr :		Mõõtkava:	
Vahur Laas			23090			
Projekteerija:	Allkiri:	Allkirjastatud digitaalselt/	Joonise digitaaladdress:		Joonise nr :	
Sven Zujev			23000_PP.VKV-4-01.dwg		VKV-6-12	