


Metsa väljaveotee rajamine.

Harju maakond, Lääne-Harju vald, Tuulna  
külas, Keila metskond 420 maaüksus  
(katastritunnus: 29501:007:1876).

# 1. Väljaveotee asukoht

Planeeritava väljaveotee asukoht on Harju maakonnas, Lääne-Harju vallas, Tuulna külas, Keila metskond 420 maaüksusel (katastritunnus: 29501:007:1876). Tee algab Suve põik teelt ja lõppeb Elektrilevi OÜ-le kuuluva maakaabelliini (vid 233132659) trassikoridori piiril, kust algab Männiksaare maaüksus (29501:007:0655). Tee kulgeb paralleelselt piki naaberkinnistute piire (Lõuna-Pauli tee 1, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17 ja 19).

Tee kogupikkus on ligikaudu 315 meetrit, tagades juurdepääsu metsaväljaveoks.

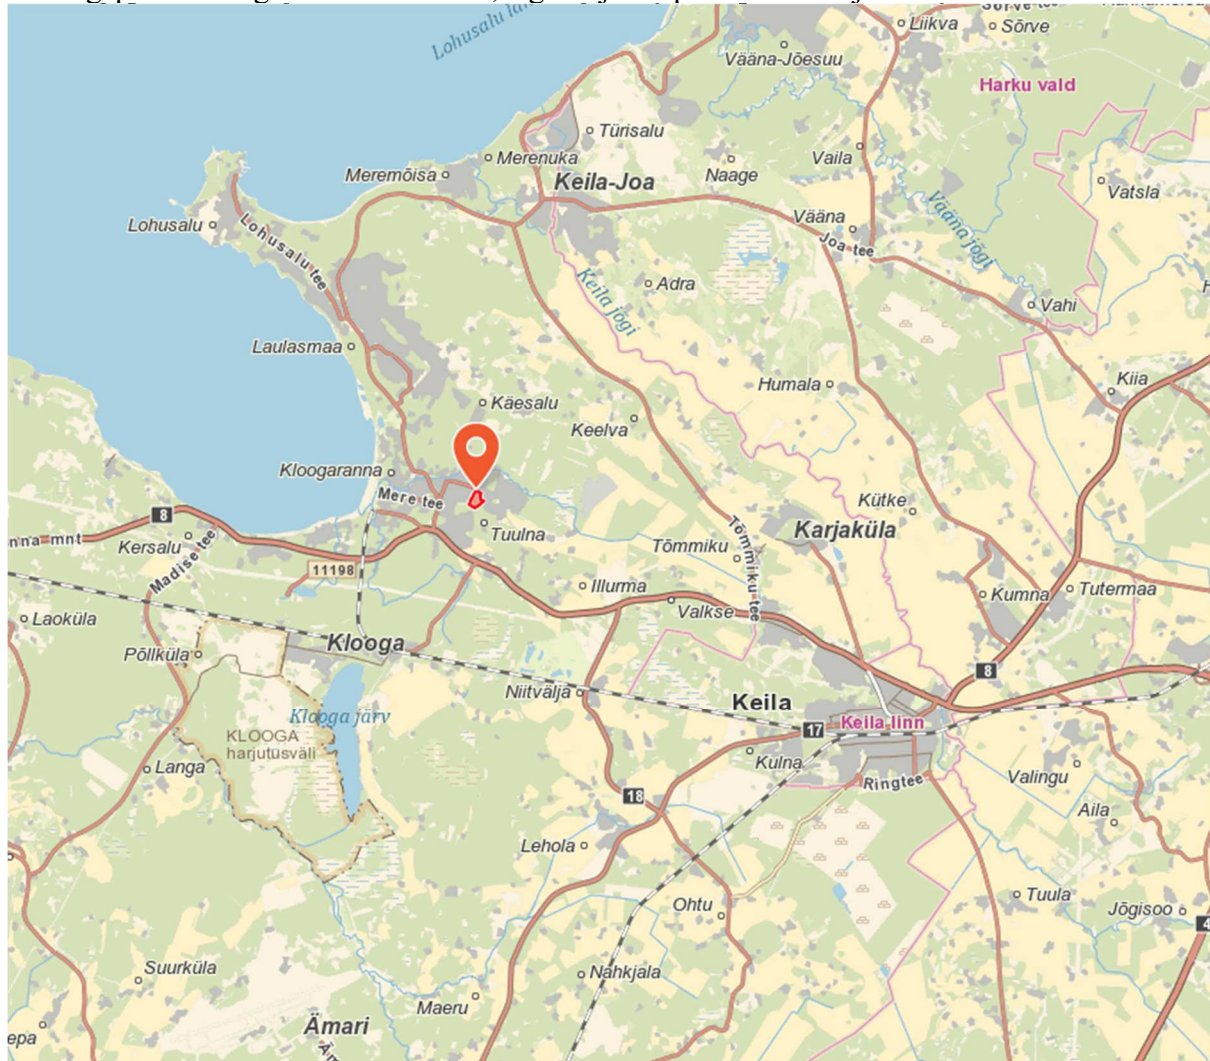

Joonis 1 ASUKOHASKEEM Harju maakond, Lääne-Harju vald, Tuulna küla, Keila metskond 420 (29501:007:1876)

## 2. Tee kasutuse eesmärk

Tee rajamise eesmärk on tagada ligipääs Rebase kinnistule (kat.tunnus 29501:007:0245) metsa väljaveoks.

---

## 3. Tee tehnilised parameetrid

**Tee laius:** 4 m.

**Tee pikkus:** ca 315 m.

**Tee rajamise meetodid:**

- o Tee rajatakse olemasolevat pinnast kasutades. Vajadusel kasutatakse vajumisohtlikel või ebatasastel aladel täitematerjali (liiva või kruusa paksusega 10–15 cm.

**Kändude töötlemine:**

- o Suuremad kändud freesitakse kännufreesiga, et säilitada pinnase ja juurestiku terviklikkus. Väiksemad kändud eemaldatakse või keeratakse ringi ja tasandatakse rajatava tee pealispinnaga samale tasapinnale.

**Okste raadamine:**

- o Üle teekoridori serva ulatuvad oksad tuleb kärpida.

**Põikkalle:**

- o Teepinnale antakse põikkalle 3–5%, et tagada vee efektiivne äravool ja vältida pinnase liigset niiskumist.

**Kandevõime:**

- o Tee peab tagama kuni **15-tonnise kogumassiga** metsamasinate ohutu liikumise.
- 

## 4. Raieala ulatus

Tee alla jääva ala (4 meetrit) ulatuses teostatakse lageraie. Piirile jäetakse **2,5-meetrine puhvertsoon**, mis tagab naaberkinnistute puistule täiendava kaitse.

---

## 5. Teostamise kirjeldus

### 1. Eeltööd:

- o Märgitakse tee kulg vastavalt kavandatud asendiplaanile ja lõikele.
- o Teostatakse lageraie kogu tee alla jääval alal.
- o Väiksemad kändud eemaldatakse või keeratakse ringi. Et vähendada kõrvalasuvate puude juurestike ja maapinna kahjustamist freesitakse suuremad kändud kännufreesiga.

### 2. Pinnasetööd:

- o Olemasolev pinnas jäetakse paika. Vajadusel tasandatakse ja lisatakse täitematerjali (liiva või kruusa), paksusega 10–15 cm, kohtades, kus see on vajalik stabiilsuse ja kandevõime tagamiseks.
- o Teepinnale antakse põikkalle 3–5% arvestades olemasolevat pinnareljeefi tagamaks tagada vee äravoolu.

### 3. Nõuded teele:

- o Rajatud tee võimaldab metsamasinate ohutu liikumise ja tagab vajaliku kandevõime kuni 15-tonnise kogumassiga masinatele.

### 4. Nõuded teele:

- o Pärast metsa väljavedu teerööpad tasandada.
-