


TRUUBI EESTVAADE

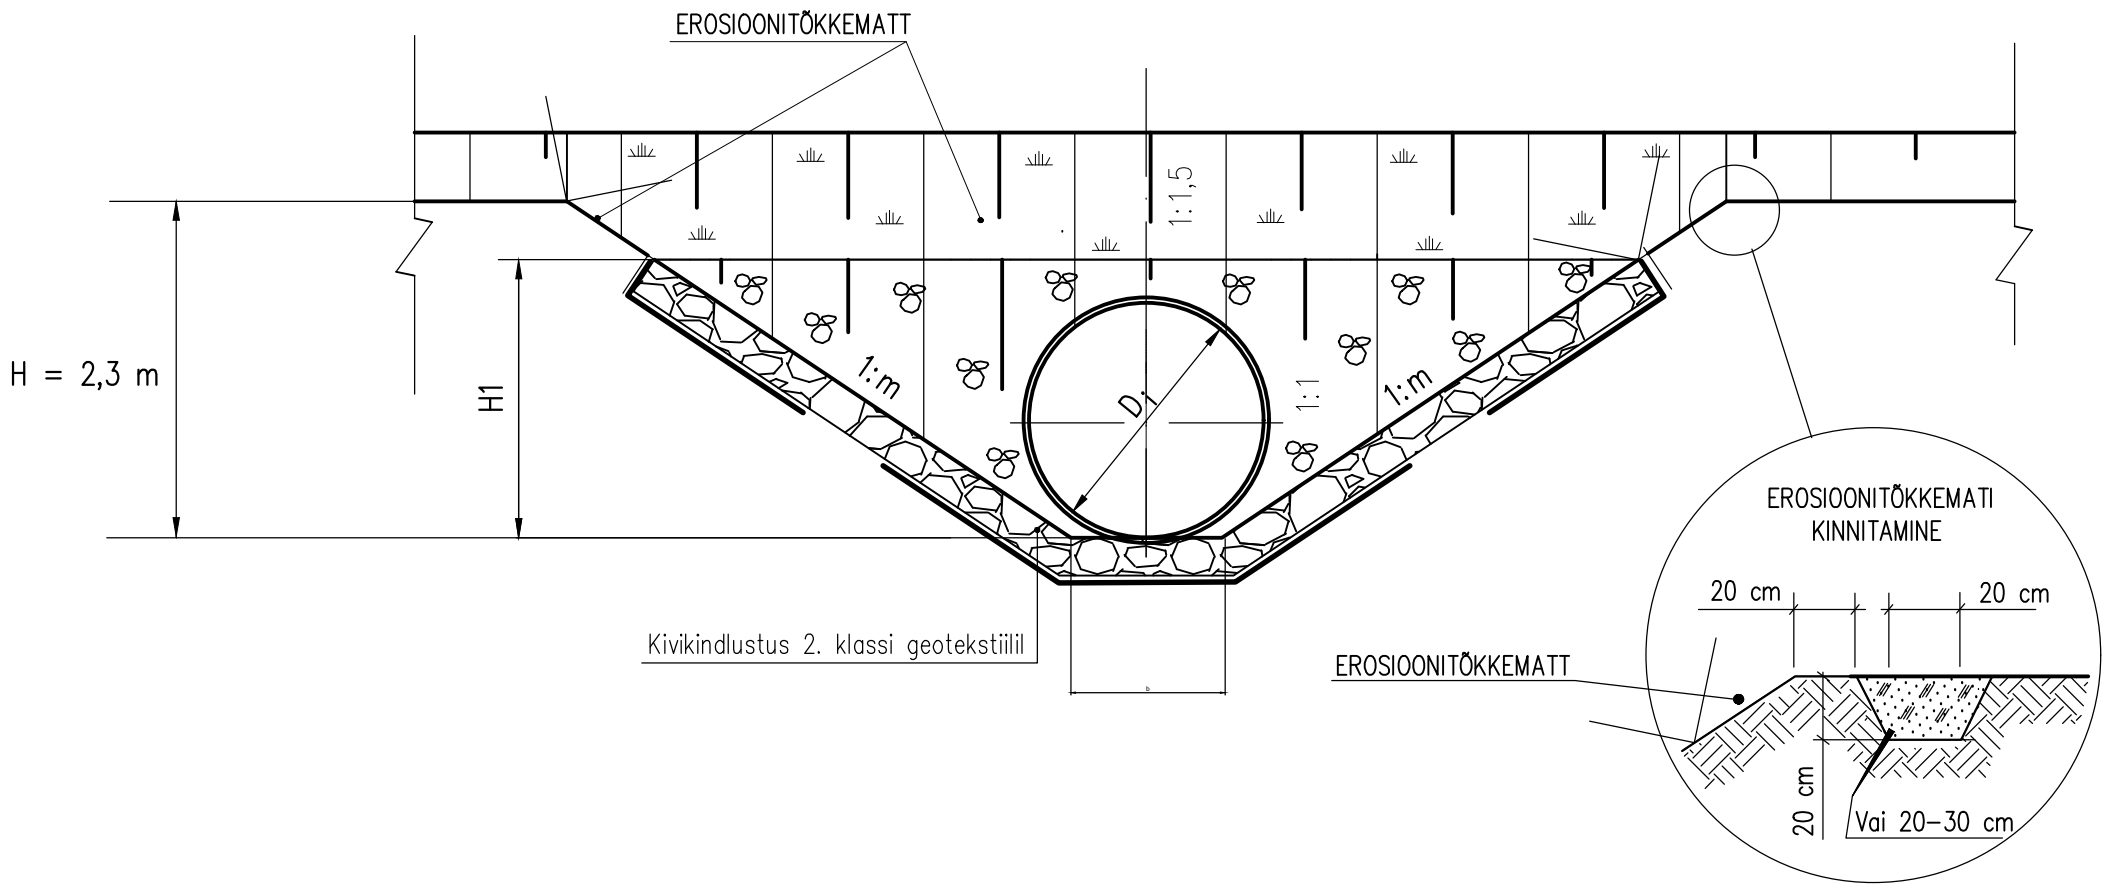

MÄRKUSED

1. ÜHIKUTA MÕÖDUD ON cm–tes.
2. EROSIONITÕKKEMATI ASEMEL VÕIB KASUTADA LAUSMÄTASTUST.
3. EROSIONITÕKKEMATT KINNITADA PUUVIADEGA SELLEL, ET KOGU MATI PIND TOETUKS ÜHTLASELT PINNASELE.
4. EROSIONITÕKKEMATI ALLA PAIGALDADA 5 cm PAKSUNE HUUMUSMULLA KIHT, MILLELE KÜLVATA MURUSEMET 30 g/m²
5. PLAST- JA TERASTRUUBITORU VÕIB OLLA KA KALDOTSAGA.
6. TRUUBI TERASTORU PEAB OLEMA VIGASTUSTE VÄLTIMISEKS MÄHITUD 2. KLASSI GEOTEKSTIILIGA.
7. Ø 15–30 cm MAAKIVIDE NAPPUSE KORRAL VÕIB TRUUBI SISSEVOOLUOTSAKU KIVIKINDLUSTUSE ASENDADA GEOKÄRGKINDLUSTUSEGA (KÄRJE SILMA MÕÖDUD 406x488 mm, SÜGAVUS 100 mm, TÄITEMATERJALIKS PAKILLUSTIKU FRAKTSIOON 64–100 mm VÕI AHERAINE)
8. KIVIDE MAHT ON MÄÄRATUD KIVIDE KESKMISE 22 cm LÄBIMÕÖDU JÄRGI

MÕÖDUD (cm)				
	D _i 100	D _i 120	D _i 140	D _i 160
H1	135	140	160	180

3.5–1	TRUUBI KIVIOTSAK KIVIKINDLUSTUSEGA (KOK) – D _i 100 cm, D _i 120 cm ja D _i 140 cm
-------	--



Tulika 19
10613 Tallinn
tel. 6528408
fax. 6565109
maajavesi@maajavesi.ee
MATER reg.nr.MP0008-00
MTR reg.nr.EP10033667-0001
AutoCad 2011 LT
392-25656587

Töö number:		
221425.1		
Tellija:		
Riigimetsa Majandamise Keskus		
Autor:	M.Elmaste	/Alkirjastatud digitaalselt/
Vast spets:	H.D.Ots	/Alkirjastatud digitaalselt/
Joonise nr:	13	Leht: 1/1
Mõõt:	1:40	Kuup:01/23