N
W E
S

TINGMÄRGID
1W1 Projekteeritud 0,4kV maakaabel kaitsetorus
Projekteeritud liitumiskilp
Projekteeritud jaotuskilp
Projekteeritud maanduspaigaldis
Katastriüksuse piir
Olemasolev madalpinge maakaabelliin
Olemasolev sidekaabel
Olemasolev truup

28301:001:1754
Pärna tee 8

LK228965
1-koahline

Paigaldada kaitsetoru tarbijakaablile D75, 450N, L=2m
Kaitsetoru ots tuua maapinnale ning isoleerida.

Kilbi paigalduskõrgus ol.o maapinna järgi.
Kilbi teeninduskülg paigaldada sõidutee poole.

Pärna tee 10 veetorustiku ja survekanali liitumispunktid

Kaabel panna kraavi põhjast vähemalt 1m sügavusele.

28301:001:1755
Pärna tee 10

Pärna tee 10
28301:001:1755

143,712 km

veetorustiku ja survekanali liitumispunktid. (Perspektiivis planeeritakse Pärna tee 10 jagada kaheks eraldi kinnistuks).

Projekteeritud AXPK4G50
Lahtisel kaevel PVC 110 750N kaitsetorus
L=216m (trass) / 228m (kaabel ja kaitsetoru)
JK68225-LK228965
MPL426616

veetorustiku ja survekanali liitumispunktid perspektiivis Kase tee 1 kinnistu jaoks. (planeerimisel siit juurdepääsutee Kase tee 1 kinnistule). Alternatiiv liitumised Kase tee poolt.

x= 6467200
y= 653200

94901:001:0354
Kase tee 1

Olemasolev MPL413880 pikendada JK68225-sse, LK223238 toide taastada jaotuskilbist AXPK4G120 kaabliga.

LK223238

Kase tee 1
94901:001:0354

JK68225
Kilbi maanduspaigaldis ühendada kokku olemasoleva liitumiskilbi maandusega.

Teeninduskülg paigaldada tee poole.

Ristumine truubiga!

143,913 km

28301:001:1300
3 Jõhvi–Tartu–Valga tee

3 Jõhvi-Tartu-Valga tee T4
94901:001:0247

Haaviku tee lõik 1
94901:001:0693

Haaviku tee

Kaitsetoru PE 63x3,8
L= 34,62
1401–XR EMS

x= 6467250
y= 653350

KOMMUNIKATSIOONIDEGA
(VESI, KANAL, SIDE)

RISTUMINE ALLPOOL
(Rakendada juhtudel kui ei ole võimalik tagada pealt-poolt ristumise gabariite või trassivaldaja nõusolekul)

RISTUMINE PEALTPOOLT

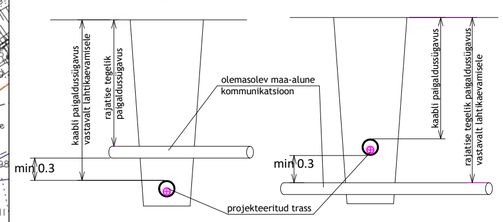

TÜHERMAA/HEINAMAA/PINNASTEE ALL
mehaaniline lahtine kaeve,
(üks kaabel kaevikus ja torus).



Kaeviku tagasitäide - kohalik kivivaba pinnas
1x PVC 110 kaitsetoru
Toru alus - liiv 10cm (kivises pinnases)

MÄRKUSED:
1. Elektrilevi OÜ projekteerimisülesanne nr 469684.
2. Pärast kaevetöid taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjäljed. Pinnase täitmisel arvestada hilisemat vajumist, tagasitäidetav pinnas tihendada.
3. Käesolevat joonist käsitleda lahutamatu osana projektdokumentatsiooni teiste jooniste ning projekti seletuskirjaga.

Alusplaanidena on kasutatud:
- Enersense AS poolt koostatud geodeetilist alusplaani (töö nr 240402G1). Koostamise aeg: 02.04.2024; Koordinaadid L-EST 97süsteemis, kõrgused EH-2000 süsteemis.

Tellija: elektrilevi / enersense	Aadress: Lootuse 6 Õssu küla Kambja vald Tartumaa 61713		Kuupäev: 07.05.2024
	Reg nr: 11445550		Töö nr: LC1309
	Telefon: 5260354		Joonise nr: 01
Töö nimetus: Pärna tee 10 kinnistu liitumine 0,4 kV elektrivõrguga, Küllitse alevik, Kambja vald, Tartu maakond TÖÖPROJEKT	e-mail: roland.molder@enersense.com		Mõõtkava: M1:500/A2
	Projekteerija: Roland Mölder		
Joonise nimetus: ASENDIPLAAN	Kontrollija: Siim Holtsmann		Muudatus: Ver 1