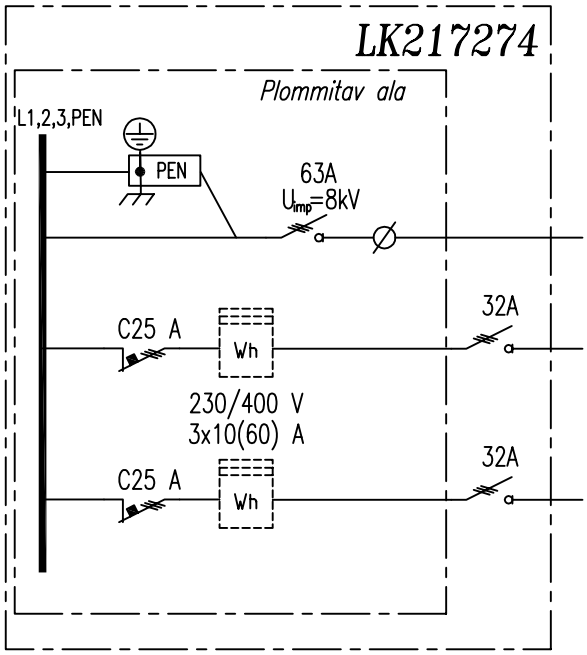

Kaabli nr.	Nimetus	Kaabli mark ja ristlõige mm2
MPL401049	Sisend, jaotuskilp TRK-9:JK64743	AXPK 4G50
	Väljund, Kimsi tee 2 elamu toide	
	Väljund, Kimsi tee 2a elamu toide	

1. Kilbi tehnilised andmed: juhistiku süsteem L1,L2,L3,PEN, maandamisviis TN-C, kaitseaste IP34D, lukustatava uksega, paigaldus – väljas, kaablite sisestus – alt.
2. Kilp paigaldatakse vabaltseisvana, maasse süvistatava sokliga.
3. Kimsi tee 2 ja Kimsi tee 2a olemasolevad elektrienergia arvestid tõstetakse ringi olemasolevatest tarbijate kilpidest.

ELEKTRITSENTRUM
Tel.6506156, 6701177
Fax.6506112
E-mail projekt@elektritsentrum.ee
MTR nr. EEP001002, EL10166300-0001
Vääna 13
11612 Tallinn

Tellija: Imatra Elekter AS

Objekt: Kimsi tee 0,4kV elektrivõrgu ümberehitus, Pringi küla, Viimsi vald, Harju maakond

Staadium: Tööprojekt

22010

Projekti juht	A.Raja	
Projekteerija	T.Tšernetsova	
Kuupäev	06.2022	

Liitumiskilbi LK1-9:LK217274
(Kimsi tee 2/Kimsi tee 2a) skeem

EL-5-03

LEHT 1/1

VERSIOON 1