




TINGMÄRGID

- PROJEKTEERITUD MURUKIVI
- PROJEKTEERITUD TAVAMURU
- PROJEKTEERITUD LOODUSLÄHDANE NIIDUALA
- PROJEKTEERITUD PÜSIKUTE ISTUTUSALAD KOOS LUME VAALUTAMISE ALA PIIRIGA (0.5 M)
- PROJEKTEERITUD MULTŠIALAD (PÕÖSASTE ISTUTUSALAD) KOOS LUME VAALUTAMISE ALA PIIRIGA (1 M)
- PROJEKTEERITUD PERSPEKTIIVSE JALGRAJA KORIDOR 2,0M
- PROJEKTEERITUD LEHTPUUD JA PÕÖSAD (SOOVITUSLIKUD LIIGID ON NÄIDATUD JOONISEL ISTUTUSALADE KÕRVAL; TÄPSUSTATAKSE EDASISEL PROJEKTEERIMISEL)
- PROJEKTEERITUD OKASPUUD (SOOVITUSLIKUD LIIGID ON NÄIDATUD JOONISEL ISTUTUSALADE KÕRVAL; TÄPSUSTATAKSE EDASISEL PROJEKTEERIMISEL)
- PROJEKTEERITUD RONTAIMED (SOOVITUSLIK LIIK - HARILIK METSVIINAPUU)

HALJASTUSE OSAKAAL KINNISTUL

Kinnistu pindala	26820,0 m2
Haljastatavad pinnad, va murukivi, istutuskastid	5557,8 m2
Kokku haljastatud pinna osakaal kinnistul	20,7%
Haljastatud pind jaguneb:	
1. looduslähedane niiduala puu-, põõsa- ja rohttaimede istutustega	4443,5 m2
2. põõsaste istutusala haljasribadel	237,2 m2
3. püskute istutusala mururibadel	109,8 m2
4. tavamurualad	767,3 m2
Haljastatud pinnast kõrghaljastusega kaetud ala	ca 770 m2
Kõrghaljastusega pinna osakaal kinnistul	ca 10%

HALJASTUS
KONTSPTUAALNE PÕHIMÖTE
M1:200

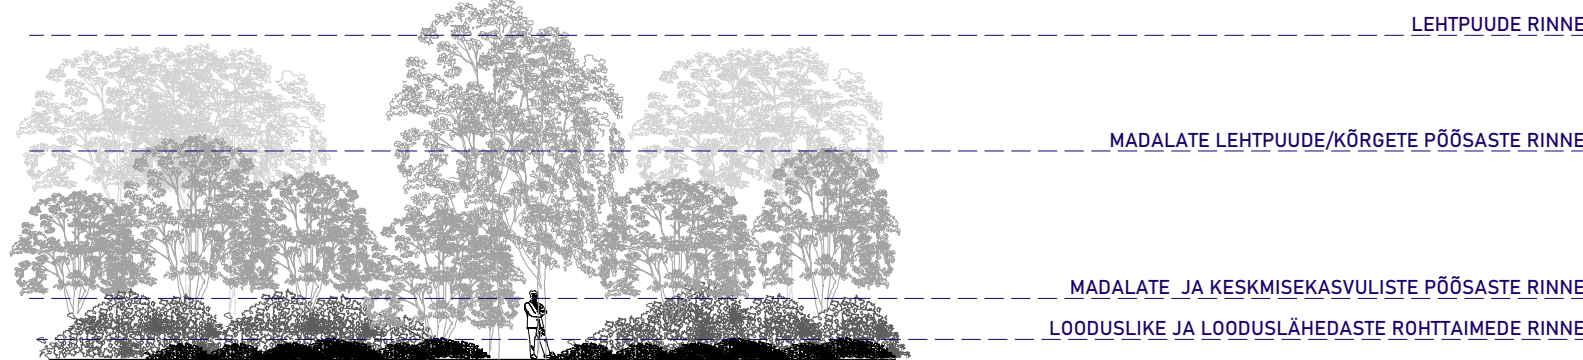

MÄRKUSED

- Projekteeritud taimeliigid, sh püskuliigid ja looduslähedase niiduala liigid, täpsustatakse järgnevatel projekteerimisstaadiumides.
- Projekteeritud hoone taguste puu- ja põõsagruppide asend täpsustatakse järgnevatel projekteerimisstaadiumides vastavalt imbusüsteemi viibesivendi täpsele vertikaalilaudusele.
- Istutusala, sh üksikpuuistikutest istutuskohad, on ette nähtud multšida puidujääkide vaba purustatud okaspukoorepurgaga.
- Käesolev joonis lähtub projekti TL osa asendiplaani. Vastuolude korral MA osa asendiplaani tõlgendamisel lähtuda TL osa asendiplaani.
- Projektlahendus tuleb täpsustada vähemalt põhiprojekti staadiumis.

Peaprojektseeria: Arhitekt Tarbe OÜ, töö nr: 792

Artes Terrae
MAASTIKUARHITEKTID

AB Artes Terrae OÜ
Reg nr 12978320
Küütn 14, Tartu 51007
art@artesterrae.ee
tel 742 0218
www.artes.ee

Vaatakoostaja:
Sulev Nurm

Tallinn
Arhitekt:
Randvere tee 6, Viimsi, Viimsi vald
Fai:
23090KP2_ES_MA-3-01_v0x_MAAasendiplan

Staadium:
23090KP2
Eelproj:
15.04.24
Möö:
1:500
Versioon:
03
Joonise nr:
1