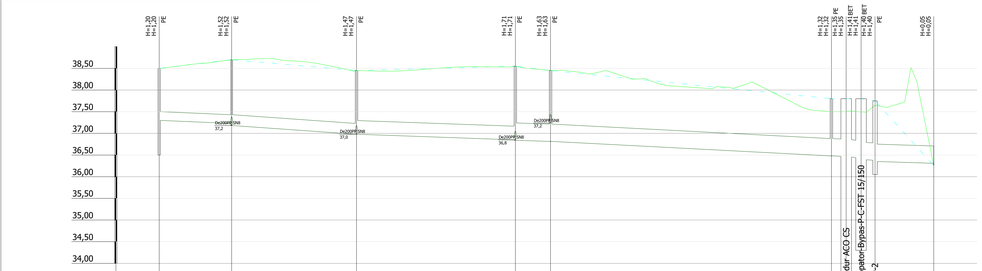

Mhor: 1:500
Mver: 1:50

KAEVU TÄHIS	R-11	SK-14	SK-13	SK-12	SK-11	SK-10	Läte-mudapüüdur ACO QS	Õlipüüdur Oleopator-Bypass P-C-FST 15/150	Proovivõtušaht-2	Väljavool 2
OLEMASOLEVA MAAPINNA KÕRGUS (m ABS)	38,50	38,70	38,45	38,55	38,45	37,50	37,50	37,50	37,65	36,26
PROJEKTEERITUD MAAPINNA KÕRGUS (m ABS)	38,50	38,70	38,45	38,55	38,45	37,80	37,80	37,80	37,75	36,36
TORU PÕHJA KÕRGUS (m ABS)	37,20	37,23 37,18	36,98	36,85 36,84	36,82	36,48	36,47	36,45	36,38	36,35
TORU RAJAMISSÜGAVUS	1,20	1,47 1,52	1,47	1,39 1,71	1,63	1,32	1,33	1,35	1,37	1,40
LANG	1,20	4 16,7m 28,8m	7 36,7m	4 8,1m	3 64,8m	5	3 3,4m	4 3,4m	3 3,2m	3 13,6m
TORU MATERJAL	PP SN8 De200 - 16,7m	PP SN8 De250 - 28,8m	PP SN8 De315 - 36,7m	PP SN8 De400 - 96,6m						
TORU ALUS	liiv või peenkillustik fr. 4-16mm - 178,7m									
KONSTRUEERIMISE MEETOD	avatud kaevik - 178,7m									
TORU TÜÜP	Projekteeritav sademevee kanalisatsioon - 178,7m									
VAHEKAUGUSED (m)	16,7	28,8	36,7	8,1	64,8	3,4	3,4	3,2	13,6	
SIRGESTATUD TRASSI PLAAN										

Etapp 2 pikiprofiil



Mhor: 1:500
Mver: 1:50

KAEVU TÄHIS	R-15	SK-14
OLEMASOLEVA MAAPINNA KÕRGUS (m ABS)	38,75	38,70
PROJEKTEERITUD MAAPINNA KÕRGUS (m ABS)	38,75	38,70
TORU PÕHJA KÕRGUS (m ABS)	37,55	37,18
TORU RAJAMISSÜGAVUS	1,20	1,52
LANG	71 5,2m	
TORU MATERJAL	PP SN8 De200 - 5,2m	
TORU ALUS	liiv või peenkillustik fr. 4-16mm - 5,2m	
KONSTRUEERIMISE MEETOD	avatud kaevik - 5,2m	
TORU TÜÜP	Projekteeritav sademevee kanalisatsioon - 5,2m	
VAHEKAUGUSED (m)	5,2	
SIRGESTATUD TRASSI PLAAN		



Mhor: 1:500
Mver: 1:50

KAEVU TÄHIS	R-12	SK-13
OLEMASOLEVA MAAPINNA KÕRGUS (m ABS)	38,50	38,45
PROJEKTEERITUD MAAPINNA KÕRGUS (m ABS)	38,50	38,45
TORU PÕHJA KÕRGUS (m ABS)	37,20	36,98
TORU RAJAMISSÜGAVUS	1,20	1,47
LANG	23 13,7m	
TORU MATERJAL	PP SN8 De200 - 13,7m	
TORU ALUS	liiv või peenkillustik fr. 4-16mm - 13,7m	
KONSTRUEERIMISE MEETOD	avatud kaevik - 13,7m	
TORU TÜÜP	Projekteeritav sademevee kanalisatsioon - 13,7m	
VAHEKAUGUSED (m)	13,7	
SIRGESTATUD TRASSI PLAAN		



Mhor: 1:500
Mver: 1:50

KAEVU TÄHIS	R-13	SK-13
OLEMASOLEVA MAAPINNA KÕRGUS (m ABS)	38,45	38,45
PROJEKTEERITUD MAAPINNA KÕRGUS (m ABS)	38,45	38,45
TORU PÕHJA KÕRGUS (m ABS)	37,25	36,98
TORU RAJAMISSÜGAVUS	1,20	1,47
LANG	20 3,9m	
TORU MATERJAL	PP SN8 De200 - 3,9m	
TORU ALUS	liiv või peenkillustik fr. 4-16mm - 3,9m	
KONSTRUEERIMISE MEETOD	avatud kaevik - 3,9m	
TORU TÜÜP	Projekteeritav sademevee kanalisatsioon - 3,9m	
VAHEKAUGUSED (m)	3,9	
SIRGESTATUD TRASSI PLAAN		

Etapp 1 pikiprofiil

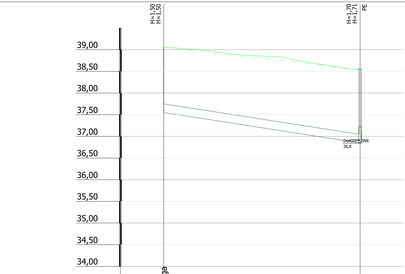

Mhor: 1:500
Mver: 1:50

KAEVU TÄHIS		SK-12
OLEMASOLEVA MAAPINNA KÕRGUS (m ABS)	39,05	38,55
PROJEKTEERITUD MAAPINNA KÕRGUS (m ABS)	39,05	38,55
TORU PÕHJA KÕRGUS (m ABS)	37,55	36,85
TORU RAJAMISSÜGAVUS	1,50	1,70
LANG	15 45,3m	
TORU MATERJAL	PP SN8 De200 - 45,3m	
TORU ALUS	liiv või peenkillustik fr. 4-16mm - 45,3m	
KONSTRUEERIMISE MEETOD	avatud kaevik - 45,3m	
TORU TÜÜP	Projekteeritav sademevee kanalisatsioon - 45,3m	
VAHEKAUGUSED (m)	45,3	
SIRGESTATUD TRASSI PLAAN	0,8 45,3	

Mhor: 1:500
Mver: 1:50

KAEVU TÄHIS	R-14	SK-11
OLEMASOLEVA MAAPINNA KÕRGUS (m ABS)	38,45	38,45
PROJEKTEERITUD MAAPINNA KÕRGUS (m ABS)	38,45	38,45
TORU PÕHJA KÕRGUS (m ABS)	37,25	37,24
TORU RAJAMISSÜGAVUS	1,20	1,21
LANG	4 3,1m	
TORU MATERJAL	PP SN8 De200 - 3,1m	
TORU ALUS	liiv või peenkillustik fr. 4-16mm - 3,1m	
KONSTRUEERIMISE MEETOD	avatud kaevik - 3,1m	
TORU TÜÜP	Projekteeritav sademevee kanalisatsioon - 3,1m	
VAHEKAUGUSED (m)	3,1	
SIRGESTATUD TRASSI PLAAN		

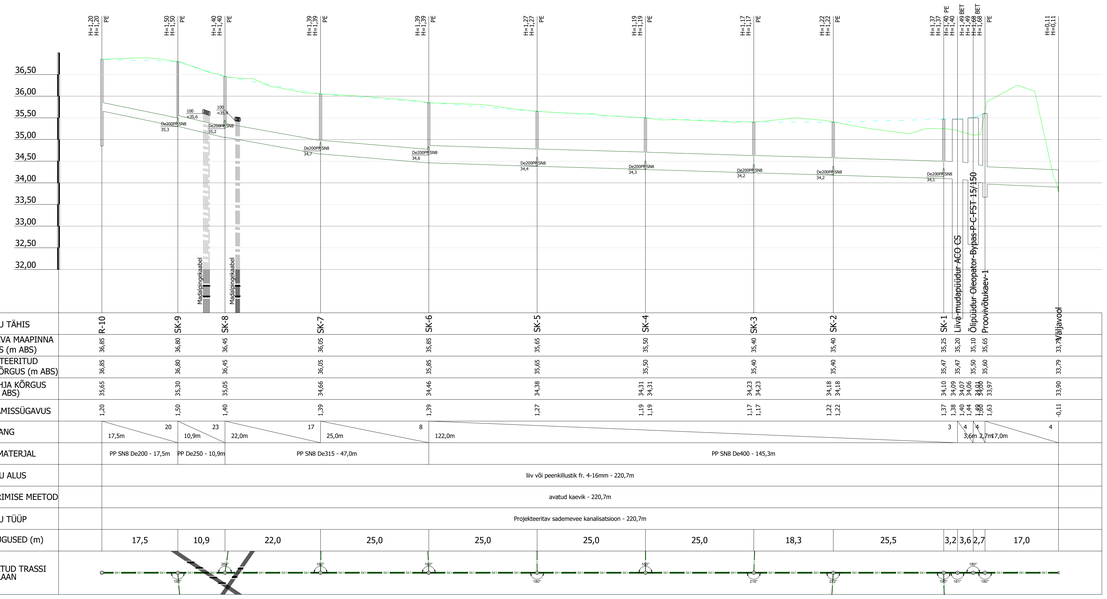

or: 1:500
er: 1:50

KAEVU TÄHIS	R-10	SK-9	SK-8	SK-7	SK-6	SK-5	SK-4	SK-3	SK-2	SK-1	Läte-mudapüüdur ACO QS	Õlipüüdur Oleopator-Bypass P-C-FST 15/150	Proovivõtušaht-1	Väljavool
LEMASOLEVA MAAPINNA KÕRGUS (m ABS)	36,85	36,80	36,45	36,05	35,85	35,65	35,50	35,40	35,40	35,25	35,20	35,10	35,05	33,79
PROJEKTEERITUD APINNA KÕRGUS (m ABS)	36,85	36,80	36,45	36,05	35,85	35,65	35,50	35,40	35,40	35,47	35,47	35,50	35,05	33,79
TORU PÕHJA KÕRGUS (m ABS)	35,65 35,65	35,30	35,05	34,66	34,46	34,38	34,31 34,31	34,23 34,23	34,18 34,18	34,10 34,09 34,07	34,09 34,07 34,03	33,97	33,90	33,90
TORU RAJAMISSÜGAVUS	1,20	1,50	1,40	1,39	1,39	1,27	1,19 1,19	1,17 1,17	1,22 1,22	1,38 1,41	1,38 1,40	1,63	1,15	0,11
LANG	1,20	20 17,5m	23 10,9m 22,0m	17 25,0m	8 122,0m	3	4 3,6m	4 2,7m	17,0m					
TORU MATERJAL	PP SN8 De200 - 17,5m	PP De250 - 10,9m	PP SN8 De315 - 47,0m	PP SN8 De400 - 145,3m										
TORU ALUS	liiv või peenkillustik fr. 4-16mm - 220,7m													
ONSTRUEERIMISE MEETOD	avatud kaevik - 220,7m													
TORU TÜÜP	Projekteeritav sademevee kanalisatsioon - 220,7m													
VAHEKAUGUSED (m)	17,5	10,9	22,0	25,0	25,0	25,0	25,0	18,3	25,5	3,2	3,6	2,7	17,0	
SIRGESTATUD TRASSI PLAAN														

Etapp 1 pikiprofiil



Mhor: 1:500
Mver: 1:50

KAEVU TÄHIS	R-9	SK-9
OLEMASOLEVA MAAPINNA KÕRGUS (m ABS)	36,55	36,80
PROJEKTEERITUD MAAPINNA KÕRGUS (m ABS)	36,55	36,80
TORU PÕHJA KÕRGUS (m ABS)	35,35	35,30
TORU RAJAMISSÜGAVUS	1,20	1,50
LANG	9 5,5m	
TORU MATERJAL	PP SN8 De200 - 5,5m	
TORU ALUS	liiv või peenkillustik fr. 4-16mm - 5,5m	
KONSTRUEERIMISE MEETOD	avatud kaevik - 5,5m	
TORU TÜÜP	Projekteeritav sademevee kanalisatsioon - 5,5m	
VAHEKAUGUSED (m)	5,5	
SIRGESTATUD TRASSI PLAAN		



Mhor: 1:500
Mver: 1:50

KAEVU TÄHIS	R-8	SK-8
OLEMASOLEVA MAAPINNA KÕRGUS (m ABS)	36,55	36,45
PROJEKTEERITUD MAAPINNA KÕRGUS (m ABS)	36,55	36,45
TORU PÕHJA KÕRGUS (m ABS)	35,35	35,25
TORU RAJAMISSÜGAVUS	1,20	1,20
LANG	15 6,5m	
TORU MATERJAL	PP SN8 De200 - 6,5m	
TORU ALUS	liiv või peenkillustik fr. 4-16mm - 6,5m	
KONSTRUEERIMISE MEETOD	avatud kaevik - 6,5m	
TORU TÜÜP	Projekteeritav sademevee kanalisatsioon - 6,5m	
VAHEKAUGUSED (m)	6,5	
SIRGESTATUD TRASSI PLAAN		



Mhor: 1:500
Mver: 1:50

KAEVU TÄHIS	R-7	SK-7
OLEMASOLEVA MAAPINNA KÕRGUS (m ABS)	35,95	36,05
PROJEKTEERITUD MAAPINNA KÕRGUS (m ABS)	35,95	36,05
TORU PÕHJA KÕRGUS (m ABS)	34,75	34,74
TORU RAJAMISSÜGAVUS	1,20	1,31
LANG	4 3,2m	
TORU MATERJAL	PP SN8 De200 - 3,2m	
TORU ALUS	liiv või peenkillustik fr. 4-16mm - 3,2m	
KONSTRUEERIMISE MEETOD	avatud kaevik - 3,2m	
TORU TÜÜP	Projekteeritav sademevee kanalisatsioon - 3,2m	
VAHEKAUGUSED (m)	3,2	
SIRGESTATUD TRASSI PLAAN		



Mhor: 1:500
Mver: 1:50

KAEVU TÄHIS	R-6	SK-6
OLEMASOLEVA MAAPINNA KÕRGUS (m ABS)	35,85	35,85
PROJEKTEERITUD MAAPINNA KÕRGUS (m ABS)	35,85	35,85
TORU PÕHJA KÕRGUS (m ABS)	34,65	34,64
TORU RAJAMISSÜGAVUS	1,20	1,21
LANG	3 2,0m	
TORU MATERJAL	PP SN8 De200 - 2,0m	
TORU ALUS	liiv või peenkillustik fr. 4-16mm - 2,0m	
KONSTRUEERIMISE MEETOD	avatud kaevik - 2,0m	
TORU TÜÜP	Projekteeritav sademevee kanalisatsioon - 2,0m	
VAHEKAUGUSED (m)	2,0	
SIRGESTATUD TRASSI PLAAN		



Mhor: 1:500
Mver: 1:50

KAEVU TÄHIS	R-5	SK-5
OLEMASOLEVA MAAPINNA KÕRGUS (m ABS)	35,60	35,65
PROJEKTEERITUD MAAPINNA KÕRGUS (m ABS)	35,60	35,65
TORU PÕHJA KÕRGUS (m ABS)	34,40	34,39
TORU RAJAMISSÜGAVUS	1,20	1,26
LANG	4 2,0m	
TORU MATERJAL	PP SN8 De200 - 2,0m	
TORU ALUS	liiv või peenkillustik fr. 4-16mm - 2,0m	
KONSTRUEERIMISE MEETOD	avatud kaevik - 2,0m	
TORU TÜÜP	Projekteeritav sademevee kanalisatsioon - 2,0m	
VAHEKAUGUSED (m)	2,0	
SIRGESTATUD TRASSI PLAAN		

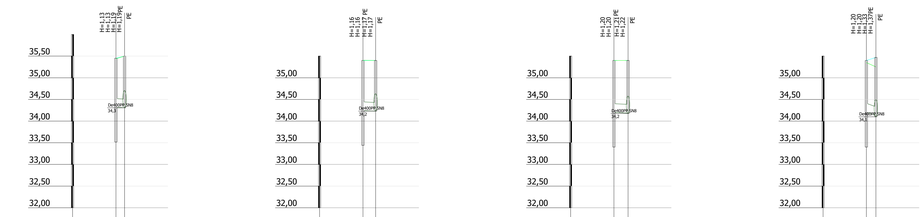

Mhor: 1:500
Mver: 1:50

KAEVU TÄHIS	R-4	SK-4
OLEMASOLEVA MAAPINNA KÕRGUS (m ABS)	35,45	35,50
PROJEKTEERITUD MAAPINNA KÕRGUS (m ABS)	35,45	35,50
TORU PÕHJA KÕRGUS (m ABS)	34,31	34,31
TORU RAJAMISSÜGAVUS	1,13	1,19
LANG	4 2,0m	
TORU MATERJAL	PP SN8 De200 - 2,0m	
TORU ALUS	liiv või peenkillustik fr. 4-16mm - 2,0m	
KONSTRUEERIMISE MEETOD	avatud kaevik - 2,0m	
TORU TÜÜP	Projekteeritav sademevee kanalisatsioon - 2,0m	
VAHEKAUGUSED (m)	2,0	
SIRGESTATUD TRASSI PLAAN		

Mhor: 1:500
Mver: 1:50

KAEVU TÄHIS	R-3	SK-3
OLEMASOLEVA MAAPINNA KÕRGUS (m ABS)	35,40	35,40
PROJEKTEERITUD MAAPINNA KÕRGUS (m ABS)	35,40	35,40
TORU PÕHJA KÕRGUS (m ABS)	34,24	34,23
TORU RAJAMISSÜGAVUS	1,16	1,17
LANG	4 2,9m	
TORU MATERJAL	PP SN8 De200 - 2,9m	
TORU ALUS	liiv või peenkillustik fr. 4-16mm - 2,9m	
KONSTRUEERIMISE MEETOD	avatud kaevik - 2,9m	
TORU TÜÜP	Projekteeritav sademevee kanalisatsioon - 2,9m	
VAHEKAUGUSED (m)	2,9	
SIRGESTATUD TRASSI PLAAN		

Mhor: 1:500
Mver: 1:50

KAEVU TÄHIS	R-2	SK-2
OLEMASOLEVA MAAPINNA KÕRGUS (m ABS)	35,40	35,40
PROJEKTEERITUD MAAPINNA KÕRGUS (m ABS)	35,40	35,40
TORU PÕHJA KÕRGUS (m ABS)	34,20	34,19
TORU RAJAMISSÜGAVUS	1,20	1,21
LANG	4 3,3m	
TORU MATERJAL	PP SN8 De200 - 3,3m	
TORU ALUS	liiv või peenkillustik fr. 4-16mm - 3,3m	
KONSTRUEERIMISE MEETOD	avatud kaevik - 3,3m	
TORU TÜÜP	Projekteeritav sademevee kanalisatsioon - 3,3m	
VAHEKAUGUSED (m)	3,3	
SIRGESTATUD TRASSI PLAAN		

Mhor: 1:500
Mver: 1:50

KAEVU TÄHIS	R-1	SK-1
OLEMASOLEVA MAAPINNA KÕRGUS (m ABS)	35,35	35,25
PROJEKTEERITUD MAAPINNA KÕRGUS (m ABS)	35,40	35,47
TORU PÕHJA KÕRGUS (m ABS)	34,20	34,14
TORU RAJAMISSÜGAVUS	1,20	1,33
LANG	21 2,2m	
TORU MATERJAL	PP SN8 De200 - 2,2m	
TORU ALUS	liiv või peenkillustik fr. 4-16mm - 2,2m	
KONSTRUEERIMISE MEETOD	avatud kaevik - 2,2m	
TORU TÜÜP	Projekteeritav sademevee kanalisatsioon - 2,2m	
VAHEKAUGUSED (m)	2,2	
SIRGESTATUD TRASSI PLAAN		

MÄRKUSED:

1. Ristuvate kommunikatsioonide arv, läbimõõdud, kõrgused ja asukoht on näidatud orienteeruvalt ning võivad tegelikkuses erineda näidatust.

Muudatus	Muudatuse sisu					Teostas	Kuupäev
TÖÖ NR	STAAD.	JOONISE NR		VER	MÕÕTKAVA	JOONISE NIMETUS	
2547	PP	VK-6-01		v01	-	Pikiprofiil	
TÖÖ NIMETUS	Maardu jäätmejaama nõrg- ja sadevesi						
AADRESS	Kiltri tee 12 (44601001054?) Maardu linn, Harju maakond					INSENERIBÜROO NUGIS oü	Reinu tee 31c, 73020 Viljandi tel: (+372) 5590 6562 e-post: info@bnugis.ee veebileht: www.bnugis.ee reg. nr. 14523973 MTR EEP004089, PP#000541
JUHATAJA	Janek Nugis				08.01.2026		
INSENER	Reigo Rifso				08.01.2026		
KONTROLLIS						FAILINIMI	2547_pp_vk-6-01_v01_pikiprofiil_2026-01-08.dwg

Formaat: A0 (1784x841 mm)